

MANUAL DE USUARIO - Portátil con triple pantalla, 15,6", Full HD IPS, 100 % sRGB, 60 Hz, HDR, plegable, 65 W PD

SKU: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Contenido

1.0. Presentación del producto.....	0
1.1. Contenido de la caja	1
1.2. Identificación de piezas y controles	2
1.3. Cómo abrir y configurar el monitor.....	2
2.0. Configuración y conexión	4
2.1. Descarga e instalación de controladores	4
2.2. Conecta el portátil/PC con un cable de tipo C a tipo C	5
2.3. Conectar el portátil/PC con un cable USB-C a HDMI.....	5
2.4. Conecta el portátil/PC con un cable HDMI.....	5
2.5. Configuración de la pantalla en Windows	5
2.6. Configuración de la pantalla en Mac	7
3.0. Configuración de parámetros	8
3.1. Ajustes rápidos de brillo	8
3.2. Ajustes rápidos de volumen	8
3.3. Ajuste de imagen/color del monitor VGA	9
4.0. Especificaciones	10
4.1. Especificaciones técnicas.....	10
5.0. Solución de problemas	12
5.1. La pantalla del monitor se queda en negro.....	12
5.2. El monitor se enciende un momento cuando se conecta al ordenador, pero muestra «Sin señal» en la pantalla.	12
5.3. ¿Puede el cable tipo C cargar el teléfono/portátil/PC? ¿Cómo se realiza la conexión del cable? ..	12

Presentación del producto

1.1. Contenido de la caja



Cable USB C-C1 de 2 m, de tipo C a tipo C, para suministro de energía



USB-C-C2, cable USB tipo C a tipo C de 0,5 m con todas las funciones para transmisión de señal



HDMI-mini HDMI, cable HDMI de 0,5 m para transmisión de señal HDMI




Adaptador de corriente PD de 65 W; conecta el cable USB-C-C1 para encender el monitor



Manual de usuario: Guía del usuario del monitor Nello

1.2. Identificación de piezas y controles

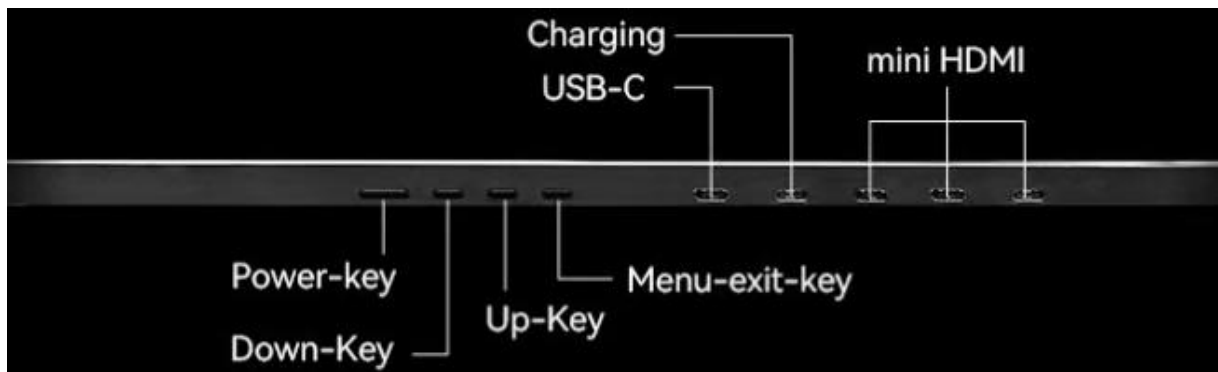

USB-C: transmisión de señal de audio y vídeo, admite carga inversa compatible con el protocolo PD 3.0.

Carga: Es obligatorio conectar la fuente de alimentación a este puerto de carga tipo C.

3 x Mini HDMI: transmisión de señal de audio y vídeo, conectado directamente a cada monitor.

Botón de encendido: Manténgalo pulsado (más de 1 segundo) para apagar el monitor; púlselo brevemente para activar el menú OSD de cada monitor.

Tecla de bajar/tecla -: Para seleccionar el ajuste o reducir el valor, bajar el volumen o el brillo. Para activar el menú de brillo.

Tecla arriba/+: Para seleccionar el ajuste o aumentar el valor, subir el volumen o el brillo. Para activar el valor del volumen.


Tecla de confirmación/salida: Pulse brevemente para pasar al siguiente paso o confirmar el valor en la configuración del menú OSD; mantenga pulsada para salir del menú actual.

1.3. Cómo abrir y configurar el monitor

- 1) Coloque el Nello sobre su escritorio en la orientación correcta, tal y como se muestra en la siguiente figura.



- 2) Gire las asas de protección para desbloquear las pantallas, despliegue el soporte como se muestra a continuación y fíjelo.

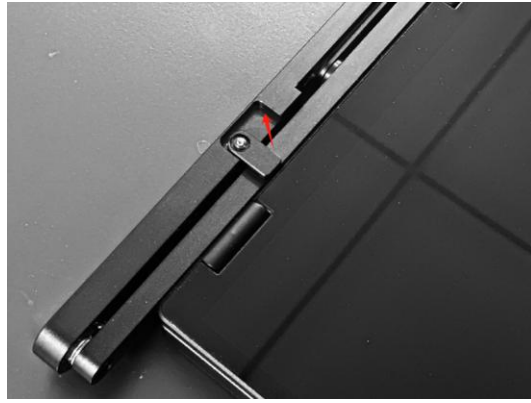

3) Gire los monitores plegados en tres partes unos 135° para enderezarlos.



4) Despliega los tres monitores y ajusta el ángulo de visión que te resulte más cómodo.



5) Sigue los pasos del 4 al 1 para plegar el monitor Nello cuando vayas a transportarlo.

6) Una vez plegado, utiliza la funda de cuero para cubrir el Nello.

1.4. Configuración y conexión

1.5. Descarga e instalación del controlador

Antes de conectarlo por primera vez a su PC o portátil, instale primero el controlador en su PC o portátil.

Haga clic aquí para descargar: <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

Es compatible con Windows, macOS y Linux. No se recomienda su uso con Android, ya que no es estable y solo admite una pantalla.

1.6. Conecta el portátil o PC con un cable de tipo C a tipo C



- 1) Conecta el adaptador PD de 65 W con el cable de carga de tipo C a tipo C al monitor.
- 2) Conecta el monitor al puerto Tipo C del PC o portátil con un cable Tipo C a Tipo C.

Nota:

La fuente de alimentación externa es obligatoria, ya que la potencia de salida del puerto Tipo C del portátil/PC no es suficiente.

1.7. Conecta el portátil/PC con un cable USB-C y HDMI



- 1) Conecta el adaptador PD de 65 W con el cable de carga de tipo C a tipo C al monitor.
- 2) Conecta el monitor al puerto USB del PC o portátil con un cable USB a Tipo C.
- 3) Conecta el monitor al puerto HDMI del PC o portátil con un cable HDMI a mini HDMI.


1.8. Conecta el portátil o el PC con el cable HDMI




- 1) Conecta el adaptador PD de 65 W con el cable de carga de tipo C a tipo C al monitor.
- 2) Conecta el monitor al puerto HDMI del PC o portátil con un cable HDMI a mini HDMI que se conecte directamente a otro monitor.

1.9. Configuración de pantalla de Windows

- 1) Una vez instalado correctamente el controlador de Silicon Motion para Windows, conecte el PC con Windows. A continuación, acceda a la **configuración** del sistema.

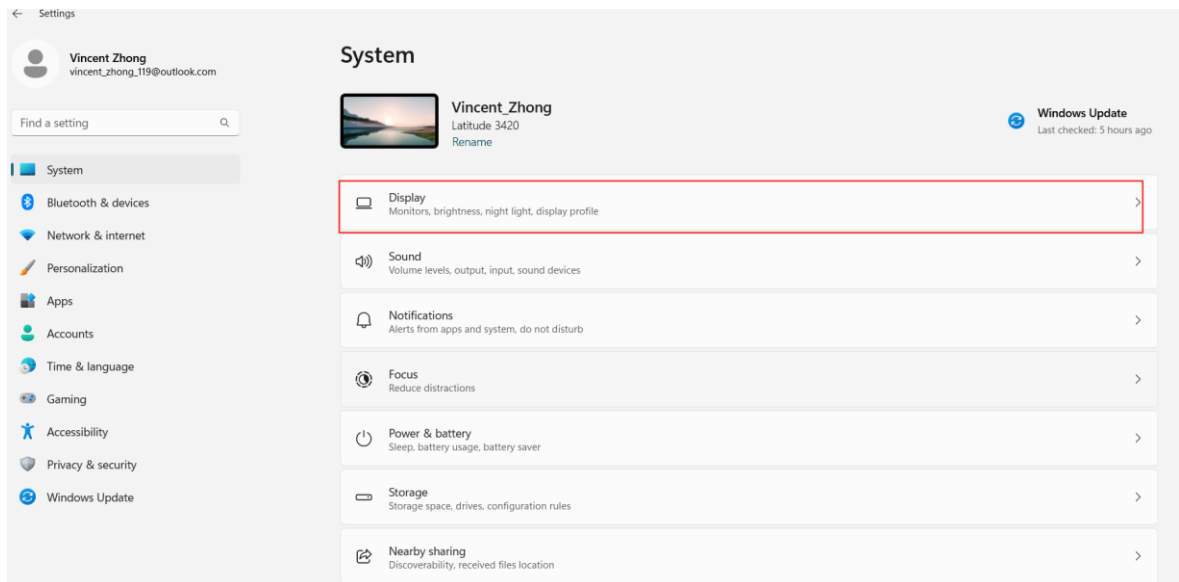

2) Acceda a la configuración **de pantalla**.

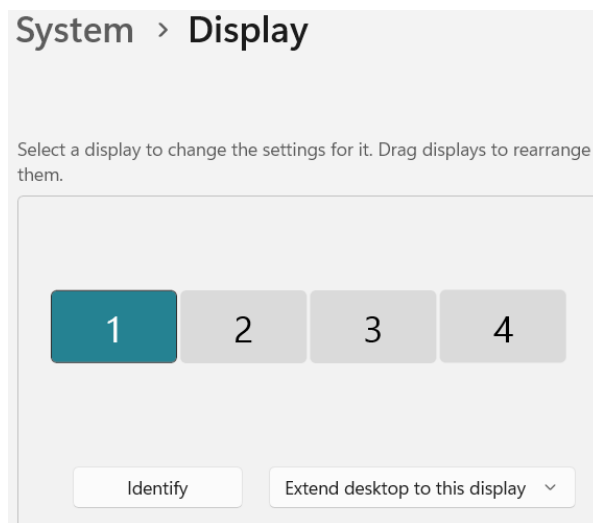


3) Desplácese hacia abajo para seleccionar «Duplicar estas pantallas» o «Ampliar estas pantallas».

a) Para pantallas extendidas, normalmente se configuran como se muestra a continuación.



Nota: si no está seguro del número real de cada monitor, haga clic en «**Identificar**» y el número aparecerá en cada monitor.


b) Actualmente, Windows solo admite dos pantallas duplicadas.

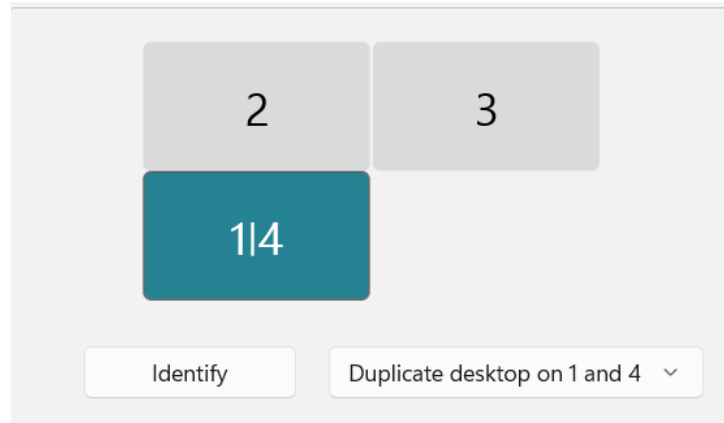


- 4) Puedes arrastrar las pantallas para reorganizarlas de modo que coincidan con la posición real de los monitores y hacer clic en **Aplicar** para confirmar la reorganización.

1.10. Configuración de pantalla de Mac

- 1) Una vez instalado correctamente el controlador de Silicon Motion para Mac, conecta el ordenador Mac. Entra en **Preferencias del Sistema** y haz clic en **Pantallas**. Arrastra la pantalla para reorganizar la posición de modo que coincida con la posición real de los monitores.

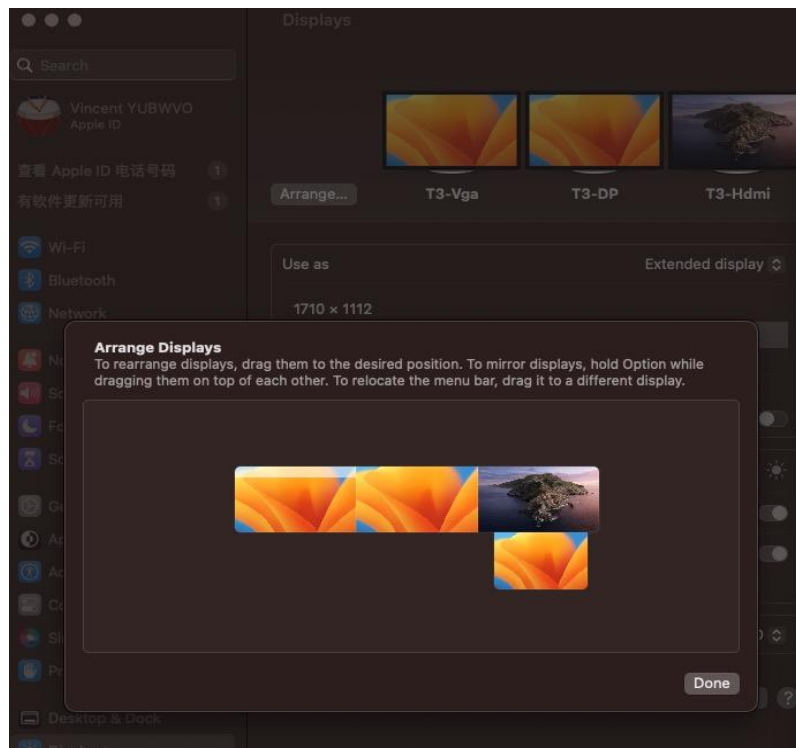

- 2) Haz clic en **Ajustes de pantalla**, luego desplázate hacia abajo hasta el área «Usar como» y selecciona «Dejar de duplicar» para utilizarla como pantalla ampliada.

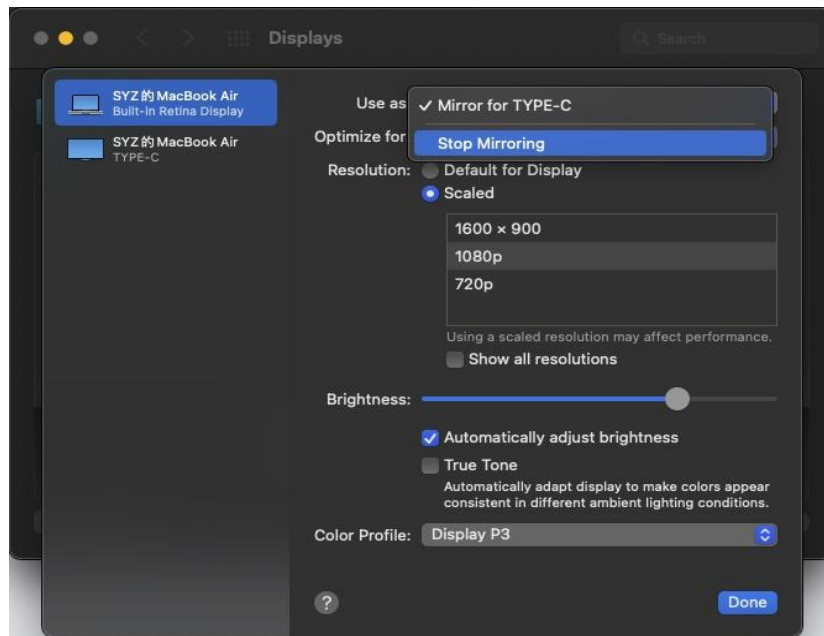

Configuración de parámetros

Existen diferentes configuraciones de parámetros para los tres monitores.

Configure los parámetros de pantalla siguiendo las siguientes instrucciones.

1. Pulse brevemente la **tecla de encendido** para activar el menú OSD de un monitor, o vuelva a pulsarla brevemente para cambiar a otro monitor.
2. Pulse la **tecla +/-** para cambiar de menú.
3. Pulse la **tecla Confirmar-Salir** para confirmar.
4. Pulse la **tecla +/-** para ajustar el valor.

1.11. Ajustes rápidos de brillo

El brillo se puede ajustar de 0 a 100 para cada monitor de forma independiente.

La **tecla Abajo** sirve para activar el menú de ajuste de brillo de un monitor; pulse la tecla **Abajo** de nuevo para cambiar a otro monitor.

Pulse la **tecla +/-** para ajustar el brillo de 0 a 100.


1.12. Ajustes rápidos de volumen

El menú de ajuste de volumen solo se muestra en el monitor DP (el de la izquierda).

La tecla Arriba sirve para activar el menú de ajuste de volumen en el monitor DP.


Pulse la **tecla +/-** para ajustar el volumen de 0 a 100.

1.13. Ajuste de imagen/color del monitor VGA ()

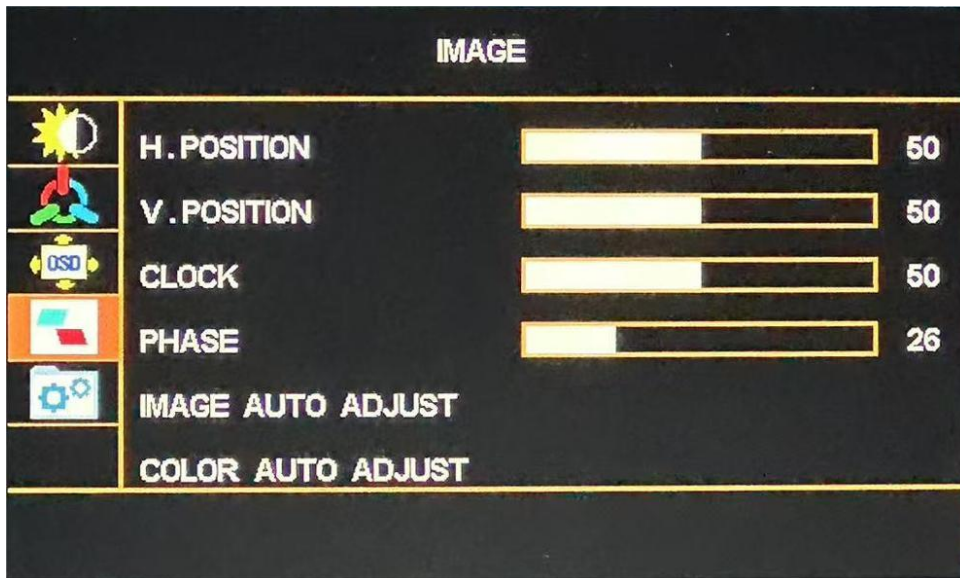


El monitor VGA, que normalmente se encuentra en el centro, debe ajustarse en la siguiente situación.

- 1) En primer lugar, reciba el monitor TriCreate y, a continuación, conéctelo a su ordenador para realizar el ajuste automático.
- 2) El color o la imagen son diferentes de los de los otros dos monitores.

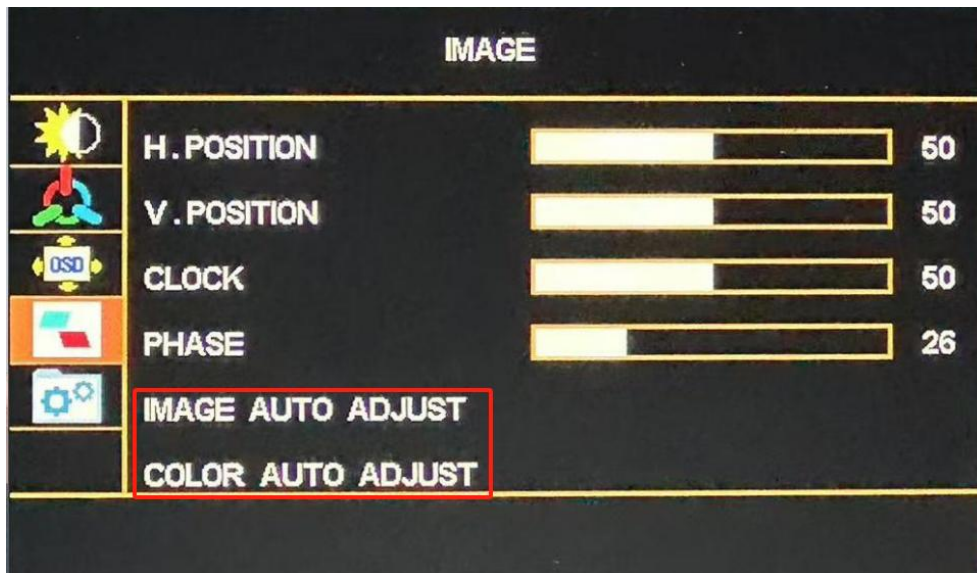

Seleccione **IMAGE AUTO ADJUST** (Ajuste automático de imagen) y pulse la tecla de confirmación; a continuación, seleccione **COLOR AUTO ADJUST** (Ajuste automático de color) y pulse la tecla de confirmación.

Especificaciones

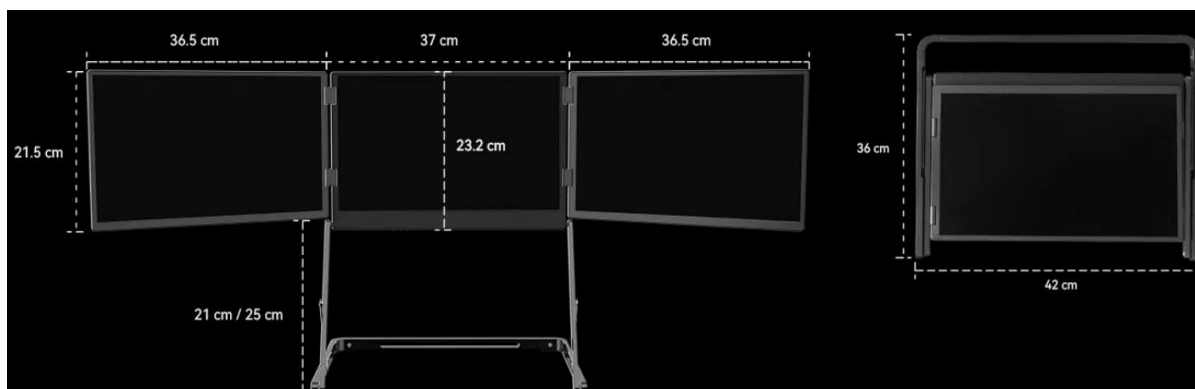

1.14. Especificaciones técnicas

N.º de módulo	T15	TriCreate	TriCreate 2
Tamaño del panel	3 x 15,6"	3 x 15,6"	3 x 15,6"
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9
Tipo de panel	IPS		
Tipo de cubierta de pantalla	Marco frontal del PC	Marco frontal de PC	Cristal totalmente laminado
Gama de colores	72 % sRGB	100 % sRGB	100 % sRGB
Resolución	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p
Brillo (típico)	250 (+-30) nits	300 (+-30) nits	300 (+-30) nits
Frecuencia de barrido	60 Hz		
Ángulos de visión	85/85/85/85 (típico) (CR ≥ 10)		
Tiempo de respuesta	10 ms		
Adaptador de corriente	PD 65 W		
Conectividad	1 puerto USB tipo C para tres monitores 3 x mini HDMI para cada monitor directamente		
Ángulo de inclinación	0~ 360°		
Altavoz	2 x 6 Ω, 2 W		
Teclas	4 teclas: Encendido, Arriba/+, Abajo/-, Confirmar/Salir		
Sistemas	Windows, Mac, Linux		

compatibles			
Peso neto	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Dimensiones	Desplegada: 1000 x 465 x 12/3150 mm Plegada: 420 x 360 x 28 mm		
Material de la carcasa	Carcasa inferior de aleación de aluminio PC/vidrio totalmente laminado (TriCreate 2)		

Solución de problemas

1.15. La pantalla se queda en negro.

1. Desenchufa el cable de datos y el cable de alimentación.
2. Conecta primero el cable de alimentación para encender el monitor y, a continuación, conecta el cable de datos.
3. Si la pantalla sigue en negro, mantén pulsado el **botón de encendido** (más de 3 segundos).
4. Si no ocurre nada, ponte en contacto con nosotros para que te lo sustituyamos por uno nuevo.

1.16. El monitor se enciende un momento cuando se conecta al ordenador, pero muestra el mensaje «Sin señal» en la pantalla.

Nota: Nello solo es compatible con los sistemas Windows, Mac OS y Linux; en caso contrario, solo se admite un único monitor conectado directamente por HDMI.

1. Para comprobar el controlador instalado en tu ordenador, vuelve a instalar el controlador de pantalla USB.
2. Solo los puertos Tipo C con todas las funciones admiten tres pantallas con un solo cable; de lo contrario, deberá utilizar USB + HDMI para conectarse a nello, o tres cables HDMI.
3. Asegúrate de que el cable de datos funciona correctamente, especialmente el cable de Tipo C a Tipo C o de USB a Tipo C, ya que algunos cables solo admiten la carga y no la transmisión de datos.

1.17. ¿Puede el cable Tipo C cargar a su vez el teléfono/portátil/PC? ¿Cómo se realiza la conexión del cable?

Sí, el monitor Nello puede cargar el ordenador a través del puerto Tipo C con todas las funciones, por lo que solo tiene que conectar nuestro adaptador PD de 65 W al monitor y este cargará a su vez el dispositivo host.

Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación y las instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. Asegúrate de que el producto esté desenchufado o apagado durante la limpieza. Mantén los puertos y conectores del producto limpios y libres de polvo y suciedad para garantizar una conexión adecuada. Evita dañar el producto. No apliques presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo doble ni tire de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No exponga el producto a un nivel de humedad superior al para el que está diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, enjuáguelo con agua dulce y séquelo después de cualquier inmersión o uso en líquidos. Guarde siempre el producto en un lugar seco, alejado de la humedad. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables y no lo exponga al fuego, a fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no lo utilice, desenchufe el producto y guárdelo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilice el

producto para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado. No utilice el producto si observa algún defecto visible. No abra, desmonte ni intente reparar el producto por su cuenta. Estas acciones anulan la garantía. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Recicle el producto de acuerdo con las normas y reglamentos medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantenga el estado de carga entre el 20 % y el 80 % de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.



Aviso legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable u obligatoria de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de inspeccionar y verificar el producto en el momento de la compra. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material o económico, así como por cualquier daño a su dispositivo debido a un uso inadecuado, abuso o instalación incorrecta del producto. La garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, el desgaste resultante del uso normal (incluidas las baterías) o el paso del tiempo, ni los daños causados por el contacto con agua o cualquier otro tipo de líquido. Puede consultar todas las condiciones de la garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) y deben eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el dispositivo utiliza pilas, estas deben retirarse y depositarse en un punto de recogida específico. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas; esto debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación selectiva y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y a prevenir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación incorrecta. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental para el tratamiento adecuado de los residuos generados. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales de gestión de residuos.

Fabricado en China. Importado y distribuido por Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, España care@atlantistelecom.com

USER MANUAL - Laptop triple display, 15.6", Full HD IPS, 100% sRGB, 60 Hz, HDR, foldable, 65W PD

SKU: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Contents

1.0.	Product Introduction	0
1.1.	What's in the Box	1
1.2.	Identifying Parts and Controls.....	2
1.3.	How to open and setup the monitor	2
2.0.	Setup and Connection.....	4
2.1.	Driver Download and Installation	4
2.2.	Connect the Laptop/PC with a Type-C to Type-C Cable	5
2.3.	Connect the Laptop/PC with a USB-C and HDMI Cable	5
2.4.	Connect the Laptop/PC with HDMI Cable	5
2.5.	Windows Display Setup	5
2.6.	Mac Display Setup	7
3.0.	Parameter Settings	8
3.1.	Brightness Quick Settings.....	8
3.2.	Volume Quick Settings	8
3.3.	VGA Monitor Image/Color Adjust	9
4.0.	Specifications.....	10
4.1.	Technical specifications.....	10
5.0.	Trouble Shooting	12
5.1.	The monitor turns black.	12
5.2.	The monitor turns on a while when connected to the computer but displays "No signal" in the monitors. 12	
5.3.	Can the type C cable reverse charge to the phone/laptop/PC? How to make the cable connection?.....	12

Product Introduction

1.18. What's in the Box



USB C-C1, 2m USB Type-C to Type-C cable for power delivery



USB-C-C2, 0.5m USB Full Feature Type-C to Type-C cable for signal transmission



HDMI-mini HDMI, 0.5m HDMI cable for HDMI signal transmission




65W PD Power Adapter, connect the USB-C-C1 Cable to power up the monitor



User Manual: User Guide for Nello Monitor

1.19. Identifying Parts and Controls

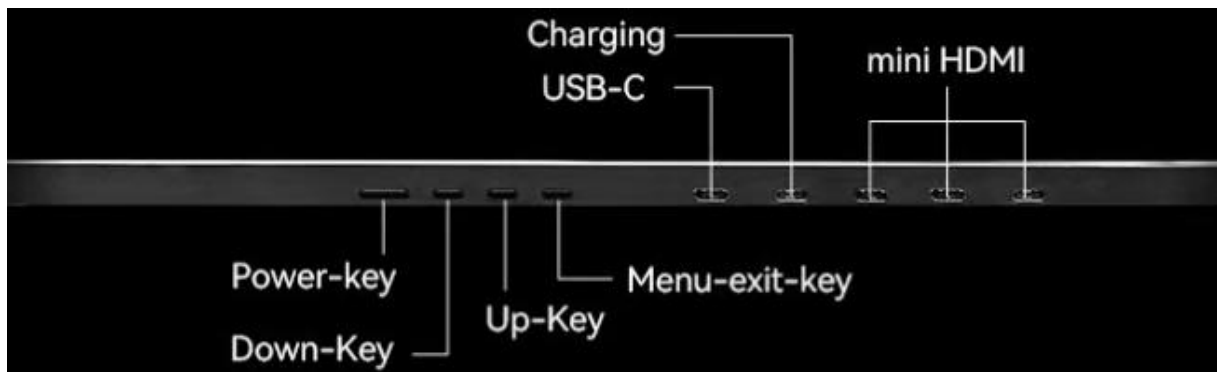

USB-C: Audio and video signal transmission, supports reverse charging compatible with PD3.0 protocol.

Charging: Power supply to this type C charging port is mandatory.

3 x Mini HDMI: Audio and video signal transmission, directly connected to each monitor.

Power-Key: Long press (more than 1 second) to turn off the monitor, short press to activate the OSD menu of each monitor.

Down-Key/- Key: To select the setting or turn down the value, turn down the volume or brightness. To activate the brightness menu.

Up-Key/+ Key: To select the setting or turn up the value, turn down the volume or brightness. To activate the volume value.


Confirm-Exit-Key: Short press to enter the next step or confirm the value in the OSD menu setting, long press to exit the current menu.

1.20. How to open and setup the monitor

- 7) Put the Nello on your desktop with the right direction as the following figure.



- 8) Rotate the protection handles to unlock the screens and unfold the stand as the following and fix the stand.

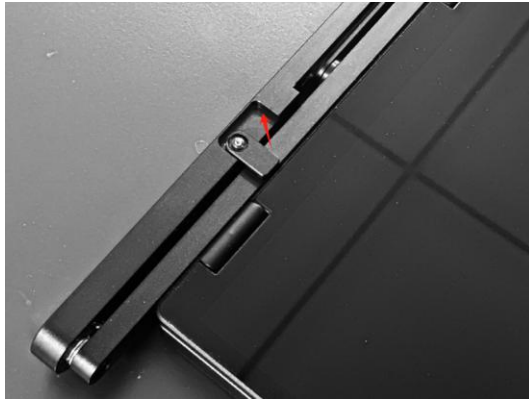

9) Rotate the triple folded monitors about 135° to make it straight.



10) Unfold the triple monitors, and adjust the best viewing angle for you.



- 11) Please follow the steps from above 4 to 1 to fold the Nello monitor while you are going to take it.
- 12) After folded, please use the leather cover to cover the Nello.

1.21. Setup and Connection

1.22. Driver Download and Installation

Before the first connection to your PC or laptop, please install the driver in your PC or laptop first.

Click here to download: <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

It supports Windows, MacOS, and Linux. Android is not recommended because it is not stable and only supports one display.

1.23. Connect the Laptop/PC with a Type-C to Type-C Cable



- 3) Plug in the PD 65W adapter with Type-C to Type-C charging cable to the monitor.
- 4) Connect the monitor to the Type C port of PC/Laptop with Type C to Type C cable.

Note:

The external power supply is mandatory because the output power from the Type C port of laptop/PC is not enough.

1.24. Connect the Laptop/PC with a USB-C and HDMI Cable



- 4) Plug in the PD 65W adapter with Type-C to Type-C charging cable to the monitor.
- 5) Connect the monitor to USB port of PC/Laptop with USB to Type C cable.
- 6) Connect the monitor to HDMI port of PC/Laptop with HDMI to HDMI mini cable.


1.25. Connect the Laptop/PC with HDMI Cable




- 3) Plug in the PD 65W adapter with Type-C to Type-C charging cable to the monitor.
- 4) Connect the monitor to HDMI port of PC/Laptop with HDMI to HDMI mini cable which directly connected to different monitor.

1.26. Windows Display Setup

- 5) After the Silicon Motion Windows driver was successfully installed, connected the Windows PC. And then enter the system **Settings**.

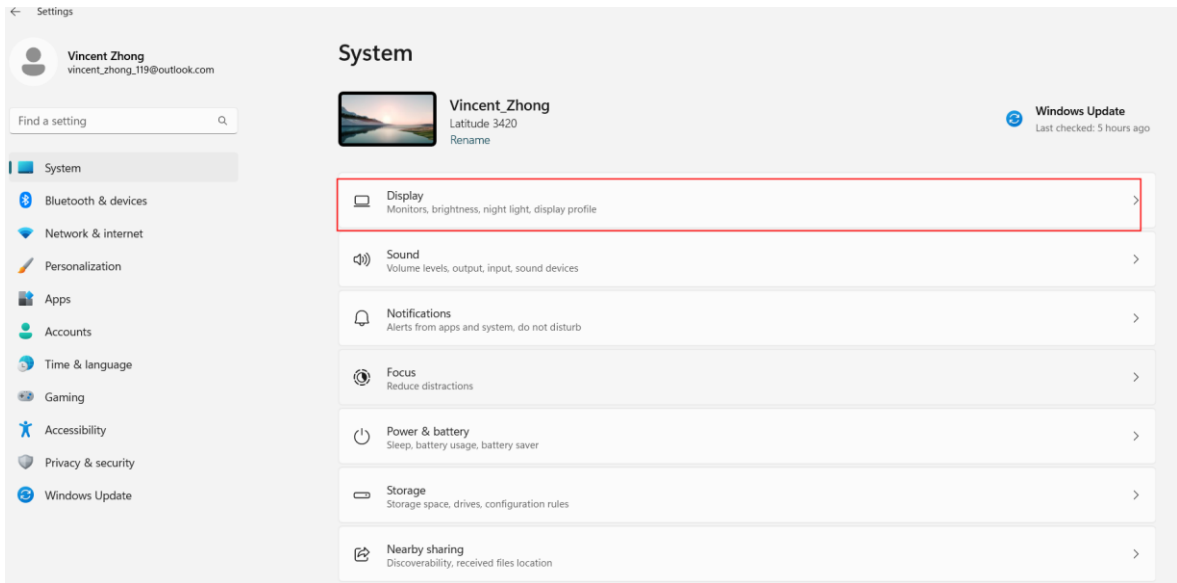

6) Enter **Display** settings.

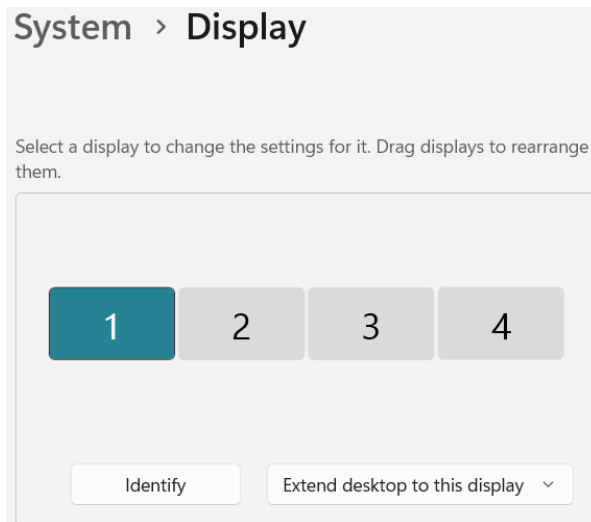


7) Scroll down to select Duplicate these displays or Extend these displays.

c) For extended displays, normally arrange like the following one.



Note: if you are not sure the actual number for each monitor, click **Identify** and the number will be showed on each monitor.


d) Windows only supports two displays duplicated currently.

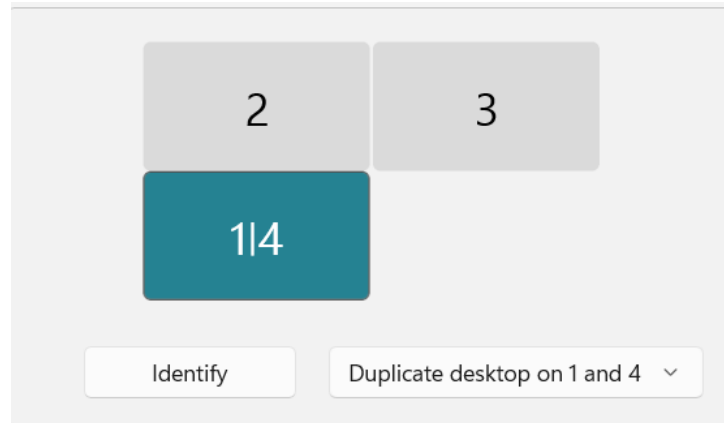


- 8) You can drag the displays to rearrange them to match the actual position of the monitors and click **Apply** to confirm your rearrangement.

1.27. Mac Display Setup

- 3) After the Silicon Motion Mac driver was successfully installed, connected the Mac PC. Enter the **System Preferences** and click **Displays**. Drag the display to rearrange the position to match the actual position of the monitors.

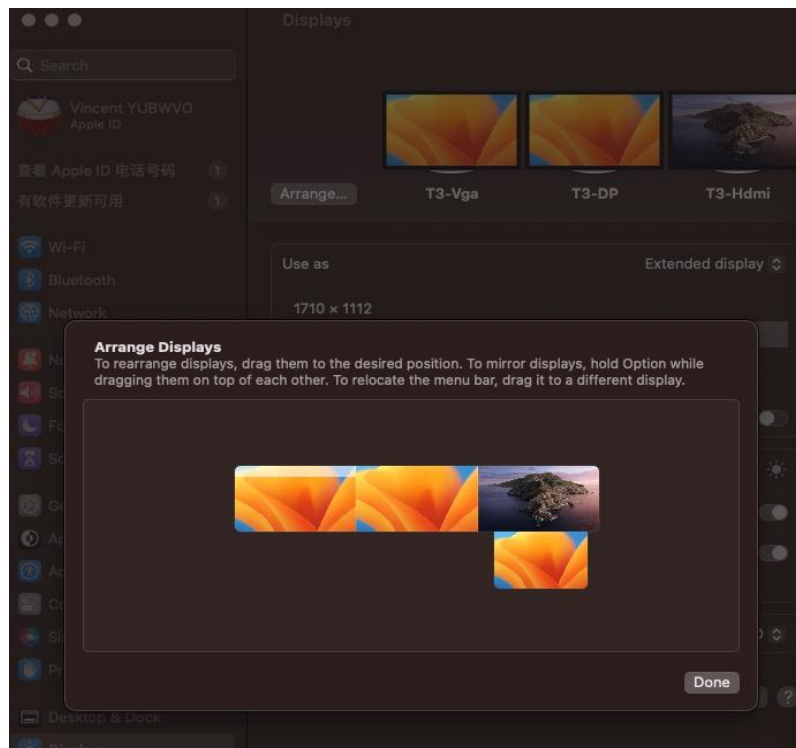

- 4) Click **Display Settings**, and then scroll Down to the **Use as** area and select **Stop Mirroring** to use as the extended display.

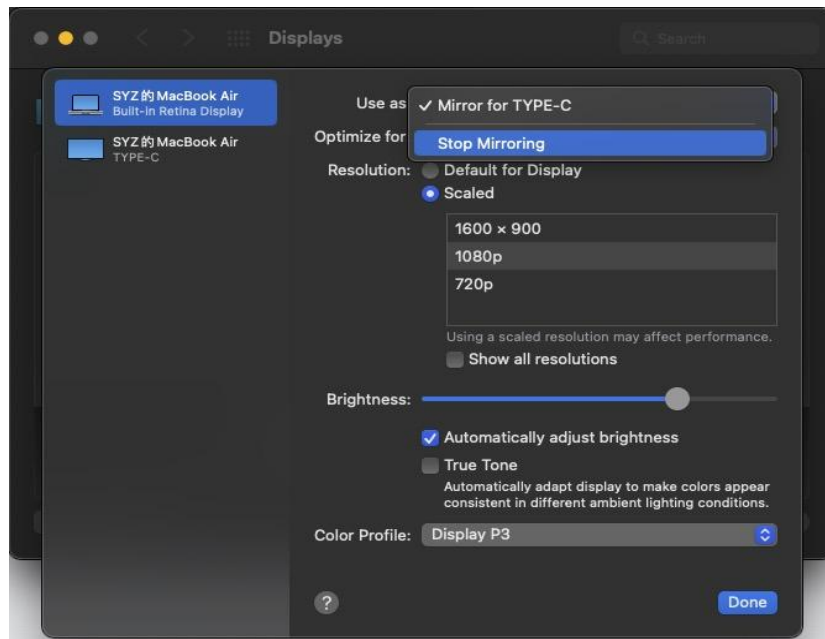

2.0. Parameter Settings

There are different parameter settings for the triple monitors.

Configure the display parameters according to the following instructions.

5. Short press the **Power-Key** to activate the OSD menu of one monitor, or short press again to switch to another monitor.
6. Press the **+/- Key** to switch menus.
7. Press the **Confirm-Exit-Key** to confirm.
8. Press the **+/- Key** to adjust the value.

2.1. Brightness Quick Settings

The brightness can be adjusted from 0 to 100 for each monitor independently.

The **Down key** is to activate the brightness adjust menu of one monitor, press the **Down** key again to switch to another monitor.

Press the **+/- Key** to adjust the brightness from 0 to 100.


2.2. Volume Quick Settings

The volume setting menu only shows on the DP monitor (the left side one).

The Up key is to activate the volume adjust menu on the DP monitor.


Press the **+/- Key** to adjust the volume from 0 to 100.

2.3. VGA Monitor Image/Color Adjust

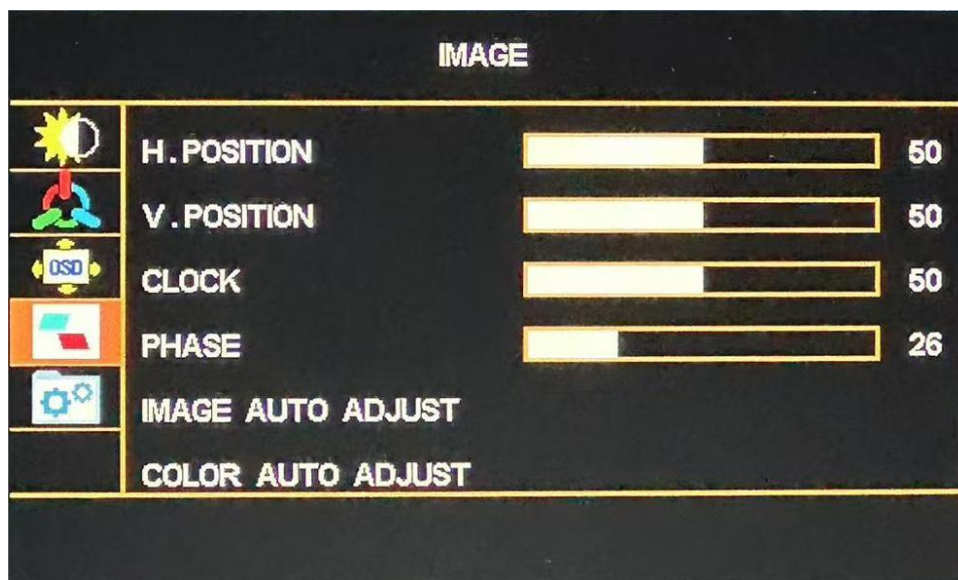


The VGA monitor which normally in the middle needs to be adjusted in the following situation.

- 3) First receive the TriCreate monitor, and then connect to your computer to do the auto adjust.
- 4) The color or image is different from the other two monitors.

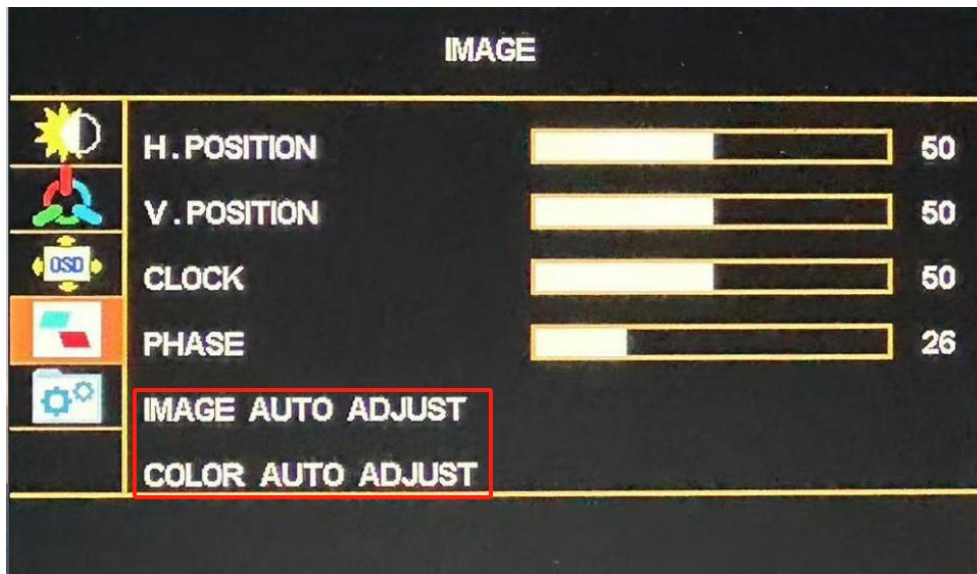

Select the **IMAGE AUTO ADJUST** and press confirm key, and then select the **COLOR AUTO ADJUST** and press confirm key.

Specifications

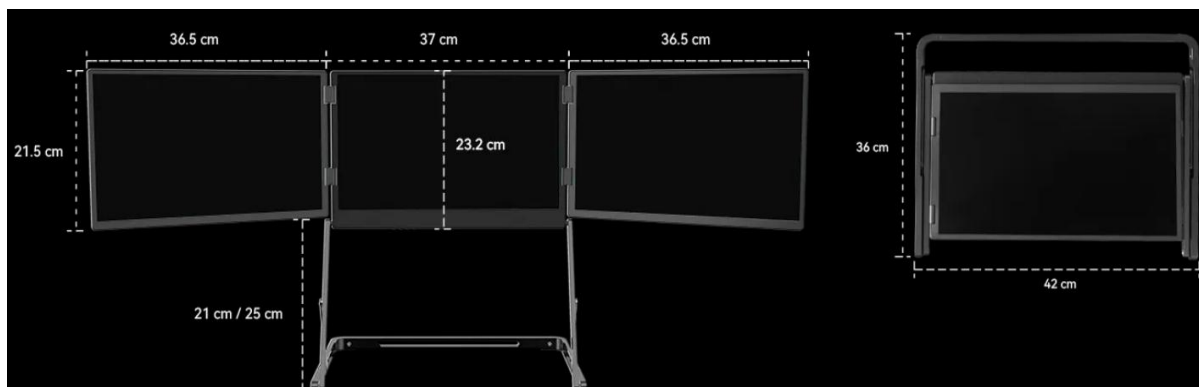

2.4. Technical specifications

Module No.	T15	TriCreate	TriCreate 2
Panel Size	3 x 15.6"	3 x 15.6"	3 x 15.6"
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Panel Type	IPS		
Screen Cover Type	PC front bezel	PC front bezel	Glass fully laminated
Color gamut	72% sRGB	100% sRGB	100% sRGB
Resolution	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p
Brightness (Typ.)	250(+/-30) Nits	300(+/-30) Nits	300(+/-30) Nits

Scanning Frequency	60 Hz		
View Angles	85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)		
Response Time	10 ms		
Power Adaptor	PD 65W		
Connectivity	1 x USB Type-C for triple monitors 3 x mini HDMI for each monitor directly		
Fold Angle	0~ 360°		
Speaker	2x 6Ω 2W		
Keys	4 Keys: Power, Up/+, Down/-, Confirm/Exit		
Compatible systems	Windows, Mac, Linux		
Net Weight	3.3 kg	3.3 kg	3.7 kg
Dimension	Unfolding:1000 x 465 x 12/3150 mm Folded: 420 x 360 x 28 mm		
Shell Material	Bottom shell aluminum alloy PC/Glass fully laminated (TriCreate 2)		

3.0. Trouble Shooting

3.1. The monitor turns black.

1. Unplug the data cable, and the power cable.
2. Plug in the power cable to power on the monitor first, and then plug in the data cable.
3. If the monitor is still black, long press the **Power-key** (more than 3 seconds).
4. If nothing happens, please contact us to replace the new one for you.

3.2. The monitor turns on a while when connected to the computer but displays "No signal" in the monitors.

Note: nello only supports Windows, Mac OS, Linux system, otherwise only single monitor for HDMI directly connected.

1. To check your driver installed in your computer, install the USB display driver again.
2. Only full function Type C port support 1 cable triple displays, otherwise you need to use USB + HDMI to connect to nello, or 3 HDMI's.
3. Make sure your data cable is well, especially the Type C to Type C or USB to Type C cable, some of the cable only supports Charging not support data transmission.

3.3. Can the type C cable reverse charge to the phone/laptop/PC? How to make the cable connection?

Yes, nello monitor can charge to the computer through full function Type C port, so your can just connect to our PD 65W adaptor to the monitor, it will reverse charge to host device.

Safety, maintenance and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

Made in China. Imported and distributed by Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Spain care@atlantistelecom.com

MANUEL D'UTILISATION - Écran triple pour ordinateur portable, 15,6 pouces, Full HD IPS, 100 % sRGB, 60 Hz, HDR, pliable, 65 W PD

Référence : ORMET01G

EAN : 8427542143361

Sommaire

1.0.	Présentation du produit	0
1.1.	Contenu de la boîte	1
1.2.	Identification des pièces et des commandes	2
1.3.	Comment ouvrir et installer le moniteur	2
2.0.	Configuration et connexion	4
2.1.	Téléchargement et installation des pilotes	4
2.2.	Connecter l'ordinateur portable/PC à l'aide d'un câble Type-C vers Type-C	5
2.3.	Connecter l'ordinateur portable/PC à l'aide d'un câble USB-C vers HDMI	5
2.4.	Connectez l'ordinateur portable/PC à l'aide d'un câble HDMI	5
2.5.	Configuration de l'affichage sous Windows	5
2.6.	Configuration de l'affichage sur Mac	7
3.0.	Réglages des paramètres	8
3.1.	Réglages rapides de la luminosité	8
3.2.	Réglages rapides du volume	8
3.3.	Réglage de l'image et des couleurs du moniteur VGA	9
4.0.	Caractéristiques techniques	10
4.1.	Caractéristiques techniques	10
5.0.	Dépannage	12
5.1.	L'écran devient noir.	12
5.2.	L'écran s'allume brièvement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, mais affiche « Aucun signal ».12	
5.3.	Le câble de type C peut-il recharger le téléphone/ordinateur portable/PC ? Comment effectuer la connexion du câble ?	12

Présentation du produit

3.4. Contenu de la boîte



Câble USB C-C1 de 2 m, de type C vers type C, pour l'alimentation électrique



USB-C-C2, câble USB Type-C vers Type-C de 0,5 m avec toutes les fonctionnalités pour la transmission de signaux



HDMI-mini HDMI, câble HDMI de 0,5 m pour la transmission du signal HDMI




Adaptateur secteur PD 65 W, à connecter au câble USB-C-C1 pour alimenter le moniteur



Manuel d'utilisation : Guide de l'utilisateur du moniteur Nello

3.5. Identification des pièces et des commandes

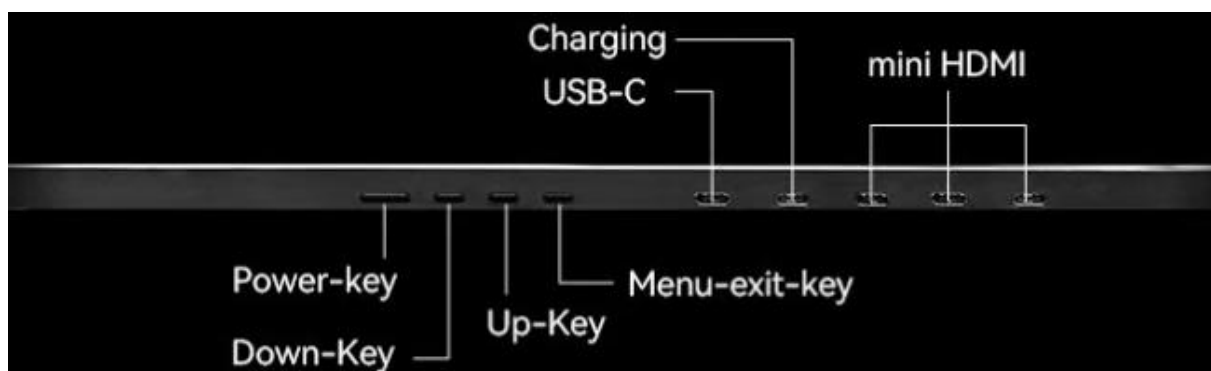

USB-C : transmission de signaux audio et vidéo, prend en charge la recharge inversée compatible avec le protocole PD 3.0.

Chargement : l'alimentation de ce port de chargement de type C est obligatoire.

3 x Mini HDMI : transmission des signaux audio et vidéo, directement connectés à chaque moniteur.

Touche d'alimentation : Appuyez longuement (plus d'une seconde) pour éteindre le moniteur, appuyez brièvement pour activer le menu OSD de chaque moniteur.

Touche Bas/- : Pour sélectionner le paramètre ou diminuer la valeur, baisser le volume ou la luminosité. Pour activer le menu de luminosité.

Touche Haut/+ : Pour sélectionner le paramètre ou augmenter la valeur, augmenter le volume ou la luminosité. Pour activer la valeur du volume.


Touche Confirmation-Quitter : Appuyez brièvement pour passer à l'étape suivante ou confirmer la valeur dans le menu OSD, appuyez longuement pour quitter le menu actuel.

3.6. Comment ouvrir et configurer le moniteur

13) Placez le Nello sur votre bureau dans le bon sens, comme indiqué sur l'illustration suivante.



14) Tournez les poignées de protection pour déverrouiller les écrans, dépliez le socle comme indiqué ci-dessous et fixez-le.

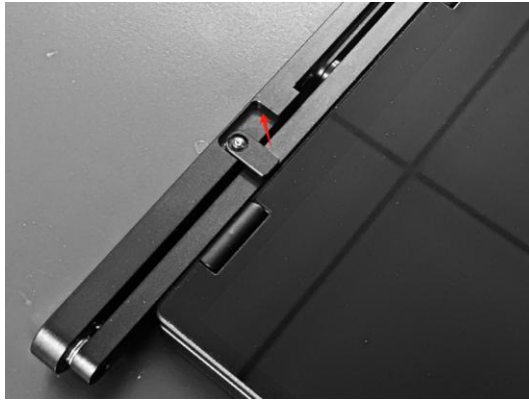

15) Faites pivoter les moniteurs pliés en trois d'environ 135° pour les redresser.



16) Dépliez les trois écrans et réglez l'angle de vision qui vous convient le mieux.



17) Veuillez suivre les étapes de 4 à 1 ci-dessus pour replier le moniteur Nello lorsque vous souhaitez le transporter.

18) Une fois plié, veuillez utiliser la housse en cuir pour recouvrir le Nello.

3.7. Configuration et connexion

3.8. Téléchargement et installation du pilote

Avant la première connexion à votre PC ou ordinateur portable, veuillez d'abord installer le pilote sur votre PC ou ordinateur portable.

Cliquez ici pour télécharger : <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

Il prend en charge Windows, macOS et Linux. Android n'est pas recommandé car il n'est pas stable et ne prend en charge qu'un seul écran.

3.9. Connectez l'ordinateur portable/le PC à l'aide d'un câble Type-C vers Type-C



- 5) Branchez l'adaptateur PD 65 W avec le câble de recharge Type-C vers Type-C au moniteur.
- 6) Connectez le moniteur au port Type-C de votre PC/ordinateur portable à l'aide d'un câble Type-C vers Type-C.

Remarque :

L'alimentation externe est obligatoire car la puissance de sortie du port Type-C de l'ordinateur portable/PC n'est pas suffisante.

3.10. Connectez l'ordinateur portable/PC à l'aide d'un câble USB-C et HDMI



- 7) Branchez l'adaptateur PD 65 W au moniteur à l'aide d'un câble de recharge Type-C vers Type-C.
- 8) Connectez le moniteur au port USB de votre PC/ordinateur portable à l'aide d'un câble USB vers Type-C.
- 9) Connectez le moniteur au port HDMI d'un PC ou d'un ordinateur portable à l'aide d'un câble HDMI vers mini-HDMI.


3.11. Connectez l'ordinateur portable/le PC à l'aide d'un câble HDMI




- 5) Branchez l'adaptateur PD 65 W avec le câble de recharge Type-C vers Type-C au moniteur.
- 6) Connectez le moniteur au port HDMI d'un PC/ordinateur portable à l'aide d'un câble HDMI vers mini-HDMI qui se connecte directement à un autre moniteur.

3.12. Configuration de l'affichage sous Windows

9) Une fois le pilote Silicon Motion pour Windows installé, connectez le PC Windows. Accédez ensuite aux **paramètres** système.

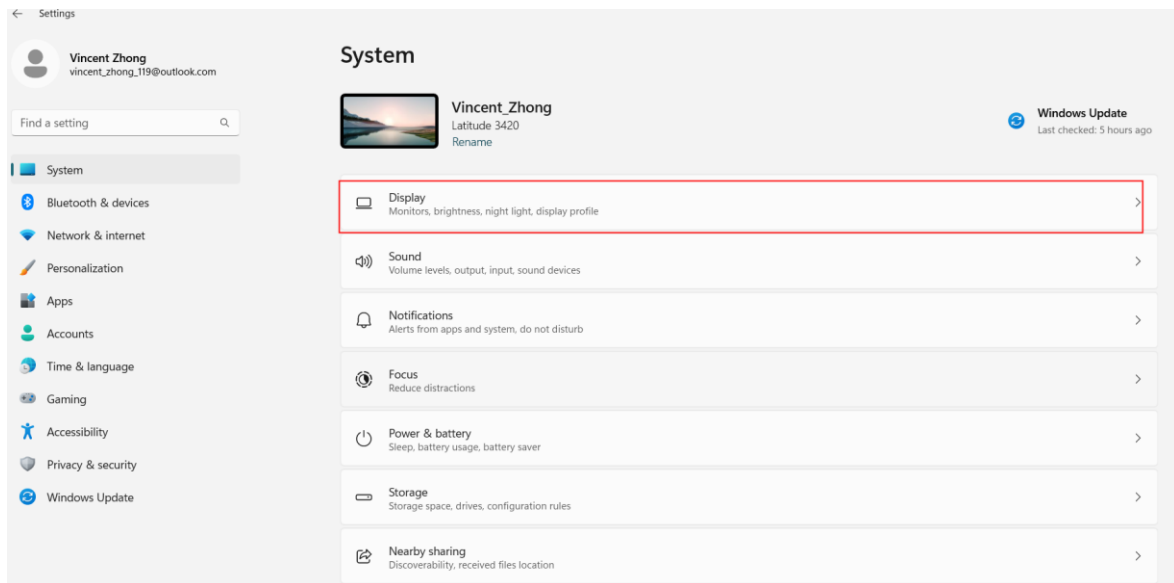

10) Accédez aux paramètres **d'affichage**.

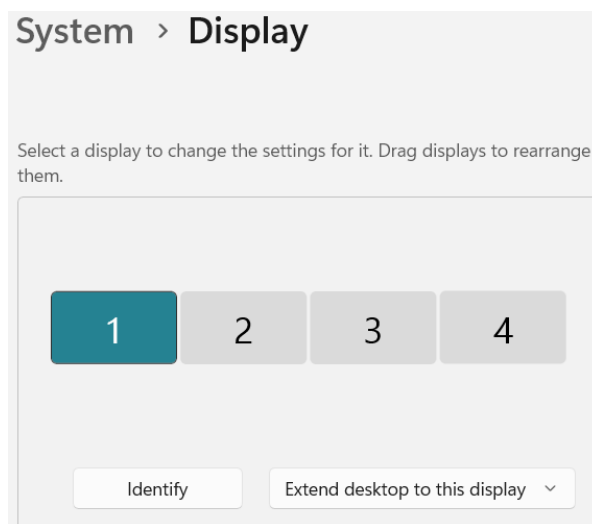


11) Faites défiler vers le bas pour sélectionner « Dupliquer ces écrans » ou « Étendre ces écrans ».

e) Pour les écrans étendus, organisez-les normalement comme suit.



Remarque : si vous n'êtes pas sûr du numéro réel de chaque moniteur, cliquez sur « **Identifier** » et le numéro s'affichera sur chaque moniteur.


- f) Windows ne prend actuellement en charge que deux écrans en mode « Dupliquer ».

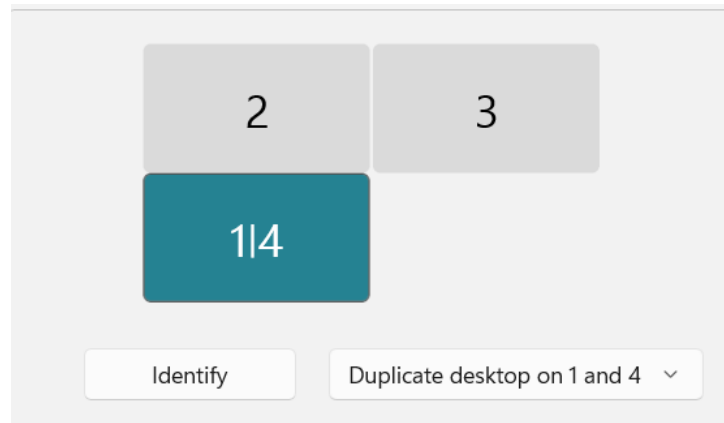


- 12) Vous pouvez faire glisser les écrans pour les réorganiser en fonction de la position réelle des moniteurs, puis cliquer sur **Appliquer** pour confirmer votre réorganisation.

3.13. Configuration de l'affichage sur Mac ()

- 5) Une fois le pilote Silicon Motion pour Mac installé, connectez votre Mac. Accédez aux **Préférences Système** et cliquez sur **Affichage**. Faites glisser les écrans pour les réorganiser en fonction de la position réelle des moniteurs.

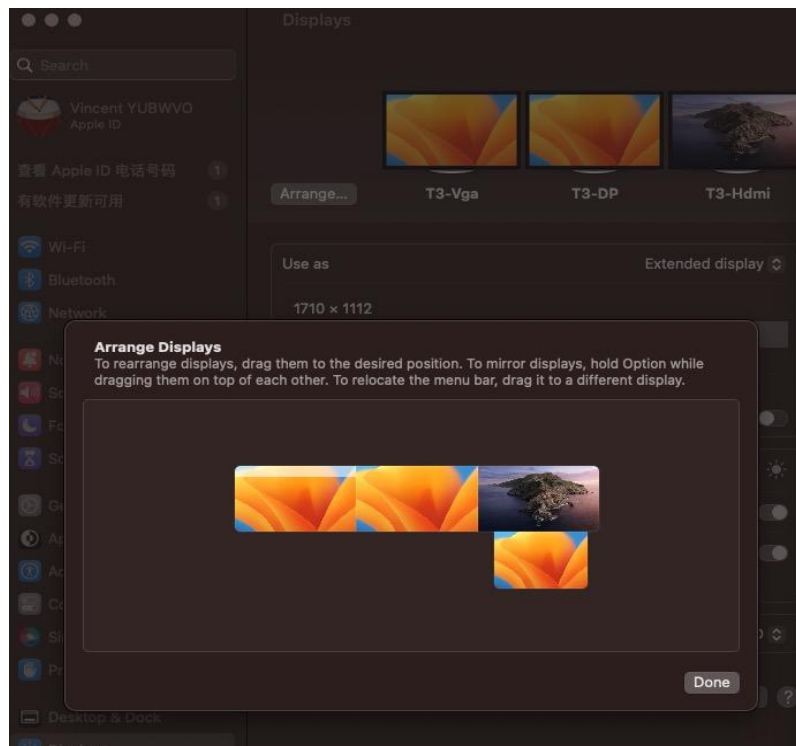

- 6) Cliquez sur « **Paramètres d'affichage** », puis faites défiler vers le bas jusqu'à la section « **Utiliser comme** » et sélectionnez « **Arrêter la duplication** » pour l'utiliser comme écran étendu.

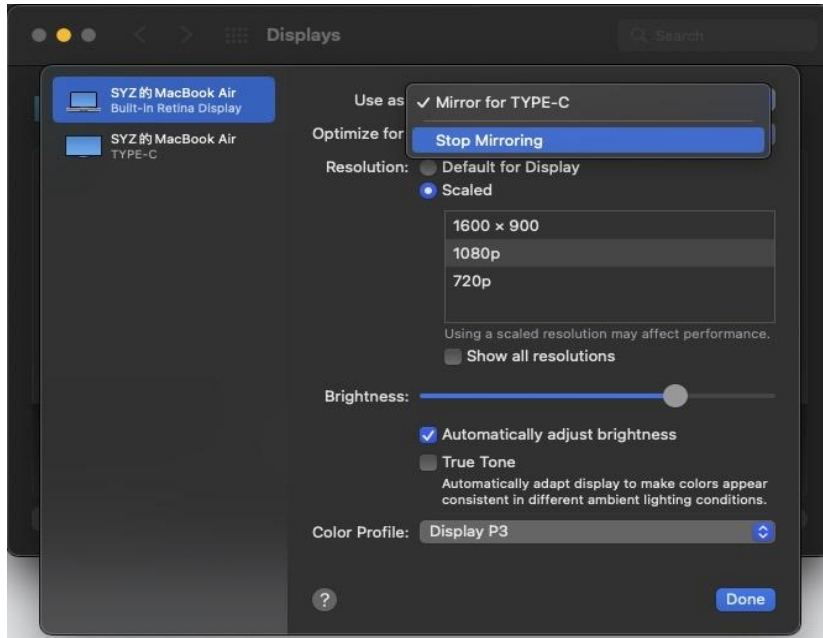

4.0. Paramètres

Il existe différents paramètres de configuration pour les trois moniteurs.

Configurez les paramètres d'affichage en suivant les instructions suivantes.

9. Appuyez brièvement sur la **touche d'alimentation** pour activer le menu OSD d'un moniteur, ou appuyez à nouveau brièvement pour passer à un autre moniteur.
10. Appuyez sur la **touche +/-** pour changer de menu.
11. Appuyez sur la **touche Confirmer-Quitter** pour confirmer.
12. Appuyez sur la **touche +/-** pour régler la valeur.

4.1. Réglages rapides de la luminosité

La luminosité peut être réglée de 0 à 100 pour chaque moniteur indépendamment.

La **touche Bas** permet d'activer le menu de réglage de la luminosité d'un moniteur ; appuyez à nouveau sur la **touche Bas** pour passer à un autre moniteur.

Appuyez sur la **touche +/-** pour régler la luminosité de 0 à 100.


4.2. Réglages rapides du volume

Le menu de réglage du volume s'affiche uniquement sur l'écran DP (celui de gauche).

La touche Haut permet d'activer le menu de réglage du volume sur le moniteur DP.


Appuyez sur la **touche +/-** pour régler le volume de 0 à 100.

4.3. Réglage de l'image/des couleurs du moniteur VGA

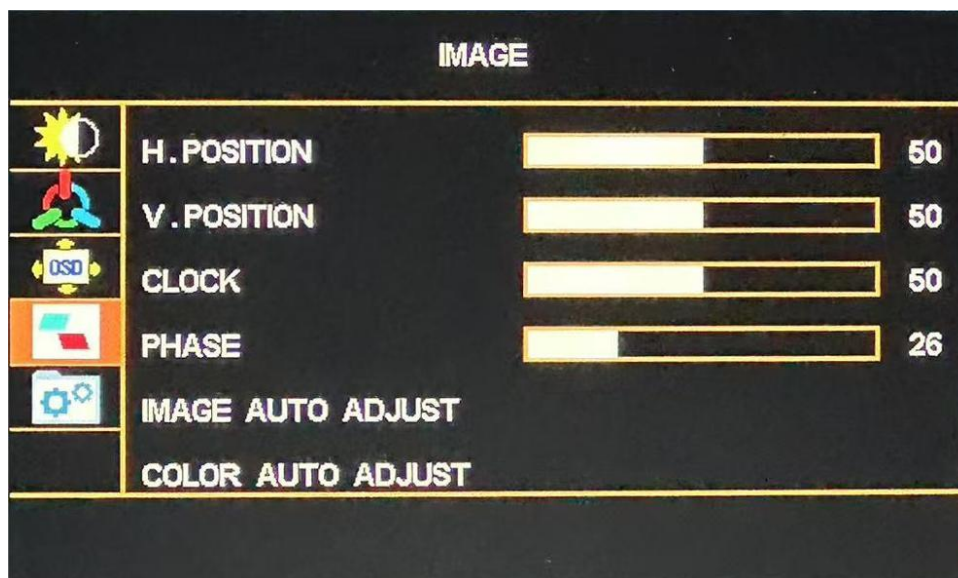


Le moniteur VGA, qui se trouve normalement au milieu, doit être réglé dans les situations suivantes.

- 5) Commencez par recevoir le moniteur TriCreate, puis connectez-le à votre ordinateur pour effectuer le réglage automatique.
- 6) La couleur ou l'image diffère de celle des deux autres moniteurs.

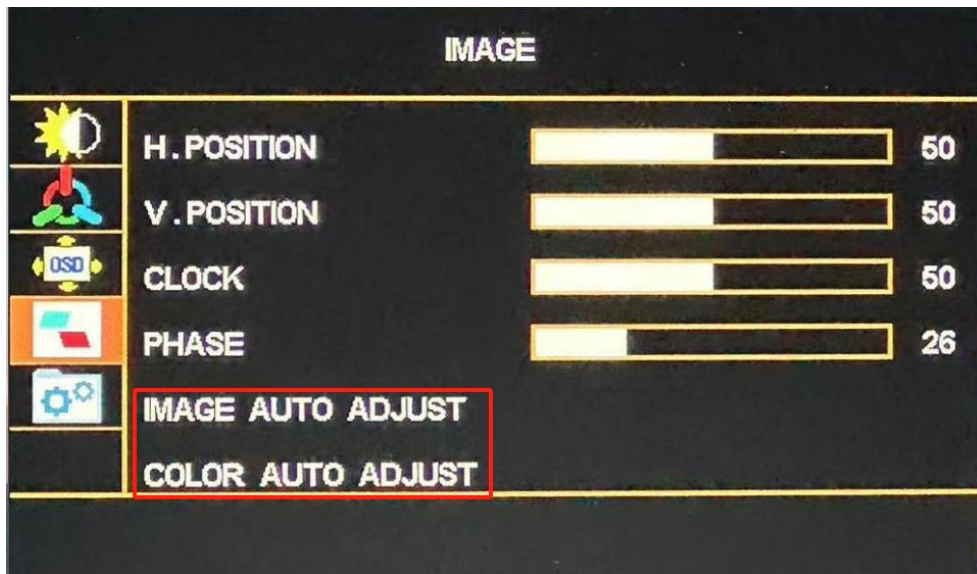

Sélectionnez « **IMAGE AUTO ADJUST** » et appuyez sur la touche de confirmation, puis sélectionnez « **COLOR AUTO ADJUST** » et appuyez sur la touche de confirmation.

Caractéristiques techniques

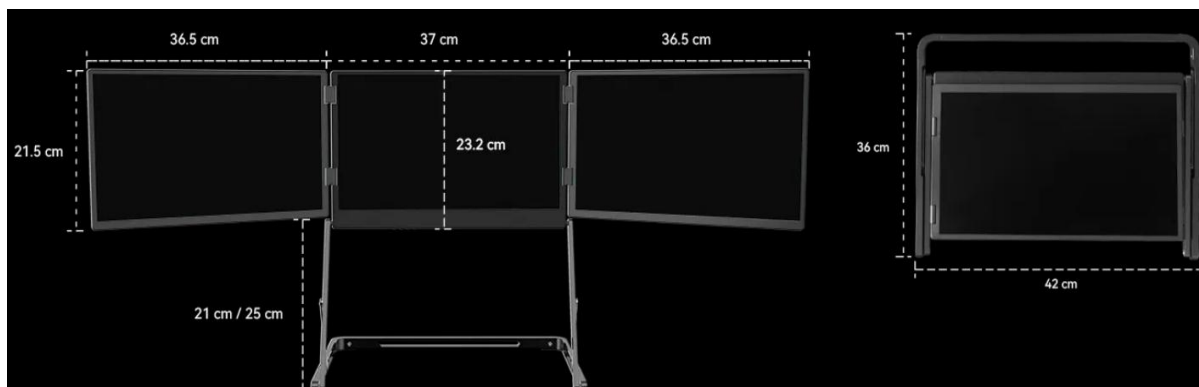

4.4. Caractéristiques techniques

Référence du module	T15	TriCreate	TriCreate 2
Taille de l'écran	3 x 15,6 pouces	3 x 15,6 pouces	3 x 15,6 pouces
Format	16:9	16:9	16:9
Type de dalle	IPS		
Type de protection d'écran	Cadre avant du PC	Cadre avant PC	Verre entièrement laminé
Gamme de couleurs	72 % sRGB	100 % sRGB	100 % sRGB
Résolution	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p

Luminosité (typ.)	250 (+-30) nits	300 (+-30) nits	300 (+-30) nits
Fréquence de balayage	60 Hz		
Angles de vision	85/85/85/85 (typ.) (CR ≥ 10)		
Temps de réponse	10 ms		
Adaptateur secteur	PD 65 W		
Connectivité	1 x USB Type-C pour trois moniteurs 3 x mini HDMI pour chaque moniteur directement		
Angle d'inclinaison	0~ 360°		
Haut-parleurs	2 x 6 Ω 2 W		
Touches	4 touches : Marche/Arrêt, Haut/+, Bas/-, Confirmer/Quitter		
Systèmes compatibles	Windows, Mac, Linux		
Poids net	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Dimensions	Déplié : 1 000 x 465 x 12/3 150 mm Plié : 420 x 360 x 28 mm		
Matériau de la coque	Coque inférieure en alliage d'aluminium PC/verre entièrement stratifié (TriCreate 2)		

5.0. Dépannage

5.1. L'écran devient noir.

1. Débranchez le câble de données et le câble d'alimentation.
2. Branchez d'abord le câble d'alimentation pour allumer le moniteur, puis branchez le câble de données.
3. Si l'écran reste noir, appuyez longuement sur le **bouton d'alimentation** (plus de 3 secondes).
4. Si rien ne se passe, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous en fournir un nouveau.

5.2. Le moniteur s'allume brièvement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, mais affiche « Aucun signal » sur l'écran.

Remarque : Nello prend uniquement en charge les systèmes Windows, Mac OS et Linux ; dans les autres cas, seul un moniteur unique connecté directement via HDMI est pris en charge.

1. Pour vérifier le pilote installé sur votre ordinateur, réinstallez le pilote d'affichage USB.
2. Seul un port Type C à fonctionnalité complète prend en charge la connexion de trois écrans via un seul câble ; sinon, vous devez utiliser une connexion USB + HDMI pour vous connecter à nello, ou trois câbles HDMI.
3. Assurez-vous que votre câble de données est en bon état, en particulier le câble Type C vers Type C ou USB vers Type C ; certains câbles ne prennent en charge que la recharge et non la transmission de données.

5.3. Le câble Type C peut-il recharger le téléphone/ordinateur portable/PC ? Comment effectuer la connexion du câble ?

Oui, le moniteur Nello peut recharger l'ordinateur via un port Type C à fonctionnalité complète. Il vous suffit donc de brancher notre adaptateur PD 65 W au moniteur pour qu'il recharge l'appareil hôte.

Recommandations de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Gardez les ports et les connecteurs du produit propres et exempts de poussière et de saleté pour garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur aucune partie du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus avec une force excessive afin de ne pas l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou utilisation dans des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Conservez le produit à l'écart de tout matériau inflammable et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le produit et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous constatez des défauts

visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations environnementales locales. Si le produit comprend une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou obligatoire de la directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il incombe à l'utilisateur d'inspecter et de vérifier le produit lors de l'achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou financier, ainsi que pour tout dommage causé à votre appareil résultant d'une utilisation inappropriée, d'un usage abusif ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure résultant d'une utilisation normale (y compris les batteries) ou le passage du temps, ni les dommages causés par le contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous trouverez toutes les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Fabriqué en Chine. Importé et distribué par Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Espagne care@atlantistelecom.com

MANUALE D'USO - Monitor triplo per laptop, 15,6", Full HD IPS, 100% sRGB, 60 Hz, HDR, pieghevole, 65 W PD

Codice articolo: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Indice

1.0. Presentazione del prodotto	0
1.1. Cosa c'è nella confezione	1
1.2. Identificazione delle parti e dei comandi	2
1.3. Come aprire e configurare il monitor	2
2.0. Configurazione e connessione.....	4
2.1. Download e installazione dei driver	4
2.2. Collegare il laptop/PC con un cavo da Type-C a Type-C	5
2.3. Collegare il laptop/PC con un cavo da USB-C a HDMI	5
2.4. Collegare il laptop/PC con un cavo HDMI	5
2.5. Configurazione dello schermo su Windows	5
2.6. Configurazione dello schermo su Mac	7
3.0. Impostazioni dei parametri	8
3.1. Impostazioni rapide della luminosità	8
3.2. Impostazioni rapide del volume	8
3.3. Regolazione immagine/colori monitor VGA	9
4.0. Specifiche	10
4.1. Specifiche tecniche	10
5.0. Risoluzione dei problemi.....	12
5.1. Lo schermo del monitor diventa nero.	12
5.2. Il monitor si accende per un po' quando è collegato al computer, ma sul display compare "Nessun segnale".....	12
5.3. Il cavo di tipo C può ricaricare il telefono/laptop/PC? Come si effettua il collegamento del cavo?	12

Presentazione del prodotto

5.4. Contenuto della confezione



USB C-C1, cavo USB Type-C a Type-C da 2 m per l'alimentazione



USB-C-C2, cavo USB Type-C a Type-C da 0,5 m con funzionalità complete per la trasmissione del segnale



HDMI-mini HDMI, cavo HDMI da 0,5 m per la trasmissione del segnale HDMI




Alimentatore PD da 65 W, collegare il cavo USB-C-C1 per accendere il monitor



Manuale d'uso: Guida per l'utente del monitor Nello

5.5. Identificazione delle parti e dei comandi

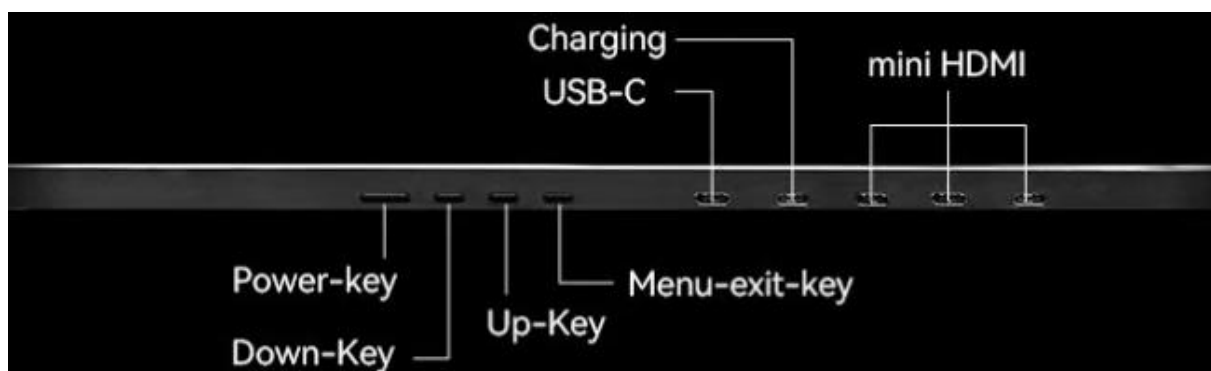

USB-C: trasmissione del segnale audio e video, supporta la ricarica inversa compatibile con il protocollo PD3.0.

Ricarica: l'alimentazione a questa porta di ricarica di tipo C è obbligatoria.

3 x Mini HDMI: trasmissione del segnale audio e video, collegate direttamente a ciascun monitor.

Tasto di accensione: premere a lungo (più di 1 secondo) per spegnere il monitor, premere brevemente per attivare il menu OSD di ciascun monitor.

Tasto Giù/-: Per selezionare l'impostazione o diminuire il valore, abbassare il volume o la luminosità. Per attivare il menu della luminosità.

Tasto Su/Tasto +: Per selezionare l'impostazione o aumentare il valore, abbassare il volume o la luminosità. Per attivare il valore del volume.


Tasto Conferma-Esci: Premere brevemente per passare al passaggio successivo o confermare il valore nell'impostazione del menu OSD, premere a lungo per uscire dal menu corrente.

5.6. Come aprire e configurare il monitor

19) Posizionare Nello sulla scrivania con l'orientamento corretto come mostrato nella figura seguente.



20) Ruotare le maniglie di protezione per sbloccare gli schermi e aprire il supporto come mostrato di seguito, quindi fissarlo.

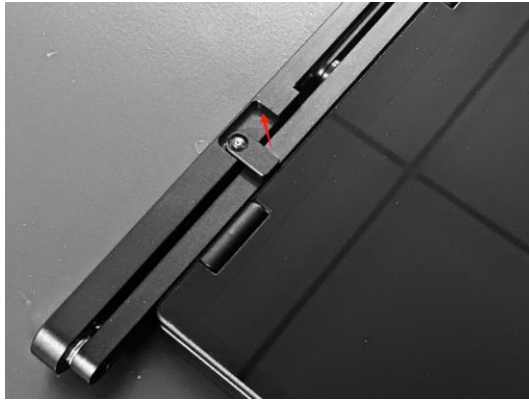

21) Ruotare i monitor a tripla piega di circa 135° per raddrizzarli.



22) Apri i monitor a tripla piega e regola l'angolo di visione più adatto a te.



23) Segui i passaggi dall'ultimo (4) al primo (1) per ripiegare il monitor Nello quando devi trasportarlo.

24) Una volta ripiegato, usa la custodia in pelle per coprire Nello.

5.7. Configurazione e connessione

5.8. Download e installazione del driver

Prima della prima connessione al PC o al laptop, installa il driver sul PC o sul laptop.

Clicca qui per scaricare: <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

Supporta Windows, MacOS e Linux. Android non è consigliato perché non è stabile e supporta solo un display.

5.9. Collegare il laptop/PC con un cavo da Type-C a Type-C



7) Collegare l'adattatore PD da 65 W con cavo di ricarica da Type-C a Type-C al monitor.

8) Collega il monitor alla porta Type C del PC/laptop con un cavo da Type C a Type C.

Nota:

L'alimentatore esterno è obbligatorio perché la potenza in uscita dalla porta Type-C del laptop/PC non è sufficiente.

5.10. Collegare il laptop/PC con un cavo USB-C e HDMI



10) Collegare l'adattatore PD da 65 W al monitor utilizzando un cavo di ricarica da Type-C a Type-C.

11) Collegare il monitor alla porta USB del PC/laptop con un cavo da USB a Type-C.

12) Collegare il monitor alla porta HDMI del PC/laptop con un cavo da HDMI a mini HDMI.

5.11. Collegare il laptop/PC con un cavo HDMI




7) Collegare l'adattatore PD da 65 W con cavo di ricarica da Type-C a Type-C al monitor.


8) Collegare il monitor alla porta HDMI del PC/laptop con un cavo da HDMI a mini HDMI collegato direttamente a un altro monitor.

5.12. Configurazione dello schermo in Windows

13) Dopo aver installato correttamente il driver Silicon Motion per Windows, collegare il PC Windows. Quindi accedere alle **Impostazioni** di sistema.

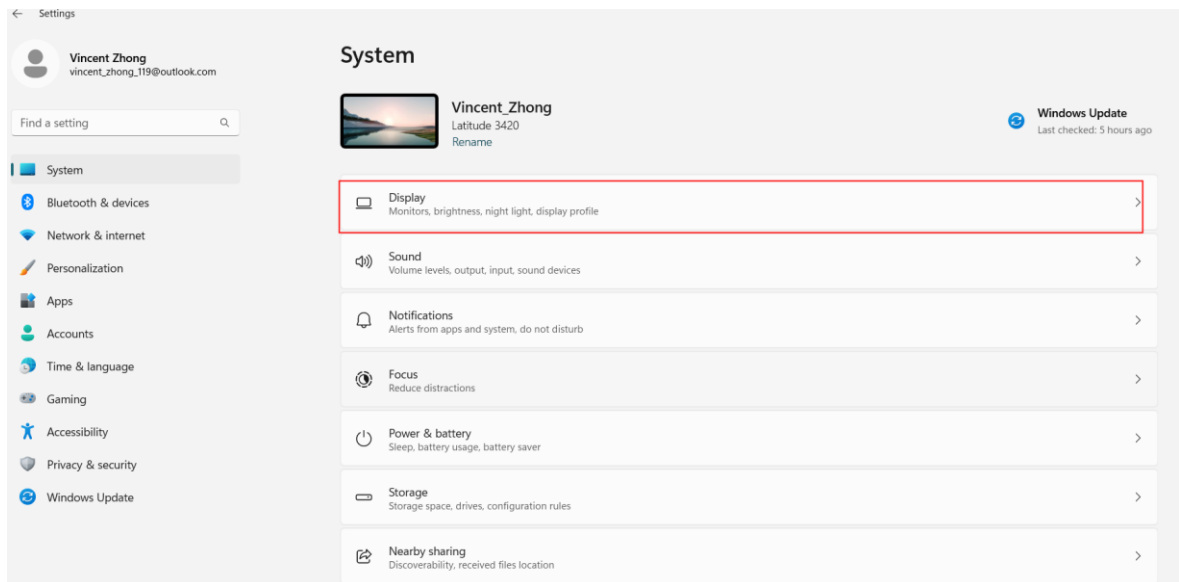

14) Accedere alle impostazioni **dello schermo**.

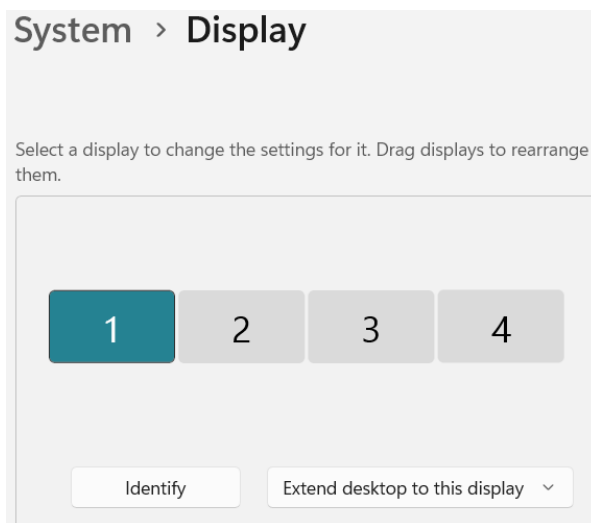


15) Scorrere verso il basso per selezionare **Duplica questi schermi** o **Estendi questi schermi**.

g) Per i display estesi, di solito si dispone come illustrato di seguito.



Nota: se non si è sicuri del numero effettivo di ciascun monitor, fare clic su **"Identifica"** e il numero verrà visualizzato su ciascun monitor.


h) Attualmente Windows supporta solo due schermi duplicati.

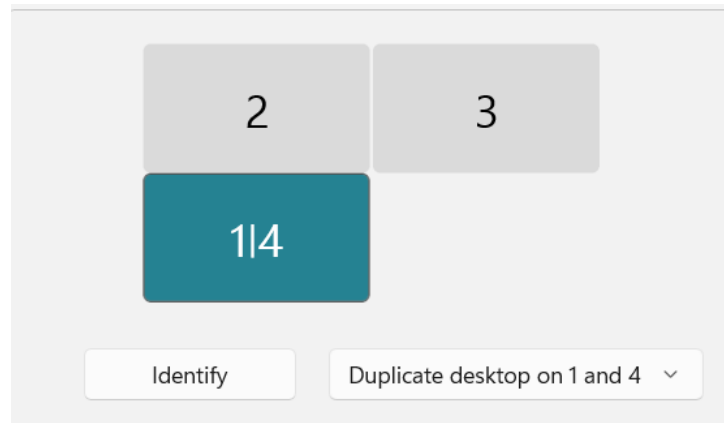


16) È possibile trascinare gli schermi per riorganizzarli in modo che corrispondano alla posizione effettiva dei monitor e fare clic **su Applica** per confermare la riorganizzazione.

5.13. Configurazione dello schermo su Mac c

- 7) Dopo aver installato correttamente il driver Silicon Motion per Mac, collegare il PC Mac. Accedere alle **Preferenze di Sistema** e fare clic su **Monitor**. Trascinare il display per riorganizzarne la posizione in modo che corrisponda a quella effettiva dei monitor.

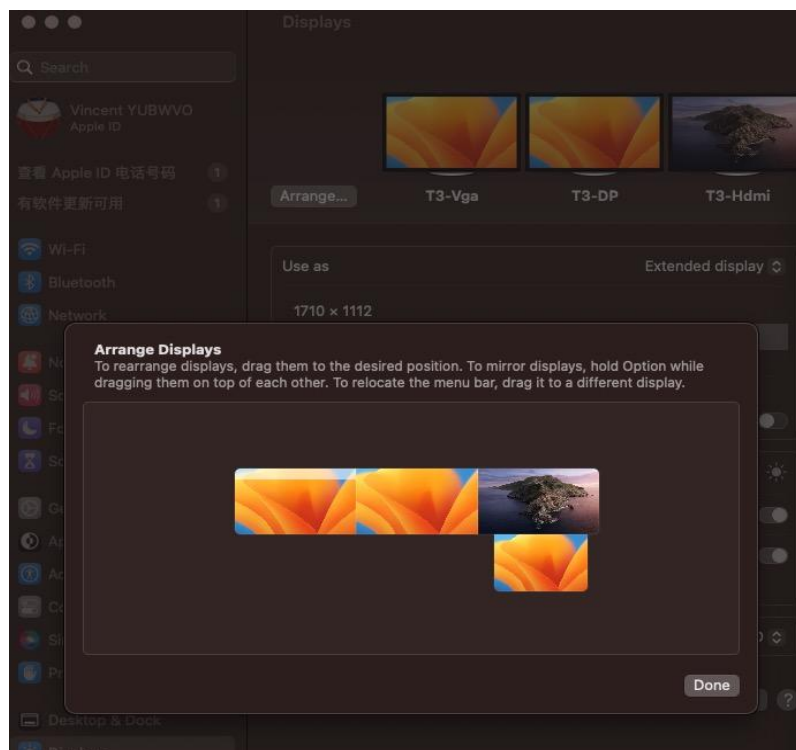

- 8) Fare clic su **Impostazioni schermo**, quindi scorrere verso il basso fino all'area **Usa come** e selezionare **Interrompi mirroring** per utilizzarlo come schermo esteso.

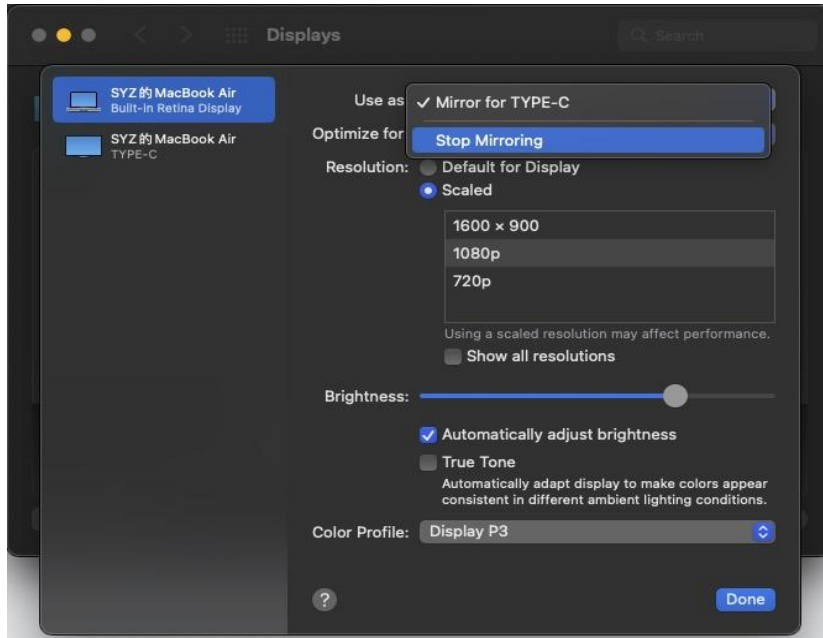

6.0. Impostazioni dei parametri

Esistono diverse impostazioni dei parametri per i monitor tripli.

Configurare i parametri dello schermo secondo le seguenti istruzioni.

13. Premere brevemente il **tasto di accensione** per attivare il menu OSD di un monitor, oppure premere nuovamente per passare a un altro monitor.
14. Premere il **tasto +/-** per cambiare menu.
15. Premere il **tasto Conferma-Esci** per confermare.
16. Premere il **tasto +/-** per regolare il valore.

6.1. Luminosità - Impostazioni rapide

La luminosità può essere regolata da 0 a 100 per ciascun monitor in modo indipendente.

Il **tasto Giù** serve ad attivare il menu di regolazione della luminosità di un monitor; premere nuovamente il **tasto Giù** per passare a un altro monitor.

Premere il **tasto +/-** per regolare la luminosità da 0 a 100.


6.2. Impostazioni rapide del volume

Il menu delle impostazioni del volume viene visualizzato solo sul monitor DP (quello a sinistra).

Il **tasto Su** serve ad attivare il menu di regolazione del volume sul monitor DP.


Premere il **tasto +/-** per regolare il volume da 0 a 100.

6.3. Regolazione immagine/colore monitor VGA

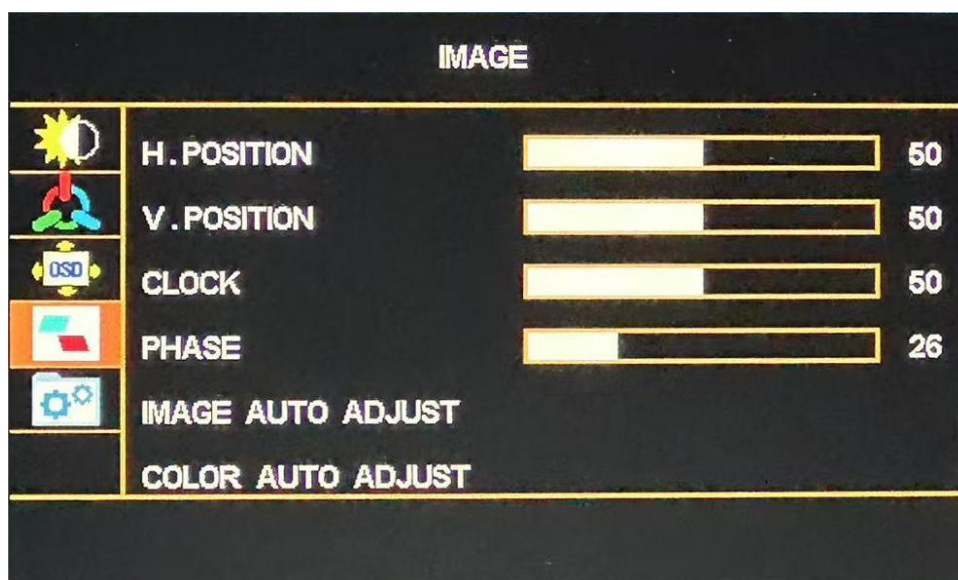


Il monitor VGA, che normalmente si trova al centro, deve essere regolato nelle seguenti situazioni.

- 7) Ricevi prima il monitor TriCreate, quindi collegalo al computer per eseguire la regolazione automatica.
- 8) Il colore o l'immagine sono diversi rispetto agli altri due monitor.

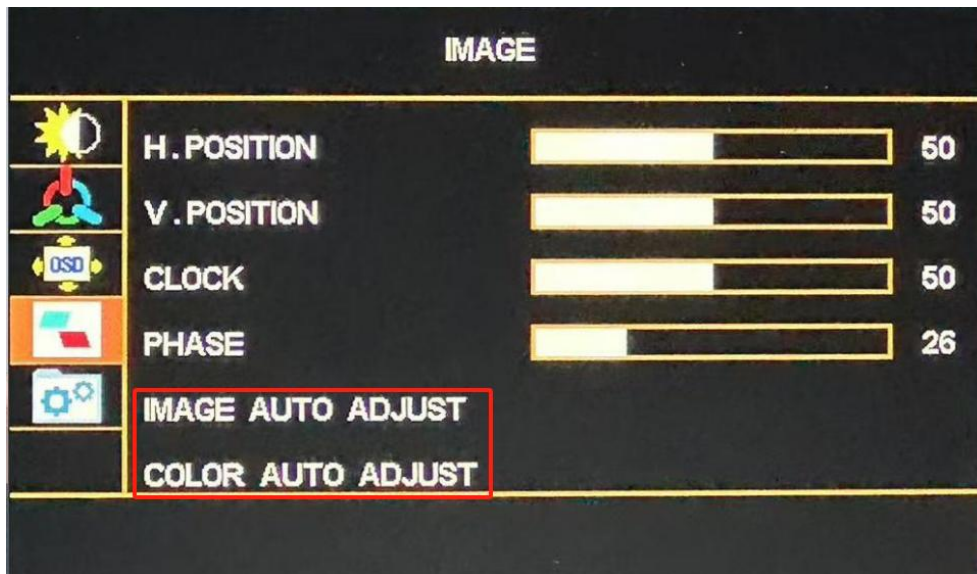

Selezionare **IMAGE AUTO ADJUST** (Regolazione automatica immagine) e premere il tasto di conferma, quindi selezionare **COLOR AUTO ADJUST** (Regolazione automatica colore) e premere il tasto di conferma.

Specifiche

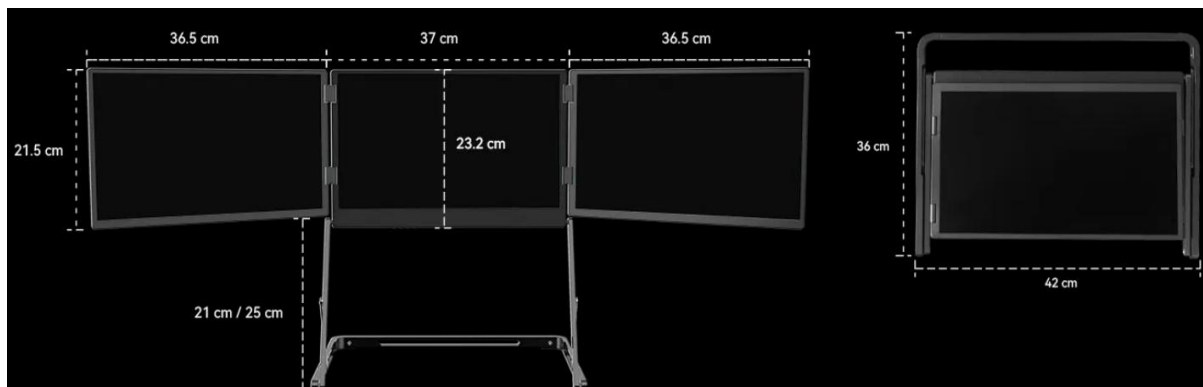

6.4. Specifiche tecniche

Modulo n.	T15	TriCreate	TriCreate 2
Dimensioni pannello	3 x 15,6"	3 x 15,6"	3 x 15,6"
Formato	16:9	16:9	16:9
Tipo di pannello	IPS		
Tipo di copertura dello schermo	Cornice frontale PC	Cornice frontale in PC	Vetro completamente laminato
Gamma cromatica	72% sRGB	100% sRGB	100% sRGB
Risoluzione	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p

Luminosità (tipica)	250 (+-30) nit	300 (+-30) nit	300(+/-30) nit
Frequenza di scansione	60 Hz		
Angoli di visione	85/85/85/85 (tip.) (CR≥10)		
Tempo di risposta	10 ms		
Alimentatore	PD 65 W		
Connettività	1 x USB Type-C per tre monitor 3 x mini HDMI per ciascun monitor direttamente		
Angolo di piegatura	0~ 360°		
Altoparlanti	2 x 6 Ω 2 W		
Tasti	4 tasti: Accensione, Su/+, Giù/-, Conferma/Esci		
Sistemi compatibili	Windows, Mac, Linux		
Peso netto	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Dimensioni	Aperto: 1000 x 465 x 12/3150 mm Piegato: 420 x 360 x 28 mm		
Materiale del guscio	Scocca inferiore in lega di alluminio PC/Vetro completamente laminato (TriCreate 2)		

7.0. Risoluzione dei problemi

7.1. Lo schermo diventa nero.

1. Scollegare il cavo dati e il cavo di alimentazione.
2. Collegare prima il cavo di alimentazione per accendere il monitor, quindi collegare il cavo dati.
3. Se lo schermo rimane nero, tenere premuto il **tasto di accensione** (per più di 3 secondi).
4. Se non succede nulla, contattaci per sostituirlo con uno nuovo.

7.2. Il monitor si accende per un attimo quando viene collegato al computer, ma sul display compare la scritta "Nessun segnale".

Nota: Nello supporta solo i sistemi Windows, Mac OS e Linux; in caso contrario, è possibile utilizzare un solo monitor collegato direttamente tramite HDMI.

1. Per verificare il driver installato sul computer, reinstallare il driver di visualizzazione USB.
2. Solo la porta Type C con funzionalità complete supporta 3 display con un unico cavo; in caso contrario, è necessario utilizzare USB + HDMI per collegarsi a nello, oppure 3 cavi HDMI.
3. Assicurati che il cavo dati sia in buone condizioni, in particolare il cavo da Tipo C a Tipo C o da USB a Tipo C; alcuni cavi supportano solo la ricarica e non la trasmissione dati.

7.3. Il cavo Type-C può ricaricare il telefono/laptop/PC? Come effettuare il collegamento del cavo?

Sì, il monitor Nello può ricaricare il computer tramite la porta Type-C a funzionalità completa, quindi è sufficiente collegare il nostro adattatore PD da 65 W al monitor per ricaricare il dispositivo host.

Raccomandazioni relative a sicurezza, manutenzione e utilizzo

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire una connessione corretta. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di un cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo qualsiasi immersione o utilizzo in presenza di liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo a fuoco, fonti di calore o temperature estreme. Quando non è in uso, scollegare il prodotto e riporlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se dell'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali

locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o obbligatoria della Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test condotti da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'ispezione e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali o finanziari, nonché per eventuali danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione errata del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura derivante dal normale utilizzo (comprese le batterie) o dal passare del tempo, né i danni causati dal contatto con acqua o qualsiasi altro tipo di liquido. È possibile trovare tutte le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli con i rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali preposte alla gestione dei rifiuti.

Prodotto in Cina. Importato e distribuito da Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Spagna care@atlantistelecom.com

BEDIENUNGSANLEITUNG – Laptop-Dreifach-Display, 15,6", Full HD IPS, 100 % sRGB, 60 Hz, HDR, klappbar, 65 W PD

Artikelnummer: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Inhalt

1.0. Produktvorstellung	0
1.1. Lieferumfang	1
1.2. Teile und Bedienelemente	2
1.3. So öffnen und richten den Monitor	2
2.0. Einrichtung und Anschluss	4
2.1. Treiber herunterladen und installieren	4
2.2. Verbinden Sie den Laptop/PC mit einem Typ-C-zu-Typ-C-Kabel	5
2.3. Verbinden Sie den Laptop/PC mit einem USB-C- und HDMI-Kabel	5
2.4. Schließen Sie den Laptop/PC mit einem HDMI	5
2.5. Einrichtung der Windows-Anzeige	5
2.6. Mac-Bildschirmeinrichtung	7
3.0. Parametereinstellungen	8
3.1. Schnelleinstellungen für die Helligkeit	8
3.2. Schnelleinstellungen für die Lautstärke	8
3.3. Bild-/Farbanpassung für VGA-Monitor	9
4.0. Technische Daten	10
4.1. Technische Daten	10
5.0. Fehlerbehebung	12
5.1. Der Monitor wird schwarz	12
5.2. Der Monitor schaltet sich kurz ein, wenn er an den Computer angeschlossen wird, zeigt aber „Kein Signal“ an.	12
5.3. Kann das Typ-C-Kabel das Smartphone/den Laptop/den PC aufladen? Wie wird das Kabel angeschlossen?	12

Produktvorstellung

7.4. Lieferumfang



USB C-C1, 2 m langes USB-Typ-C-zu-Typ-C-Kabel für die Stromversorgung



USB-C-C2, 0,5 m langes USB-Typ-C-zu-Typ-C-Kabel mit vollem Funktionsumfang für die Signalübertragung



HDMI-mini HDMI, 0,5 m langes HDMI-Kabel für die HDMI-Signalübertragung




65-W-PD-Netzteil, schließe das USB-C-C1-Kabel an, um den Monitor mit Strom zu versorgen



Bedienungsanleitung: Benutzerhandbuch für den Nello-Monitor

7.5. Bezeichnung der Teile und Bedienelemente

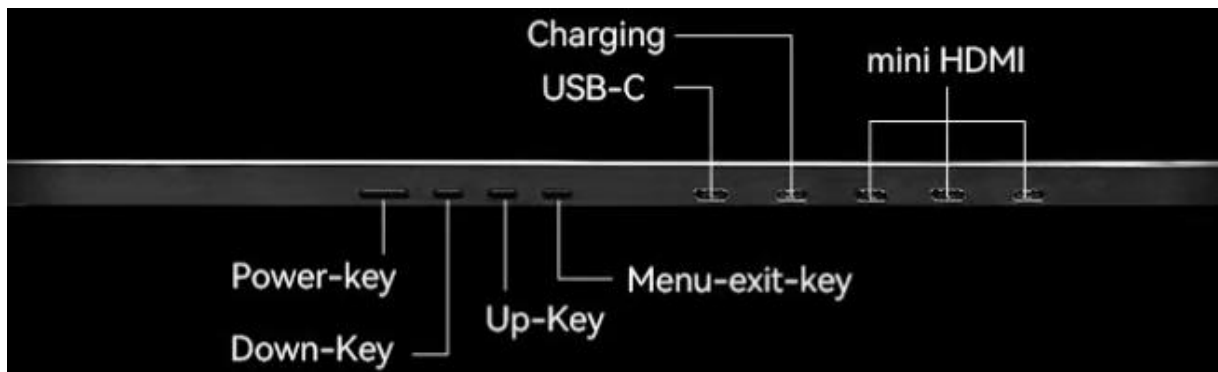

USB-C: Audio- und Videosignalübertragung, unterstützt Reverse Charging, kompatibel mit dem PD3.0-Protokoll.

Aufladen: Die Stromversorgung über diesen Typ-C-Ladeanschluss ist obligatorisch.

3 x Mini-HDMI: Audio- und Videosignalübertragung, direkt an jeden Monitor angeschlossen.

Power-Taste: Langes Drücken (länger als 1 Sekunde) zum Ausschalten des Monitors, kurzes Drücken zum Aufrufen des OSD-Menüs des jeweiligen Monitors.

Ab-Taste/-Taste: Zum Auswählen der Einstellung oder Verringern des Werts, zum Verringern der Lautstärke oder Helligkeit. Zum Aufrufen des Helligkeitsmenüs.

Auf-Taste/+Taste: Zum Auswählen der Einstellung oder Erhöhen des Wertes, zum Erhöhen der Lautstärke oder Helligkeit. Zum Aktivieren des Lautstärkewertes.


Bestätigungs-/Beenden-Taste: Kurz drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen oder den Wert in der OSD-Menüeinstellung zu bestätigen; lang drücken, um das aktuelle Menü zu verlassen.

7.6. So öffnen und richten Sie den Monitor ein

- 25) Stellen Sie den Nello wie in der folgenden Abbildung gezeigt in der richtigen Ausrichtung auf Ihren Schreibtisch.



- 26) Drehen Sie die Schutzgriffe, um die Bildschirme zu entriegeln, klappen Sie den Ständer wie unten gezeigt auf und befestigen Sie ihn.

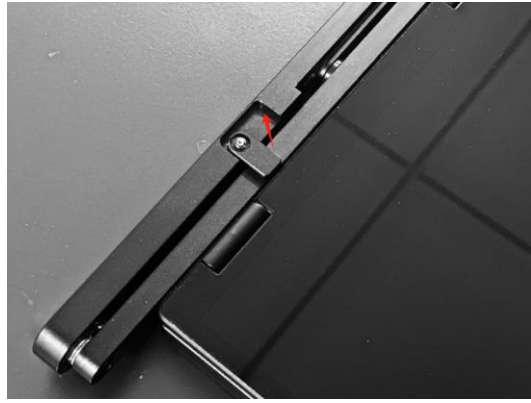

27) Drehen Sie die dreifach gefalteten Monitore um etwa 135°, um sie gerade auszurichten.



28) Klappen Sie die dreifach gefalteten Monitore auf und stellen Sie den für Sie optimalen Betrachtungswinkel ein.



29) Bitte befolgen Sie die Schritte von oben 4 bis 1, um den Nello-Monitor zusammenzuklappen, wenn Sie ihn mitnehmen möchten.

30) Verwenden Sie nach dem Zusammenklappen bitte die Lederhülle, um den Nello zu schützen.

7.7. Einrichtung und Anschluss

7.8. Treiber-Download und -Installation

Installieren Sie bitte vor dem ersten Anschluss an Ihren PC oder Laptop zunächst den Treiber auf Ihrem PC oder Laptop.

Zum Herunterladen hier klicken: <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

Es unterstützt Windows, MacOS und Linux. Android wird nicht empfohlen, da es nicht stabil ist und nur einen Bildschirm unterstützt.

7.9. Verbinden Sie den Laptop/PC mit einem Typ-C-zu-Typ-C-Kabel



- 9) Schließen Sie den PD-65-W-Adapter mit einem Typ-C-zu-Typ-C-Ladekabel an den Monitor an.
- 10) Schließen Sie den Monitor mit einem Typ-C-zu-Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss des PCs/Laptops an.

Hinweis:

Das externe Netzteil ist zwingend erforderlich, da die Ausgangsleistung des Typ-C-Anschlusses des Laptops/PCs nicht ausreicht.

7.10. Schließen Sie den Laptop/PC mit einem USB-C- und HDMI-Kabel an



- 13) Schließen Sie das PD-65-W-Netzteil mit dem Typ-C-zu-Typ-C-Ladekabel an den Monitor an.
- 14) Schließen Sie den Monitor mit einem USB-zu-Typ-C-Kabel an den USB-Anschluss des PCs/Laptops an.
- 15) Schließen Sie den Monitor mit einem HDMI-zu-HDMI-Mini-Kabel an den HDMI-Anschluss des PCs/Laptops an.


7.11. Schließen Sie den Laptop/PC mit einem HDMI-Kabel an




- 9) Schließen Sie den PD-65-W-Adapter mit einem Typ-C-zu-Typ-C-Ladekabel an den Monitor an.
- 10) Schließen Sie den Monitor mit einem HDMI-zu-HDMI-Mini-Kabel, das direkt an einen anderen Monitor angeschlossen ist, an den HDMI-Anschluss des PCs/Laptops an.

7.12. Windows-Anzeigeeinstellungen

17) Nachdem der Silicon Motion Windows-Treiber erfolgreich installiert wurde, schließen Sie den Windows-PC an. Rufen Sie anschließend die **Systemeinstellungen** auf.

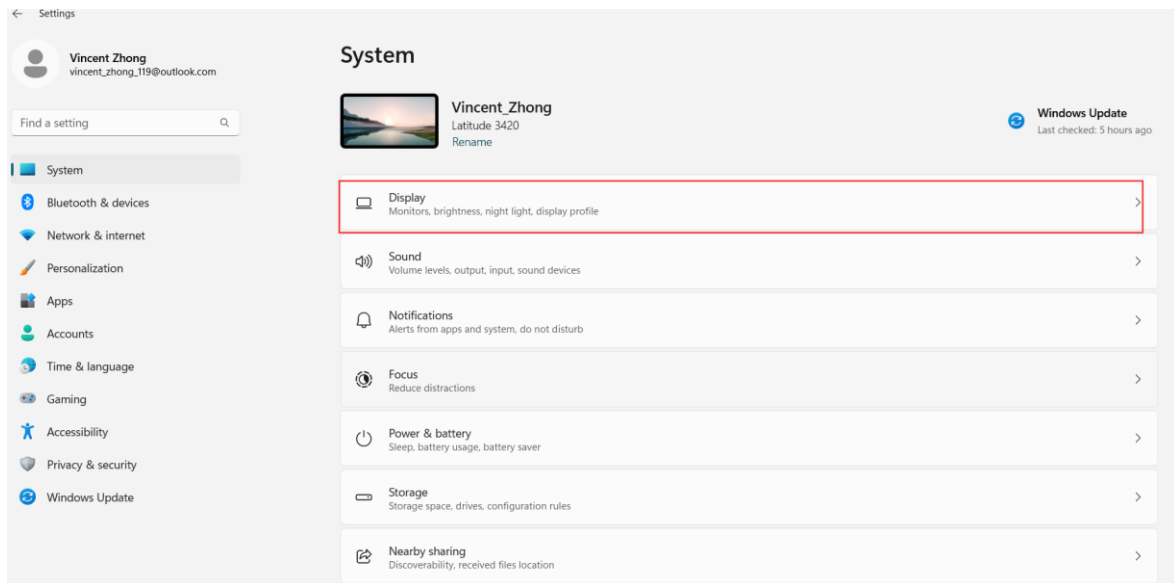

18) Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen.

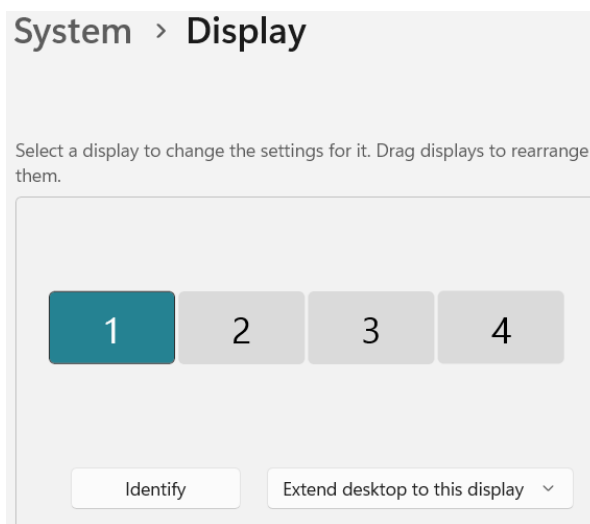


19) Scrollen Sie nach unten, um „Diese Bildschirme duplizieren“ oder „Diese Bildschirme erweitern“ auszuwählen.

i) Bei erweiterten Bildschirmen ordnen Sie diese normalerweise wie folgt an.



Hinweis: Wenn Sie sich bezüglich der tatsächlichen Nummern der einzelnen Monitore nicht sicher sind, klicken Sie auf „**Identifizieren**“; die Nummern werden dann auf jedem Monitor angezeigt.


- j) Windows unterstützt derzeit nur zwei duplizierte Bildschirme.

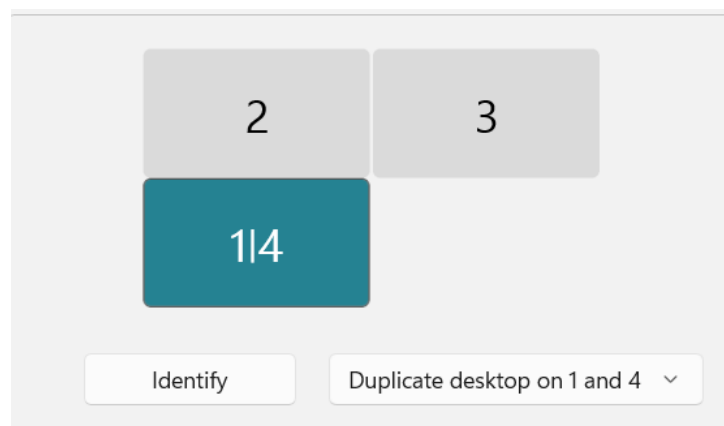


- 20) Sie können die Anzeigen per Drag & Drop neu anordnen, um sie an die tatsächliche Position der Monitore anzupassen, und auf „**Übernehmen**“ klicken, um die Neuordnung zu bestätigen.

7.13. Mac- -Bildschirmeinrichtung

- 9) Nachdem der Silicon Motion Mac-Treiber erfolgreich installiert wurde, schließen Sie den Mac an. Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und klicken Sie auf „**Bildschirme**“. Ziehen Sie die Bildschirme, um ihre Position an die tatsächliche Position der Monitore anzupassen.

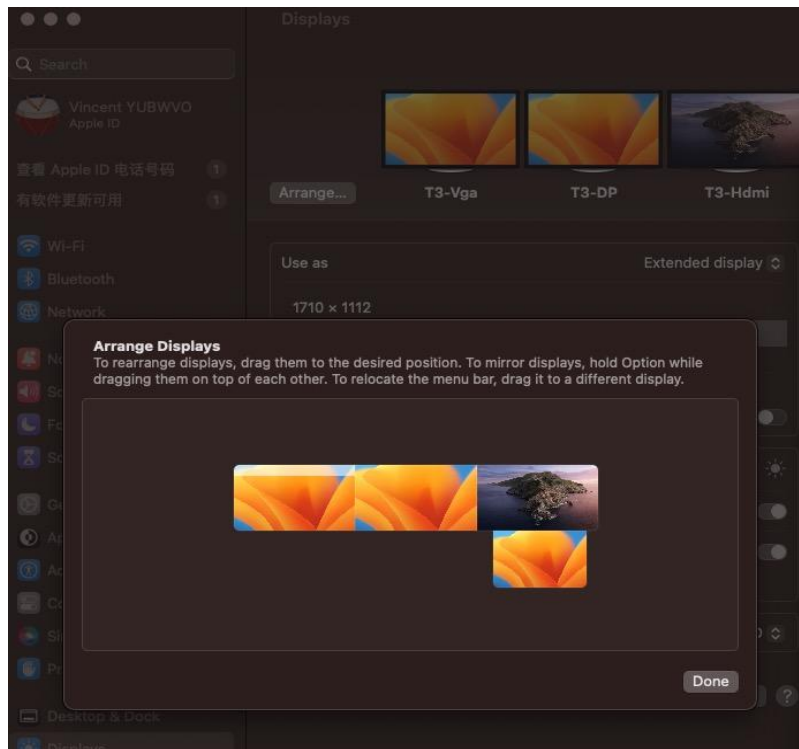

- 10) Klicken Sie auf „**Bildschirmeinstellungen**“, scrollen Sie nach unten zum Bereich „**Verwenden als**“ und wählen Sie „**Spiegelung beenden**“, um den Bildschirm als erweiterten Bildschirm zu verwenden.

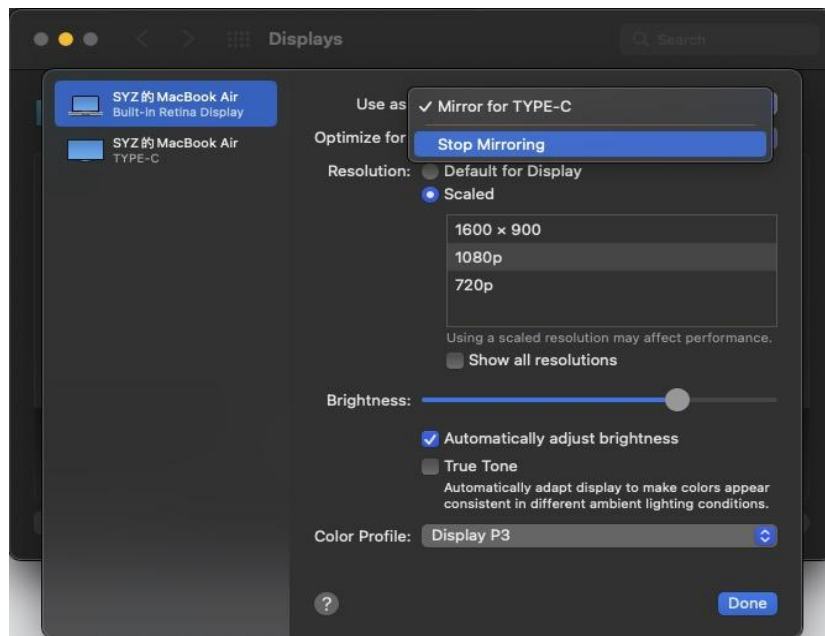

8.0. Parametereinstellungen

Für die drei Monitore gibt es unterschiedliche Parametereinstellungen.

Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen gemäß den folgenden Anweisungen.

17. Drücken Sie kurz die **Power-Taste**, um das OSD-Menü eines Monitors zu aktivieren, oder drücken Sie erneut kurz, um zu einem anderen Monitor zu wechseln.
18. Drücken Sie die **+/- Taste**, um zwischen den Menüs zu wechseln.
19. Drücken Sie die **Bestätigungs- und Beenden-Taste**, um zu bestätigen.
20. Drücken Sie die **+/- Taste**, um den Wert anzupassen.

8.1. Schnelleinstellungen für die Helligkeit

Die Helligkeit kann für jeden Monitor unabhängig voneinander von 0 bis 100 eingestellt werden.

Die **Abwärts-Taste** dient zum Aufrufen des Helligkeitsmenüs eines Monitors; drücken Sie die Abwärts-Taste erneut, um zu einem anderen Monitor zu wechseln.

Drücken Sie die **+/- Taste**, um die Helligkeit von 0 bis 100 einzustellen.


8.2. Schnelleinstellungen für die Lautstärke

Das Menü zur Lautstärkeregelung wird nur auf dem DP-Monitor (dem linken) angezeigt.

Mit der Auf-Taste wird das Menü zur Lautstärkeregelung auf dem DP-Monitor aufgerufen.


Drücken Sie die **+/- Taste**, um die Lautstärke von 0 bis 100 einzustellen.

8.3. VGA-Monitor: Bild-/Farb en anpassen

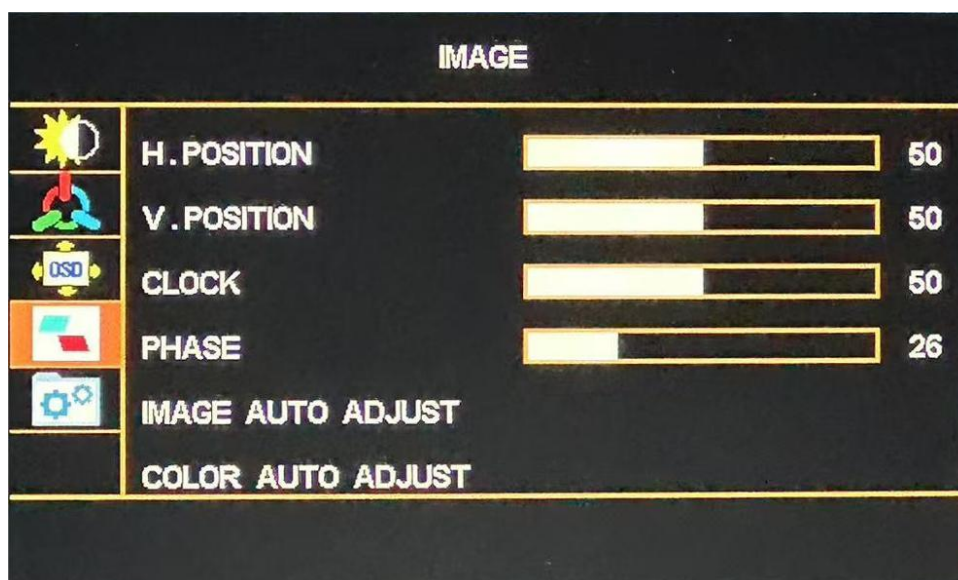


Der VGA-Monitor, der normalerweise in der Mitte steht, muss in der folgenden Situation angepasst werden.

- 9) Nehmen Sie zunächst den TriCreate-Monitor in Betrieb und schließen Sie ihn dann an Ihren Computer an, um die automatische Anpassung durchzuführen.
- 10) Die Farbe oder das Bild weicht von den beiden anderen Monitoren ab.

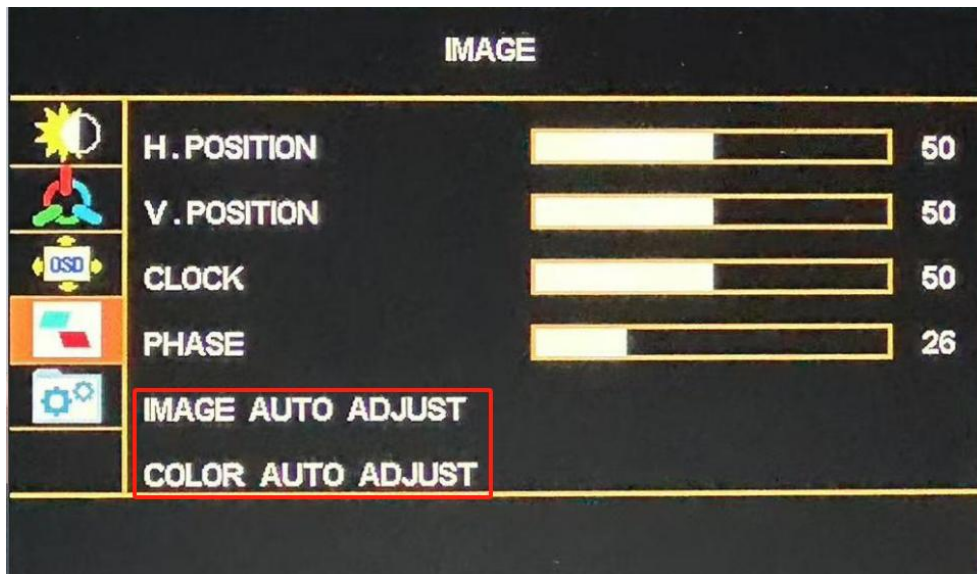

Wählen Sie „**IMAGE AUTO ADJUST**“ (Bild-Autoanpassung) und drücken Sie die Bestätigungstaste, wählen Sie dann „**COLOR AUTO ADJUST**“ (Farb-Autoanpassung) und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Technische Daten

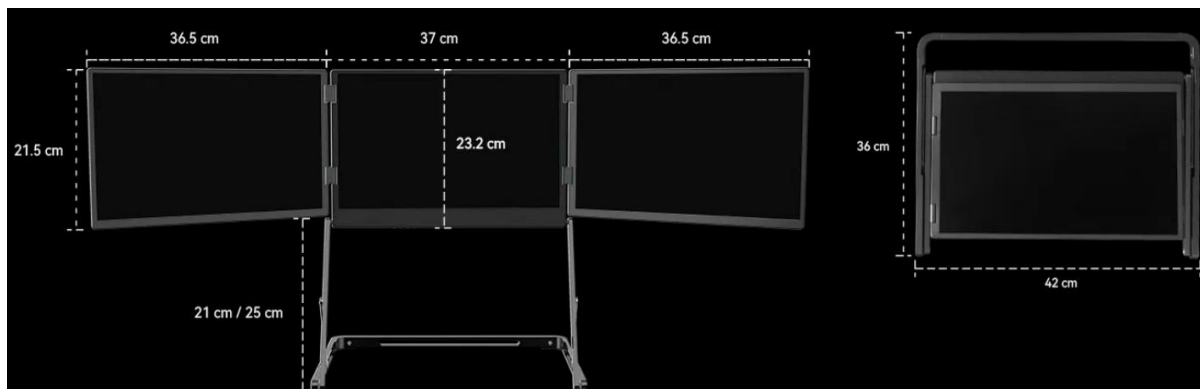

8.4. Technische Daten

Modul-Nr.	T15	TriCreate	TriCreate 2
Bildschirmgröße	3 x 15,6"	3 x 15,6"	3 x 15,6"
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9
Panel-Typ	IPS		
Art der Bildschirmabdeckung	PC-Frontblende	PC-Frontblende	Vollständig laminiertes Glas
Farbraum	72 % sRGB	100 % sRGB	100 % sRGB
Auflösung	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p

Helligkeit (typ.)	250 (+-30) Nits	300 (+-30) Nits	300 (+-30) Nits
Abtastfrequenz	60 Hz		
Betrachtungswinkel	85/85/85/85 (typ.) (CR ≥ 10)		
Reaktionszeit	10 ms		
Netzteil	PD 65 W		
Anschlüsse	1 x USB Typ C für drei Monitore 3 x Mini-HDMI für jeden Monitor direkt		
Neigungswinkel	0~ 360°		
Lautsprecher	2 x 6 Ω, 2 W		
Tasten	4 Tasten: Ein/Aus, Auf/+, Ab/-, Bestätigen/Beenden		
Kompatible Systeme	Windows, Mac, Linux		
Nettogewicht	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Abmessungen	Aufgeklappt: 1000 x 465 x 12/3150 mm Zusammengeklappt: 420 x 360 x 28 mm		
Material der Schale	Unteres Gehäuse: Aluminiumlegierung Vollständig laminiertes PC/Glas (TriCreate 2)		

9.0. Fehlerbehebung

9.1. Der Monitor wird schwarz.

1. Ziehen Sie das Datenkabel und das Netzkabel ab.
2. Schließen Sie zuerst das Netzkabel an, um den Monitor einzuschalten, und schließen Sie dann das Datenkabel an.
3. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** lange (länger als 3 Sekunden).
4. Wenn nichts passiert, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen ein neues Gerät zusenden können.

9.2. Der Monitor schaltet sich kurz ein, wenn er an den Computer angeschlossen wird, zeigt aber „Kein Signal“ an.

Hinweis: Nello unterstützt nur Windows, Mac OS und Linux; andernfalls ist nur ein einzelner Monitor über einen direkten HDMI-Anschluss möglich.

1. Um zu überprüfen, ob der Treiber auf Ihrem Computer installiert ist, installieren Sie den USB-Display-Treiber erneut.
2. Nur voll funktionsfähige Typ-C-Anschlüsse unterstützen 1 Kabel für drei Bildschirme; andernfalls müssen Sie USB + HDMI verwenden, um eine Verbindung zu Nello herzustellen, oder 3 HDMI-Anschlüsse.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Datenkabel in Ordnung ist, insbesondere das Typ-C-zu-Typ-C- oder USB-zu-Typ-C-Kabel; einige Kabel unterstützen nur das Laden, nicht die Datenübertragung.

9.3. Kann das Typ-C-Kabel das Smartphone/den Laptop/den PC rückwärts aufladen? Wie wird das Kabel angeschlossen?

Ja, der Nello-Monitor kann über den voll funktionsfähigen Typ-C-Anschluss den Computer aufladen. Schließen Sie also einfach unseren PD-65-W-Adapter an den Monitor an, und er lädt das Host-Gerät im Reverse-Charging-Modus auf.

Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte mitgelieferte Dokumentation und die Anweisungen durch. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um Beschädigungen zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien

fern und setzen Sie es keinem Feuer, keinen Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Sollte Wasser in das Produkt eindringen, trennen Sie es sofort von jeder Stromquelle oder jedem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als diejenigen, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.



Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder verbindlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf Tests, die von Atlantis Internacional S.L. durchgeführt wurden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu prüfen und zu verifizieren. Atlantis Internacional S.L. lehnt jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder fehlerhafte Installation des Produkts entstehen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Verschleiß durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht wurden, sowie keine Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstanden sind. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätsbescheinigungen sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen getrennt an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei den örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.

Hergestellt in China. Importiert und vertrieben von Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Spanien care@atlantistelecom.com

MANUAL DO UTILIZADOR - Monitor triplo para portátil, 15,6", Full HD IPS, 100% sRGB, 60 Hz, HDR, dobrável, 65 W PD

Referência: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Índice

1.0.	Introdução ao produto	0
1.1.	Conteúdo da embalagem	1
1.2.	Identificação de peças e controlos	2
1.3.	Como abrir e configurar o monitor	2
2.0.	Configuração e ligação	4
2.1.	Transferência e instalação do controlador	4
2.2.	Ligar o portátil/PC com um cabo Tipo C para Tipo C	5
2.3.	Ligar o portátil/PC com um cabo USB-C e HDMI	5
2.4.	Ligue o portátil/PC com um cabo HDMI	5
2.5.	Configuração do ecrã no Windows	5
2.6.	Configuração do ecrã no Mac	7
3.0.	Definições de parâmetros	8
3.1.	Configurações rápidas de brilho	8
3.2.	Configurações rápidas de volume	8
3.3.	Ajuste de imagem/cor do monitor VGA	9
4.0.	Especificações	10
4.1.	Especificações técnicas	10
5.0.	Resolução de problemas	12
5.1.	O monitor fica preto	12
5.2.	O monitor liga-se por alguns instantes quando ligado ao computador, mas exibe «Sem sinal» no ecrã.	12
5.3.	O cabo tipo C pode carregar o telemóvel/portátil/PC? Como fazer a ligação do cabo?	12

Apresentação do produto

9.4. Conteúdo da embalagem



USB C-C1, cabo USB Tipo C para Tipo C de 2 m para fornecimento de energia



USB-C-C2, cabo USB Tipo C para Tipo C de 0,5 m com todas as funcionalidades para transmissão de sinal



HDMI-mini HDMI, cabo HDMI de 0,5 m para transmissão de sinal HDMI




Adaptador de alimentação PD de 65 W, ligue o cabo USB-C-C1 para ligar o monitor



Manual do utilizador: Guia do utilizador para o monitor Nello

9.5. Identificação de peças e controlos

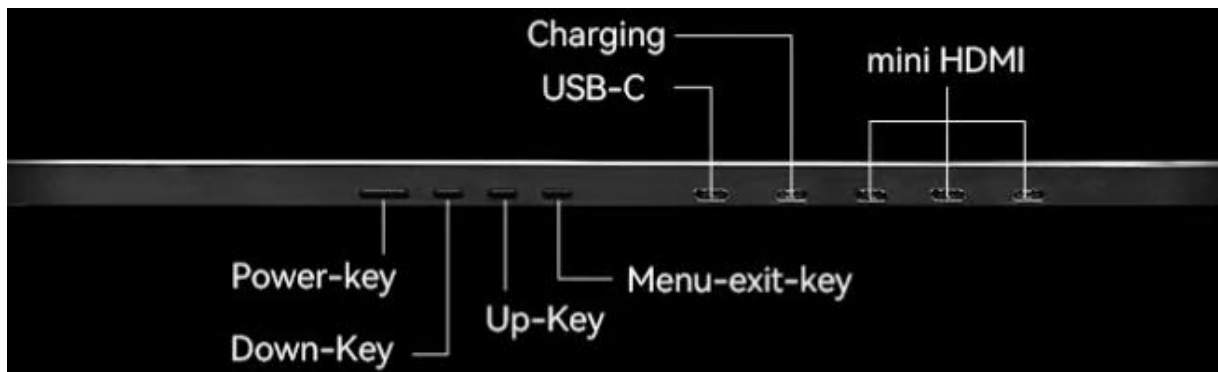

USB-C: Transmissão de sinal de áudio e vídeo, suporta carregamento reverso compatível com o protocolo PD3.0.

Carregamento: A alimentação desta porta de carregamento tipo C é obrigatória.

3 x Mini HDMI: Transmissão de sinal de áudio e vídeo, ligadas diretamente a cada monitor.

Tecla de alimentação: Pressione longamente (mais de 1 segundo) para desligar o monitor; pressione brevemente para ativar o menu OSD de cada monitor.

Tecla para baixo/-: Para seleccionar a configuração ou diminuir o valor, diminuir o volume ou o brilho. Para ativar o menu de brilho.

Tecla para cima/Tecla +: Para seleccionar a configuração ou aumentar o valor, diminuir o volume ou o brilho. Para ativar o valor do volume.


Tecla Confirmar-Sair: Pressione brevemente para avançar para o passo seguinte ou confirmar o valor na configuração do menu OSD; pressione longamente para sair do menu atual.

9.6. Como abrir e configurar o monitor

31) Coloque o Nello na sua secretária na orientação correta, conforme a figura seguinte.



32) Gire as alças de proteção para destravar as telas e desdobre o suporte conforme mostrado a seguir e fixe-o.

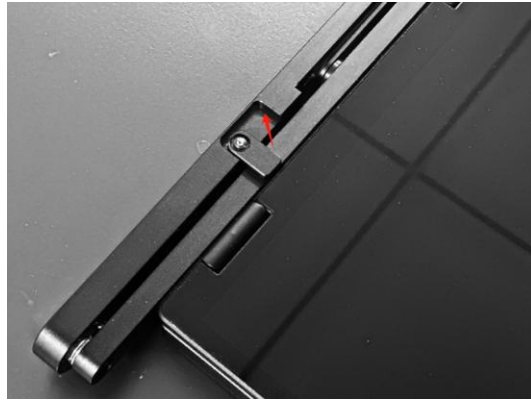

33) Gire os monitores dobrados em três partes cerca de 135° para endireitá-los.



34) Desdobre os monitores triplos e ajuste o melhor ângulo de visualização para si.



35) Siga os passos 4 a 1 acima para dobrar o monitor Nello quando for transportá-lo.

36) Depois de dobrado, utilize a capa de couro para cobrir o Nello.

9.7. Configuração e ligação

9.8. Transferência e instalação do controlador

Antes da primeira ligação ao seu PC ou portátil, instale primeiro o driver no seu PC ou portátil.

Clique aqui para fazer o download: <https://www.ksixmobile.com/manuais/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

É compatível com Windows, MacOS e Linux. O Android não é recomendado, pois não é estável e suporta apenas um ecrã.

9.9. Ligue o portátil/PC com um cabo Tipo C para Tipo C



- 11) Ligue o adaptador PD 65W com o cabo de carregamento Tipo C para Tipo C ao monitor.
- 12) Ligue o monitor à porta Type-C do PC/portátil com um cabo Type-C para Type-C.

Nota:

A fonte de alimentação externa é obrigatória, uma vez que a potência de saída da porta Type-C do portátil/PC não é suficiente.

9.10. Ligue o portátil/PC com um cabo USB-C e HDMI



- 16) Ligue o adaptador PD de 65 W ao monitor utilizando um cabo de carregamento Tipo C para Tipo C.
- 17) Ligue o monitor à porta USB do PC/portátil com um cabo USB para Tipo C.
- 18) Ligue o monitor à porta HDMI do PC/portátil com um cabo HDMI para mini-HDMI.


9.11. Ligue o portátil/PC com um cabo HDMI




- 11) Ligue o adaptador PD de 65 W com o cabo de carregamento Tipo C para Tipo C ao monitor.
- 12) Ligue o monitor à porta HDMI do PC/portátil com um cabo mini HDMI para HDMI, que está diretamente ligado a um monitor diferente.

9.12. Configuração do ecrã do Windows

- 21) Após a instalação bem-sucedida do controlador Silicon Motion para Windows, ligue o PC com Windows. Em seguida, aceda às **Definições** do sistema.

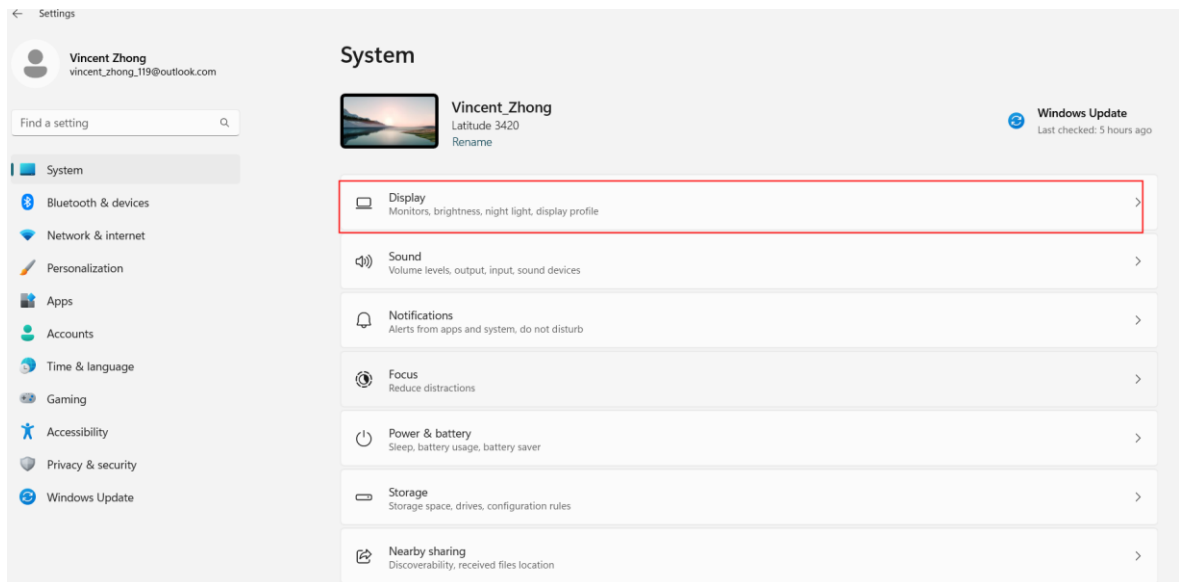

22) Aceda às definições de ecrã.

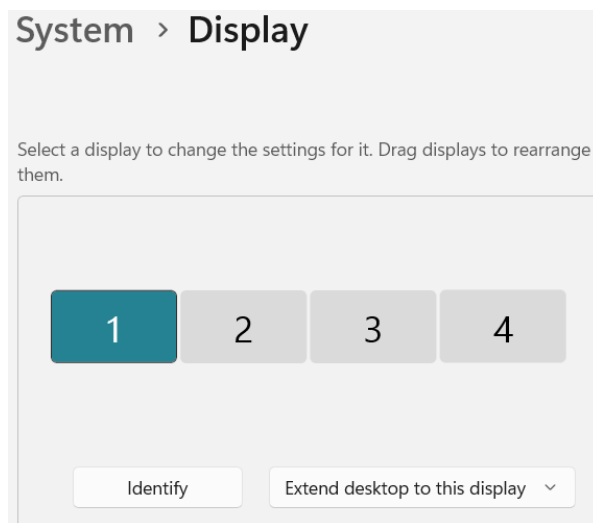


23) Desça a página para selecionar «Duplicar estes ecrãs» ou «Estender estes ecrãs».

k) Para ecrãs estendidos, organize normalmente como se segue.



Nota: se não tiver a certeza do número real de cada monitor, clique em **Identificar** e o número será exibido em cada monitor.


l) Atualmente, o Windows suporta apenas duas telas duplicadas.

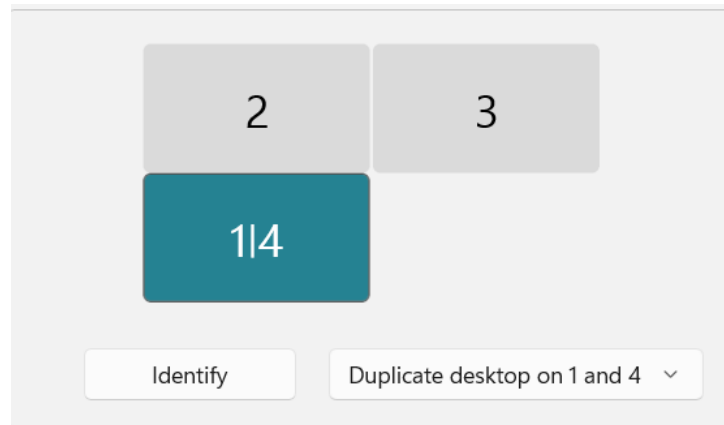


24) Pode arrastar os ecrãs para os reorganizar de modo a corresponderem à posição real dos monitores e clicar **em Aplicar** para confirmar a reorganização.

9.13. Configuração do ecrã do Mac com o driver Silicon Motion

- 1) Após a instalação bem-sucedida do controlador Silicon Motion para Mac, ligue o computador Mac. Aceda às **Preferências do Sistema** e clique em **Ecrãs**. Arraste o ecrã para reorganizar a posição de modo a corresponder à posição real dos monitores.

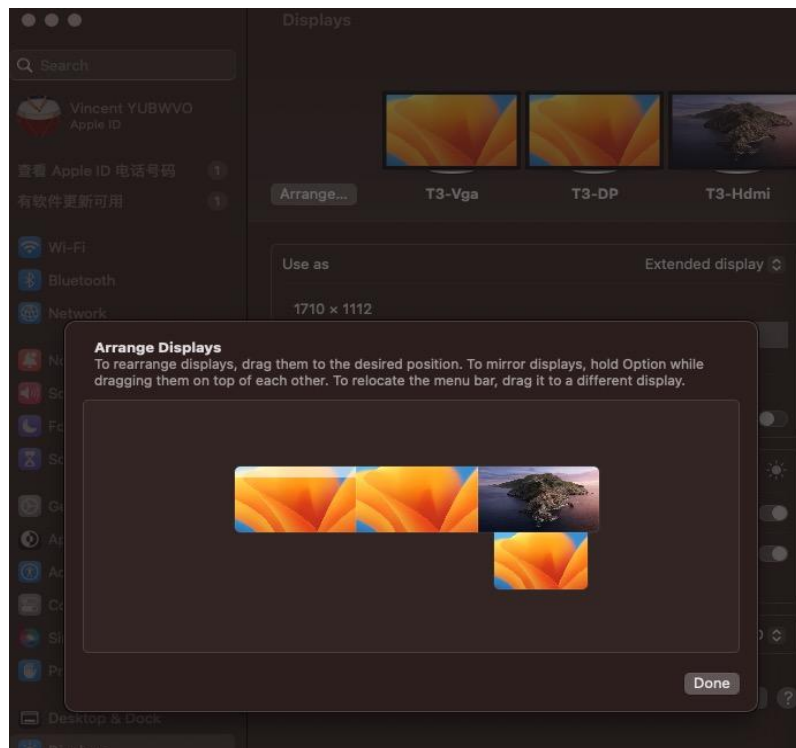

- 12) Clique em «**Definições de ecrã**» e, em seguida, desça até à área «**Utilizar como**» e seleccione «**Parar espelhamento**» para utilizar como ecrã estendido.

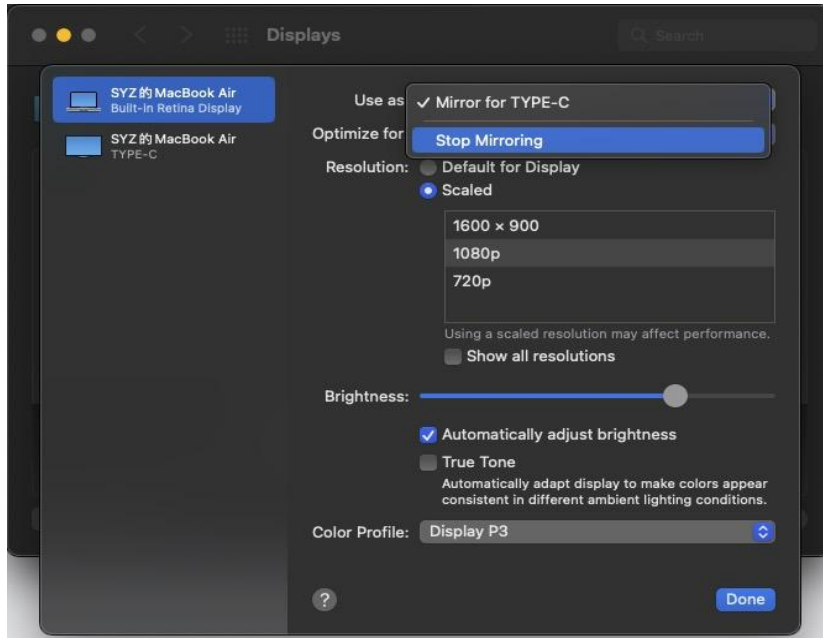

10.0. Definições de parâmetros

Existem diferentes configurações de parâmetros para os três monitores.

Configure os parâmetros de exibição de acordo com as instruções a seguir.

21. Prima brevemente a **tecla de alimentação** para ativar o menu OSD de um monitor ou prima-a novamente para alternar para outro monitor.
22. Prima a **tecla +/-** para alternar entre menus.
23. Prima a **tecla Confirmar-Sair** para confirmar.
24. Prima a **tecla +/-** para ajustar o valor.

10.1. Definições rápidas de brilho

O brilho pode ser ajustado de 0 a 100 para cada monitor de forma independente.

A **tecla para baixo** serve para ativar o menu de ajuste de brilho de um monitor; prima a tecla **para baixo** novamente para alternar para outro monitor.

Prima a **tecla +/-** para ajustar o brilho de 0 a 100.


10.2. Definições rápidas de volume

O menu de configuração do volume só aparece no monitor DP (o do lado esquerdo).

A tecla Para cima serve para ativar o menu de ajuste de volume no monitor DP.


Prima a **tecla +/-** para ajustar o volume de 0 a 100.

10.3. Ajuste de imagem/ e de cor do monitor VGA

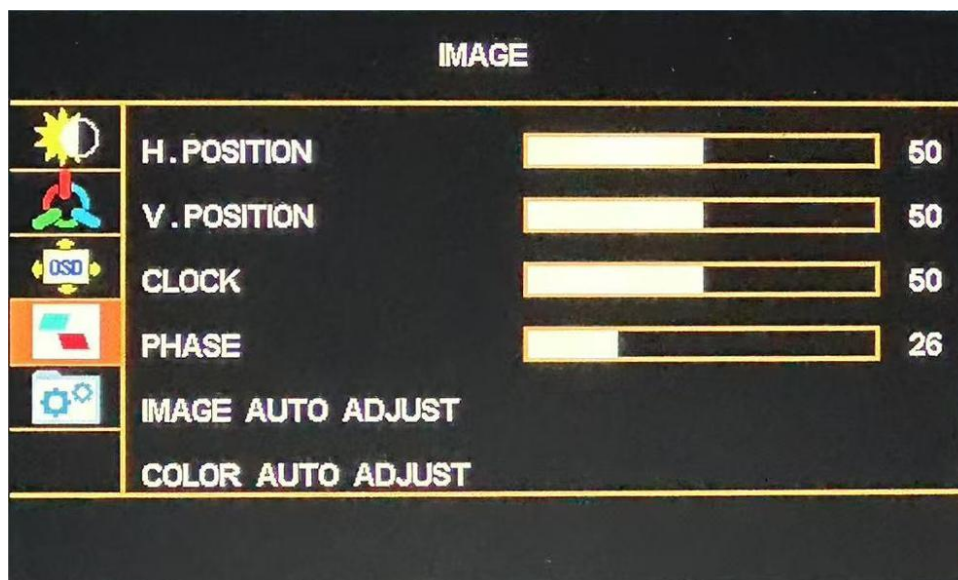


O monitor VGA, que normalmente fica no meio, precisa de ser ajustado na seguinte situação.

- 11) Primeiro, receba o monitor TriCreate e, em seguida, ligue-o ao seu computador para efetuar o ajuste automático.
- 12) A cor ou a imagem é diferente das dos outros dois monitores.

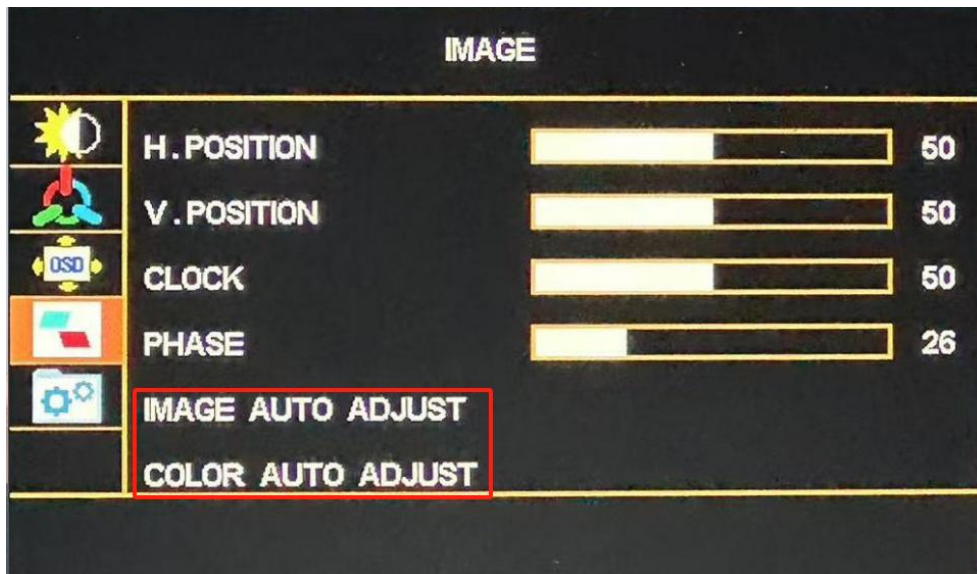

Selecione **IMAGE AUTO ADJUST** e prima a tecla de confirmação; em seguida, selecione **COLOR AUTO ADJUST** e prima a tecla de confirmação.

Especificações

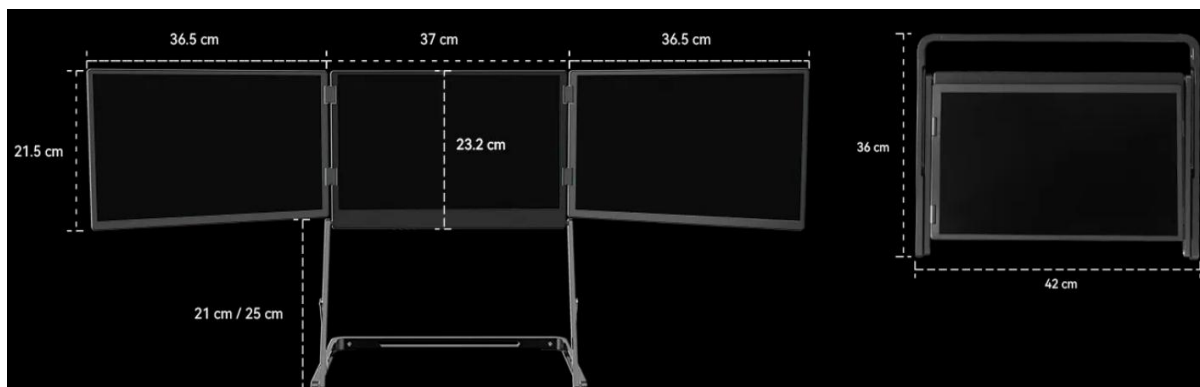

10.4. Especificações técnicas

N.º do módulo	T15	TriCreate	TriCreate 2
Tamanho do painel	3 x 15,6"	3 x 15,6"	3 x 15,6"
Proporção	16:9	16:9	16:9
Tipo de painel	IPS		
Tipo de cobertura do ecrã	Moldura frontal do PC	Moldura frontal de PC	Vidro totalmente laminado
Gama de cores	72% sRGB	100% sRGB	100% sRGB
Resolução	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p
Brilho (típico)	250 (+-30) nits	300 (+-30) nits	300 (+-30) nits

Frequência de varredura	60 Hz		
Ângulos de visão	85/85/85/85 (Tip.) (CR ≥ 10)		
Tempo de resposta	10 ms		
Adaptador de alimentação	PD 65 W		
Conectividade	1 x USB Tipo C para três monitores 3 x mini HDMI para cada monitor diretamente		
Ângulo de inclinação	0~ 360°		
Altifalante	2x 6 Ω 2 W		
Teclas	4 teclas: Ligar, Para cima/+, Para baixo/-, Confirmar/Sair		
Sistemas compatíveis	Windows, Mac, Linux		
Peso líquido	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Dimensões	Desdobrado: 1000 x 465 x 12/3150 mm Dobrado: 420 x 360 x 28 mm		
Material da estrutura	Carcaça inferior em liga de alumínio PC/vidro totalmente laminado (TriCreate 2)		

11.0. Resolução de problemas

11.1. O monitor fica preto.

1. Desligue o cabo de dados e o cabo de alimentação.
2. Ligue primeiro o cabo de alimentação para ligar o monitor e, em seguida, ligue o cabo de dados.
3. Se o monitor continuar preto, mantenha premido o **botão de alimentação** (por mais de 3 segundos).
4. Se nada acontecer, contacte-nos para que possamos substituir o monitor por um novo.

11.2.O monitor liga-se por alguns instantes quando ligado ao computador, mas exhibe a mensagem «Sem sinal» no ecrã.

Nota: o Nello suporta apenas os sistemas Windows, Mac OS e Linux; caso contrário, apenas um único monitor ligado diretamente por HDMI.

1. Para verificar se o controlador está instalado no seu computador, reinstale o controlador de ecrã USB.
2. Apenas a porta Tipo C com todas as funcionalidades suporta 3 ecrãs com 1 cabo; caso contrário, terá de utilizar USB + HDMI para ligar ao nello, ou 3 cabos HDMI.
3. Certifique-se de que o cabo de dados está em bom estado, especialmente o cabo Tipo C para Tipo C ou USB para Tipo C; alguns cabos suportam apenas carregamento e não suportam transmissão de dados.

11.3. O cabo Tipo C pode carregar o telemóvel/portátil/PC? Como fazer a ligação do cabo?

Sim, o monitor Nello pode carregar o computador através da porta Tipo C com todas as funcionalidades; por isso, basta ligar o nosso adaptador PD de 65 W ao monitor, e este irá carregar o dispositivo anfitrião.

Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos e livres de pó e sujidade para garantir uma ligação adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao para o qual foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, lave-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou utilização em líquidos. Guarde sempre o produto num local seco, longe da humidade. Mantenha o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando não estiver a ser utilizado, desligue o produto da tomada e guarde-o num local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se notar quaisquer defeitos visíveis. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Estas ações invalidam a

garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o nível de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



Aviso Legal

A Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias da Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por inspecionar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. isenta-se de qualquer responsabilidade por danos pessoais, materiais ou financeiros, bem como por quaisquer danos no seu dispositivo decorrentes de utilização indevida, abuso ou instalação incorreta do produto. A garantia não cobre danos causados por utilização indevida do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante da utilização normal (incluindo baterias) ou do passar do tempo, nem danos causados pelo contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico

Todos os dispositivos que ostentam este símbolo são Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE, nos termos da Diretiva 2012/19/UE) e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; esta operação deve ser realizada por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

Fabricado na China. Importado e distribuído por Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Espanha care@atlantistelecom.com

MANUAL D'USUARI - Portàtil triple pantalla, 15,6", Full HD IPS, 100% sRGB, 60 Hz, HDR, plegable, 65 W PD

SKU: ORMET01G

EAN: 8427542143361

Contingut

1.0.	Introducció del producte	0
1.1.	Què hi ha a la caixa	1
1.2.	Identificació de les peces i els controls.....	2
1.3.	Com obrir i configurar el monitor	2
2.0.	Configuració i connexió.....	4
2.1.	Descàrrega i instal.lació del controlador.....	4
2.2.	Connecta el portàtil/PC amb un cable Type-C a Type-C.....	5
2.3.	Connecta el portàtil/PC amb un cable USB-C i HDMI.....	5
2.4.	Connecta el portàtil/PC amb un cable HDMI	5
2.5.	Configuració de la pantalla de Windows	5
2.6.	Configuració de la pantalla del Mac	7
3.0.	Configuració de paràmetres	8
3.1.	Ajustaments ràpids de brillantor	8
3.2.	Configuració ràpida del volum	8
3.3.	Monitor VGA: ajust d'imatge/color	9
4.0.	Especificacions.....	10
4.1.	Especificacions tècniques	10
5.0.	Resolució de problemes	12
5.1.	El monitor es posa negre.	12
5.2.	El monitor s'encén una estona quan està connectat a l'ordinador, però a la pantalla apareix "No signal".	12
5.3.	Pot el cable tipus C revertir la càrrega al telèfon/portàtil/PC? Com es fa la connexió del cable? ..	12

Introducció del producte

11.4. Què hi ha a la caixa



USB C-C1, cable USB Type-C a Type-C de 2 m per a subministrament d'energia



USB-C-C2, cable USB de tipus C de 0,5 m amb totes les funcions per a transmissió de senyal



HDMI-mini HDMI, cable HDMI de 0,5 m per a la transmissió de senyals HDMI




Adaptador d'alimentació PD de 65 W, connecteu el cable USB-C-C1 per alimentar el monitor



Manual d'usuari: Guia d'usuari per al monitor Nello

11.5. Identificació de les peces i els controls

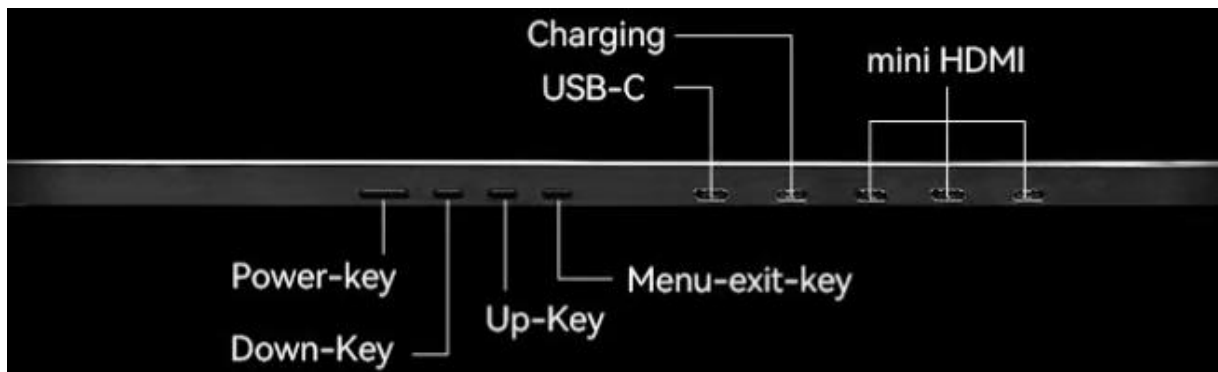

USB-C: transmissió de senyal d'àudio i vídeo, amb suport per a càrrega inversa compatible amb el protocol PD3.0.

Càrrega: És obligatori subministrar energia a aquest port de càrrega tipus C.

3 x Mini HDMI: Transmissió de senyal d'àudio i vídeo, connectat directament a cada monitor.

Botó d'encesa: premeu-lo durant més d'1 segon per apagar el monitor; premeu-lo breument per activar el menú OSD de cada monitor.

Tecla avall/Tecla -: Per seleccionar la configuració o reduir el valor, baixar el volum o la brillantor. Per activar el menú de brillantor.

Fletxa amunt/Tecla +: Per seleccionar la configuració o augmentar el valor, baixar el volum o la brillantor. Per activar el valor del volum.


Tecla Confirmar-Sortida: Premsa curta per anar al pas següent o confirmar el valor en la configuració del menú OSD, premsa llarga per sortir del menú actual.

11.6. Com obrir i configurar el monitor

37) Col·loqueu el Nello sobre l'escriptori en la direcció correcta, com es mostra a la figura següent.



38) Gireu les maneres de protecció per desbloquejar les pantalles i desplegueu el suport com es mostra a continuació i fixeu-lo.

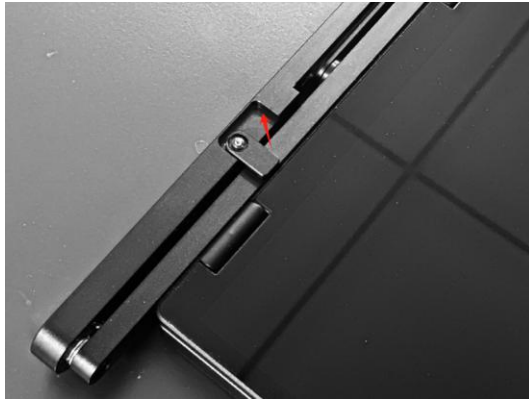

39) Gireu els monitors plegats per triples uns 135° per deixar-los rectes.



40) Desplega els monitors triples i ajusta l'angle de visió que més et convingui.



41) Si us plau, seguïu els passos de l'4 al 1 per plegar el monitor Nello quan el vulgueu emportar.

42) Un cop plegat, utilitzeu la funda de cuir per cobrir el Nello.

11.7. Configuració i connexió

11.8. Descàrrega i instal·lació del controlador

Abans de la primera connexió al vostre PC o portàtil, instal·leu primer el controlador al vostre PC o portàtil.

Feu clic aquí per descarregar: <https://www.ksixmobile.com/manuales/DriversORMET01G.zip>

SM76x Driver Download

Windows

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes		

macOS

OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes		
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes		
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes		

És compatible amb Windows, MacOS i Linux. No es recomana Android perquè no és estable i només admet una pantalla.

11.9. Connecta el portàtil/PC amb un cable Type-C a Type-C



13) Encasteu l'adaptador PD de 65 W amb el cable de càrrega Type-C a Type-C al monitor.

14) Connecta el monitor al port Type-C del PC/portàtil amb un cable Type-C a Type-C.

Nota:

L'alimentador extern és obligatori perquè la potència de sortida del port Type-C del portàtil/PC no és suficient.

11.10. Connecta el portàtil/PC amb un cable USB-C i HDMI



19) Endolla l'adaptador PD de 65 W amb cable de càrrega Type-C a Type-C al monitor.

20) Connecta el monitor al port USB del PC/portàtil amb un cable USB a Type-C.

21) Connecta el monitor al port HDMI del PC/portàtil amb un cable HDMI a mini HDMI.

11.11. Connecta el portàtil/PC amb cable HDMI




13) Endolla l'adaptador PD de 65 W amb el cable de càrrega de Type-C a Type-C al monitor.


14) Connecta el monitor al port HDMI del PC/portàtil amb un cable HDMI a HDMI mini que connecti directament a diferents monitors.

11.12. Configuració de la pantalla de Windows

25) Després d'haver instal·lat correctament el controlador Windows de Silicon Motion, connecteu l'ordinador amb Windows. A continuació, accediu a la **configuració** del sistema.

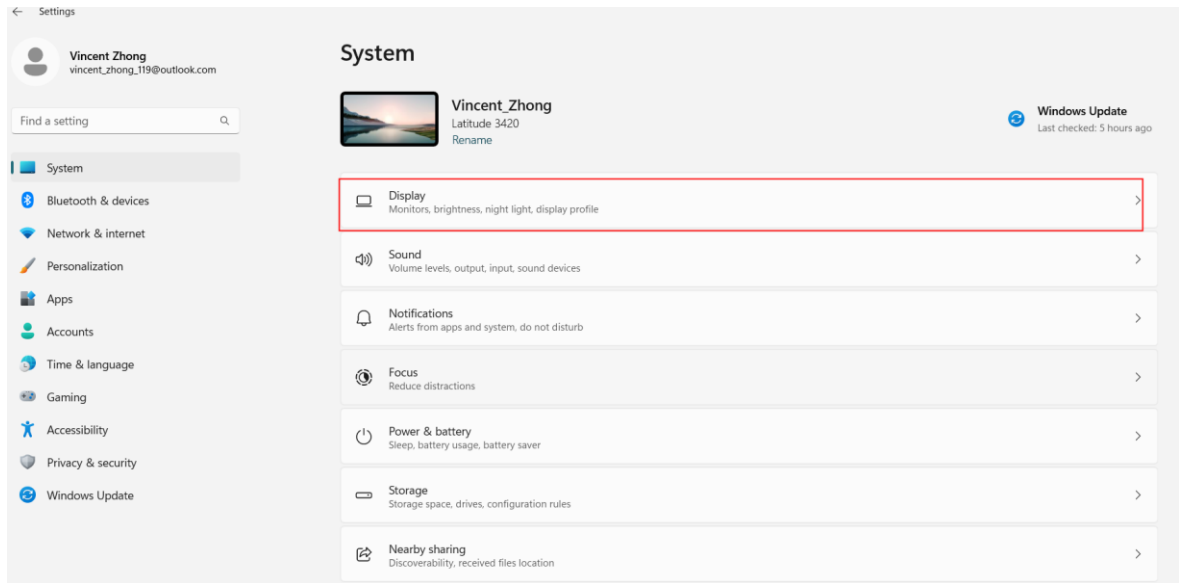

26) Accediu a la configuració **de pantalla**.

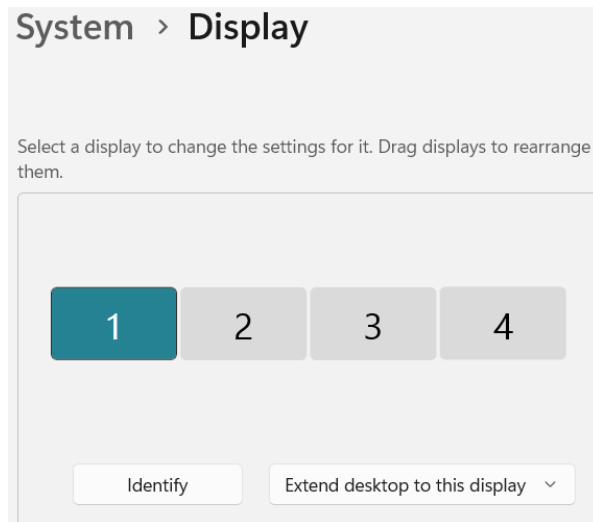


27) Desplaceu-vos cap avall per seleccionar **Duplica aquestes pantalles** o **Estén aquestes pantalles**.

m) Per a pantalles esteses, normalment es disposen com la següent.



Nota: si no esteu segurs del número real de cada monitor, feu clic a **Identifica** i el número es mostrarà a cada monitor.


n) Actualment, Windows només admet la duplicació de dos monitors.

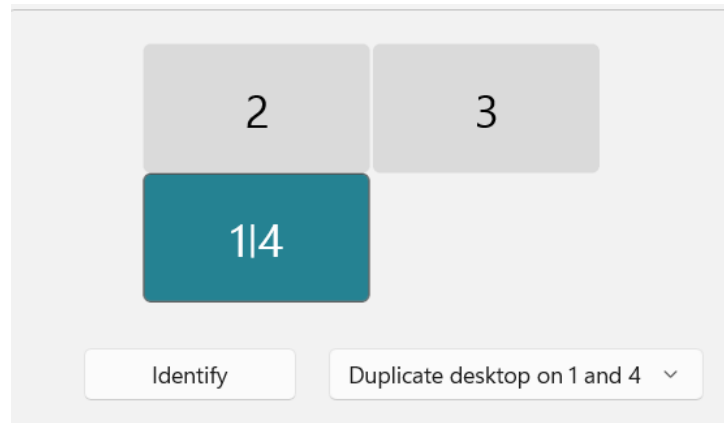


28) Podeu arrossegar les pantalles per reordenar-les i fer-les coincidir amb la posició real dels monitors i fer clic a **Aplica** per confirmar la reordenació.

11.13. Configuració de la pantalla per a Mac

13) Després d'haver instal·lat correctament el controlador Silicon Motion per a Mac, connecteu l'ordinador Mac. Obriu **Preferències del sistema** i feu clic a **Pantalles**. Arrossegueu la pantalla per reordenar-ne la posició i fer-la coincidir amb la posició real dels monitors.

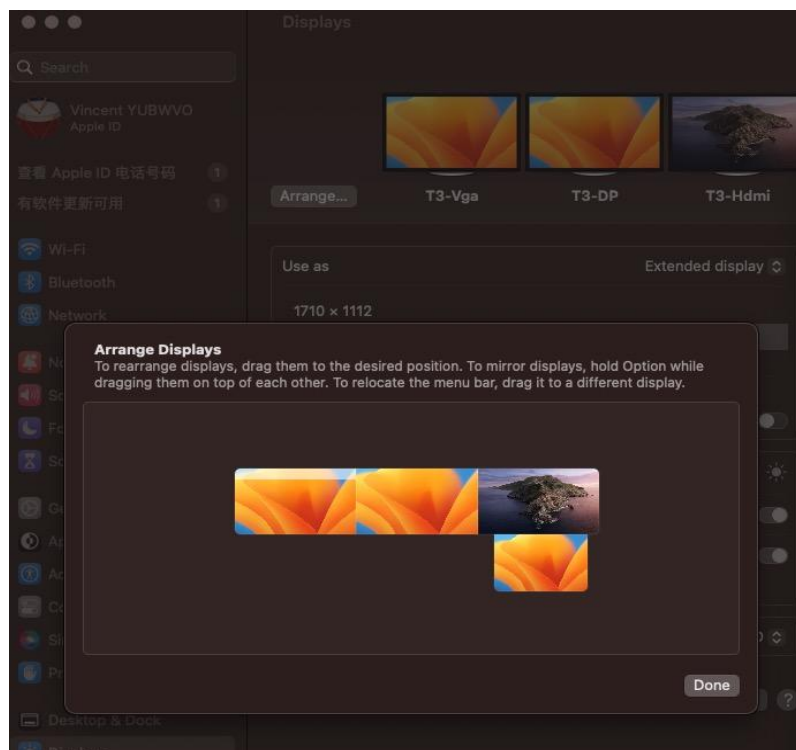

14) Feu clic a **Configuració de la pantalla** i, a continuació, desplaceu-vos cap avall fins a la secció «Ús com a» i seleccioneu «**Atura el mirallatge**» per utilitzar-la com a pantalla estesa.

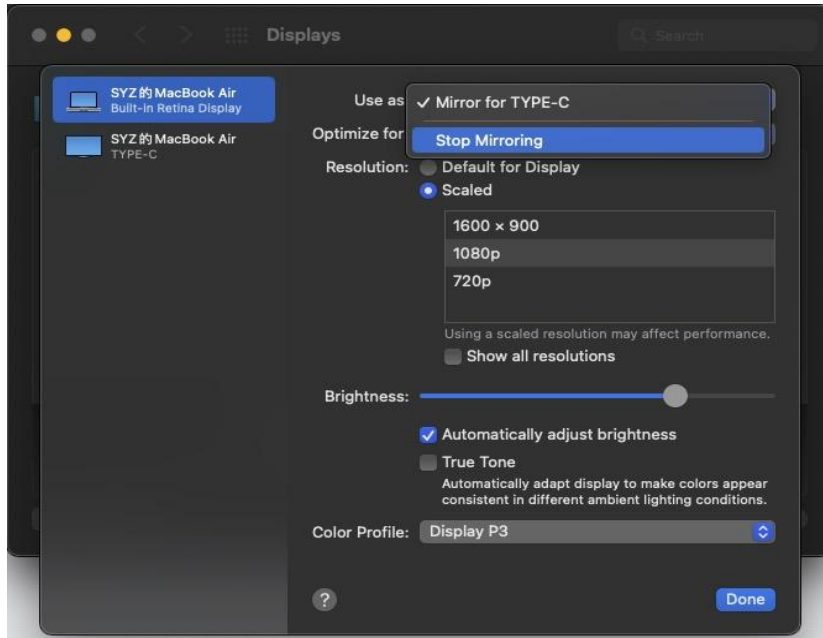

12.0. Configuració de paràmetres

Hi ha diferents configuracions de paràmetres per als monitors triples.

Configureu els paràmetres de la pantalla segons les instruccions següents.

25. Premeu breument la **tecla d'alimentació** per activar el menú OSD d'un monitor, o premeu-la breument de nou per canviar a un altre monitor.
26. Premeu la **tecla +/-** per canviar de menú.
27. Premeu la **tecla Confirmar-Sortida** per confirmar.
28. Premeu la **tecla +/-** per ajustar el valor.

12.1. Configuració ràpida de la brillantor

La brillantor es pot ajustar de 0 a 100 per a cada monitor de manera independent.

La **tecla Avall** serveix per activar el menú d'ajust de brillantor d'un monitor; premeu-la de nou per canviar a un altre monitor.

Premeu la **tecla +/-** per ajustar la brillantor del 0 al 100.


12.2. Volum Configuració ràpida

El menú de configuració de volum només es mostra al monitor DP (el de l'esquerra).

La tecla Amunt serveix per activar el menú d'ajust de volum al monitor DP.


Premeu la **tecla +/-** per ajustar el volum de 0 a 100.

12.3. Monitor VGA Imatge/Color Ajustar

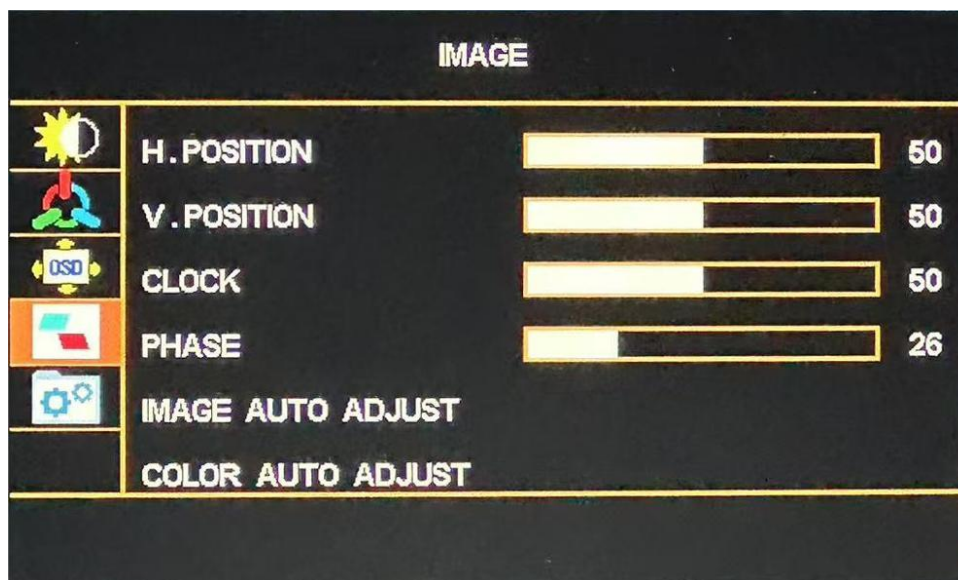


El monitor VGA, que normalment es troba al centre, s'ha d'ajustar en la situació següent.

- 13) Primer rebreu el monitor TriCreate i, a continuació, connecteu-lo a l'ordinador per fer l'ajust automàtic.
- 14) El color o la imatge és diferent dels altres dos monitors.

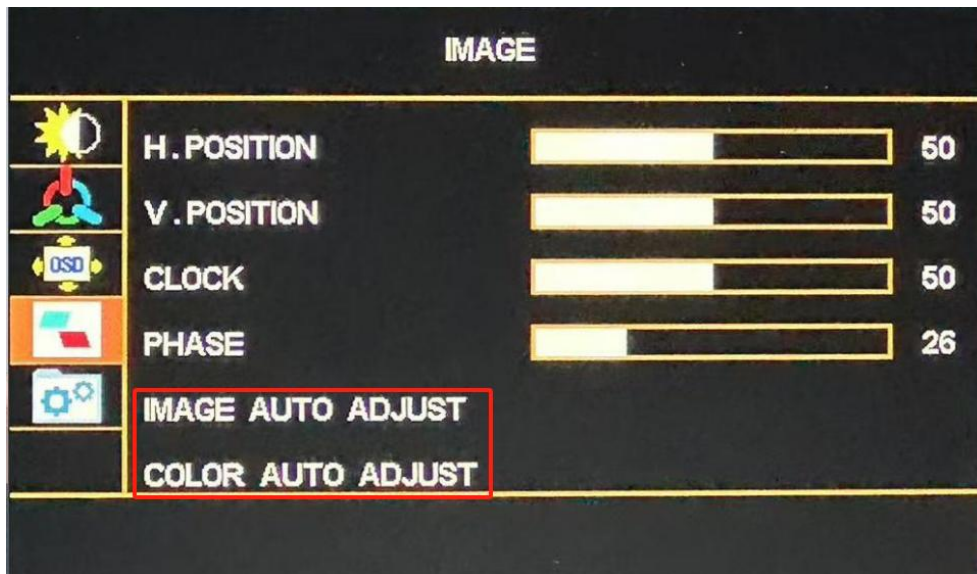

Seleccioneu **AJUST AUTOMÀTIC DE LA IMAGEN** i premeu la tecla de confirmació, i després seleccioneu **AJUST AUTOMÀTIC DEL COLOR** i premeu la tecla de confirmació.

Especificacions

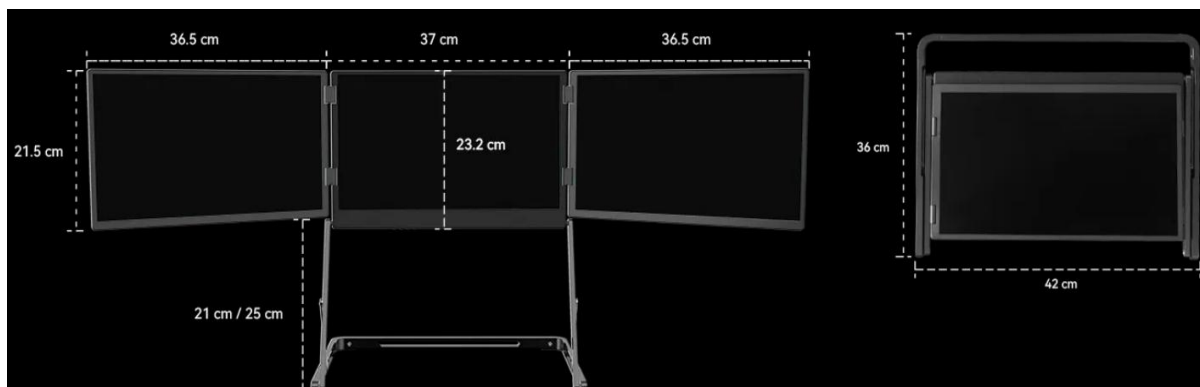

12.4. Especificacions tècniques

Núm. de mòdul	T15	TriCreate	TriCreate 2
Mida del panell	3 x 15,6"	3 x 15,6"	3 x 15,6"
Relació d'aspecte	16:9	16:9	16:9
Tipus de panell	IPS		
Tipus de coberta de pantalla	Frontal del PC	Frontal del PC	Vidre totalment laminat
Gama de colors	72% sRGB	100% sRGB	100% sRGB
Resolució	1920 x 1080p	1920 x 1080p	1920 x 1080p
Brillantor (tip.)	250(+/-30) Nits	300(+/-30) Nits	300(+/-30) Nits

Freqüència de barratge	60 Hz		
Angles de visió	85/85/85/85 (Típ.)(CR≥10)		
Temps de resposta	10 ms		
Adaptador d'alimentació	PD 65W		
Connectivitat	1 x USB Type-C per a tres monitors 3 x mini HDMI per a cada monitor directament		
Àngle de plegat	0~ 360°		
Altaveu	2 x 6 Ω 2 W		
Tecles	4 botons: Encès/Apagat, Amunt/+, Avall/- , Confirmar/Sortir		
Sistemes compatibles	Windows, Mac, Linux		
Pes net	3,3 kg	3,3 kg	3,7 kg
Dimensions	Desdoblat: 1000 x 465 x 12/3150 mm Plegat: 420 x 360 x 28 mm		
Material de la carcassa	Carcassa inferior d'aliatge d'alumini PC/Vidre totalment laminat (TriCreate 2)		

13.0. Resolució de problemes

13.1. El monitor es torna negre.

1. Desconnecta el cable de dades i el cable d'alimentació.
2. Enxufeu primer el cable d'alimentació per engegar el monitor i, a continuació, enxufeu el cable de dades.
3. Si la pantalla continua sent negra, mantingueu premut el **botó d'engegada** (més de 3 segons).
4. Si no passa res, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè us en enviem un de nou.

13.2. El monitor s'encén una estona quan està connectat a l'ordinador, però a la pantalla apareix "No signal".

Nota: Nello només és compatible amb els sistemes Windows, Mac OS i Linux; en cas contrari, només admet un monitor únic connectat directament per HDMI.

1. Per comprovar el controlador instal·lat a l'ordinador, torneu a instal·lar el controlador de pantalla USB.
2. Només els ports Type-C de funció completa admeten triple pantalla amb un sol cable; si no, cal utilitzar USB + HDMI per connectar-lo a nello, o bé 3 HDMI.
3. Assegureu-vos que el cable de dades sigui el correcte, especialment el cable de Type-C a Type-C o de USB a Type-C; alguns cables només admeten càrrega i no la transmissió de dades.

13.3. El cable Type-C pot fer càrrega inversa al telèfon/portàtil/PC? Com es fa la connexió del cable?

Sí, el monitor nello pot carregar l'ordinador a través del port Type-C de funció completa, així que només cal que connecteu el nostre adaptador PD de 65 W al monitor; aquest carregarà a la inversa el dispositiu d'amfitrió.

Recomanacions de seguretat, manteniment i ús

Llegiu tota la documentació i les instruccions proporcionades abans d'utilitzar el producte. Utilitzeu només accessoris que siguin compatibles amb el producte. Netegeu el producte regularment amb un drap sec. Assegureu-vos que el producte estigui desenxufat o apagat durant la neteja. Mantingueu els ports i connectors del producte nets i lliures de pols i brutícia per garantir una connexió correcta. Eviteu danyar el producte. No apliqueu pressió excessiva a cap part del producte. Eviteu els cops i les caigudes que puguin danyar el producte. Si el producte té un cable, no el doblegueu ni l'estireu amb una força excessiva per evitar danyar-lo. No exposeu el producte a un nivell d'humitat superior al per al qual ha estat dissenyat. Si el producte és resistent als líquids, esbandiu-lo amb aigua dolça i eixugueu-lo després de qualsevol immersió o ús en líquids. Emmagatzemeu sempre el producte en un lloc sec, lluny de la humitat. Mantingueu el producte lluny de materials inflamables i no l'exposeu al foc, a fonts de calor o a temperatures extremes. Quan no l'utilitzeu, desenchufeu el producte i guardeu-lo en un lloc net i sec, lluny de la humitat i la brutícia. Si entra aigua al producte, desconnecteu-lo immediatament de qualsevol font d'alimentació o dispositiu al qual estigui connectat. No utilitzeu el producte per a cap altre propòsit que no sigui el per al qual ha estat dissenyat. No utilitzeu el producte si observeu cap defecte visible. No obriu, desmunteu ni intenteu reparar el producte per compte propi. Aquestes accions invaliden la

garantia. Mantingueu el producte fora de l'abast dels nens. Reciclaeu el producte d'acord amb les normes i regulacions ambientals locals. Si el producte inclou una bateria, mantingueu l'estat de càrrega entre el 20 % i el 80 % de la seva capacitat per preservar la vida útil de la bateria.



Avís Legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que aquest producte compleix els requisits essencials i qualsevol altra disposició aplicable o obligatòria de la Directiva 2014/53/UE. Les funcions i característiques descrits en aquest manual es basen en proves realitzades per Atlantis Internacional S.L. L'usuari és responsable d'inspeccionar i verificar el producte en el moment de la compra. Atlantis Internacional S.L. declina tota responsabilitat per qualsevol dany personal, material o financer, així com per qualsevol mal al seu dispositiu a causa d'un ús inadequat, un mal ús o una instal·lació incorrecta del producte. La garantia no cobreix els danys causats per l'ús indegut del producte, accidents, factors externs, el desgast resultant de l'ús normal (incloses les bateries) o el pas del temps, ni els danys causats pel contacte amb aigua o qualsevol altre tipus de líquid. Podeu trobar totes les condicions de la garantia a ksixmobile.com/warranty. Els certificats de conformitat CE estan disponibles a ksixmobile.com/CE.



Eliminació d'aparells elèctrics i electrònics

Tots els aparells que porten aquest símbol són Residus d'Equipament Elèctric i Electrònic (REE, segons la Directiva 2012/19/UE) i s'han d'eliminar per separat en un punt de recollida adequat. No els llenceu amb les escombraries domèstiques. Si l'aparell utilitza piles, s'han de treure i dipositar en un punt de recollida específic. Si les piles no són extraïbles, no intenteu treure-les; ho ha de fer un professional qualificat. La separació i el reciclatge ajuden a conservar els recursos naturals i a prevenir els efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient que podrien derivar-se d'una eliminació incorrecta. El preu final d'aquest producte inclou el cost de la gestió mediambiental per al tractament adequat dels residus generats. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor o les autoritats locals de gestió de residus.

Fabricat a la Xina. Importat i distribuït per Atlantis Internacional S.L. ESB59131235 C/Crom, 53. 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Espanya care@atlantistelecom.com