




Smart IR Remote

Smart Universal Remote Control



User guide

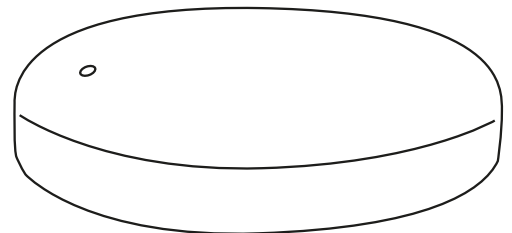

Technical specifications

- Wireless Wi-Fi connection: 2.412 GHz-2.484 GHz
- Compatible network protocol: IEEE 802.11B/G/N
- Input parameters: 5V/1A
- Infrared frequency: 38 KHz
- Infrared range: ≤ 8 m
- Operating temperature: 0°C - 50°C

Product description

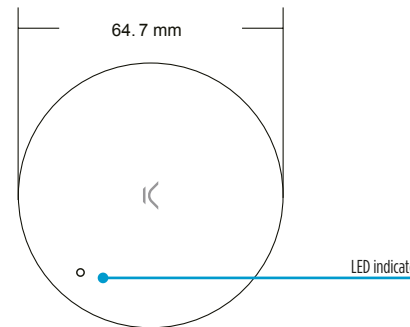

Sync the Smart IR Remote to your mobile device

Before you begin, keep in mind:

- You must connect the IR remote control to a Wi-Fi 2.4 GHz network. If your router is a dual band router, make sure that you select the 2.4 GHz band.
- Your mobile device must be connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi as the IR remote control.
- To sync the IR remote control, you will need to connect it to a power outlet* located as close as possible to your Wi-Fi router, even though this may not be where the IR remote control will be used later. That way, you can ensure that connection will occur quickly and correctly.


***Note:** To connect the Smart IR Remote to a power outlet you will need a USB charger not supplied.

- 1/ Download and install the Smart Life app or the Tuya app, available on the iTunes Store and Google Play.




Smart Life / Tuya Smart

- 2/ Once the installation is complete, open the app and create an account using your e-mail address.
- 3/ Select "Create home" and configure your home.
- 4/ Log into the "My Home" section and select "Add device."

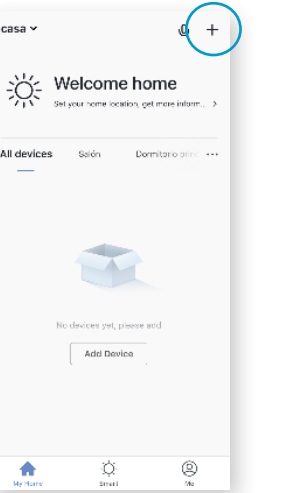


- 5/ Choose the "Others" and "Infrared universal remote" device type.

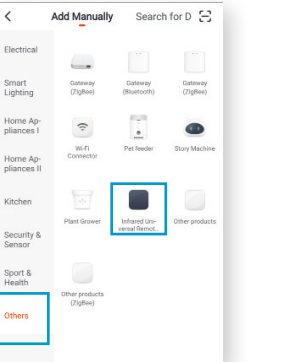


- 6/ Connect the IR remote control to a power source located as close as possible to your Wi-Fi router and turn it on. Keep the ON button pressed for 5 seconds to activate the linking mode.
- 7/ There are two linking modes: EZ Mode (default mode) and AP Mode. In the EZ Mode the LED blinks rapidly (twice every second) and in the AP mode the LED blinks slowly (once every 2 seconds). You can switch from one mode to the other by pressing and holding the ON button for a few seconds.

OPTION A: EZ Mode

- A1. The LED indicator will blink rapidly. If the LED indicator doesn't blink, press and hold the ON button for a few seconds until the LED indicator starts to blink.
- A2. Press the red button on the app.




- A3. Select the Wi-Fi network you want to use and enter the password. Make sure that your mobile device is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network.



- A4. Once the IR remote control has been added, give it a name* (for example, "IR remote control 1"). You may assign a name to each IR device connect-ed to the IR remote control in order to control them separately (for example "Jack's TV").

OPTION B: AP Mode


- B1. The LED will blink slowly. If the LED indicator doesn't blink, press and hold the on button for a few seconds until the LED indicator starts to blink rapidly. That means that the IR remote control is in EZ linking mode. Press and hold the on button until the LED starts to blink slowly, in order to change to AP mode.
- B2. Select AP Mode.




- B3. Press the red button on the app.




- B4. Select the Wi-Fi network you want to use and enter the password.



- B5. Press the red button and select "SmartLife_XXXX".



- B6. Go back to the app.




- B7. Once the IR remote control has been added, give it a name* (for example, "IR remote control 1"). You may assign a name to each IR device connected to the IR remote control in order to control them separately (for example "Jack's TV").


*Keep in mind that the name that you assign to the IR remote control and the IR devices connected to it are the names you will use to control them through Google Assistant, Google Home, and Alexa.

Control the Smart IR Remote with the Smart Life or Tuya Smart app


Control panel

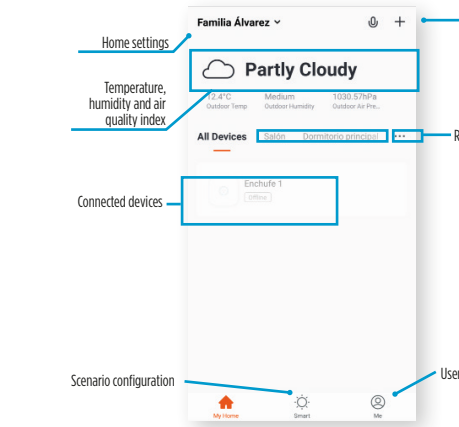


Device control panel

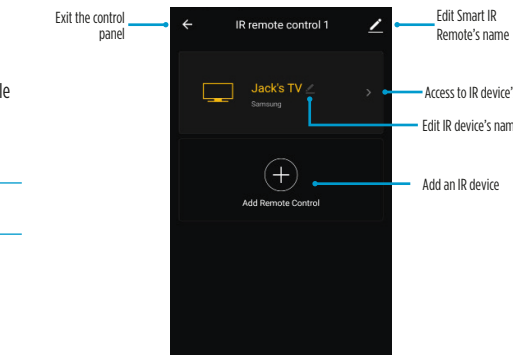

Add an IR device

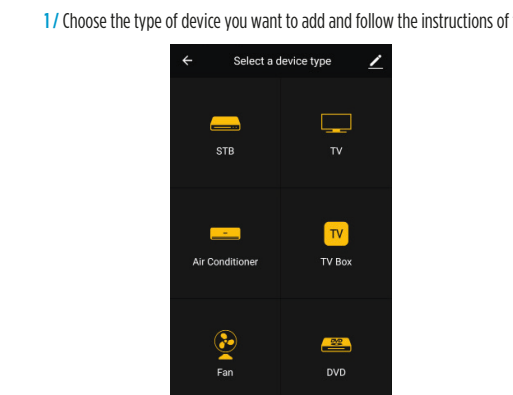

- 2/ If the brand of the device you want to add doesn't appear in the brands library, select the DIY option and follow the instructions of the app to copy the buttons manually.

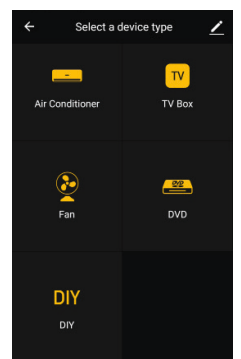

Note: Please note that some functionalities of the Smart IR Remote are not compatible with voice control through Google Assistant, Google Home and Alexa.

FAQs

1. What devices can be controlled using the Smart IR Remote?

You can use the Smart IR Remote to control IR devices such as TVs, air conditioners, TV boxes, fans and any other IR enabled device that is compatible with the product specifications.

2. What should I do if outlet synchronization fails?

- Make sure that you are using a Wi-Fi 2.4 GHz network.
- Make sure the password is correct.
- Make sure that the smart IR remote is connected to a power source as close as possible to the Wi-Fi router.
- Check that the smart IR remote is in sync mode (the LED indicator should blink).
- Restart the router.
- Restart your cell phone.

If synchronization fails again after checking these, restart the smart IR remote. Once it is connected to a power source, press and hold the on button for 5 seconds. The LED indicator will blink. Try to sync it again.

3. Which mobile networks can be used to control IR devices with the Smart IR Remote?

To sync the Smart IR Remote, your mobile device must be connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi as the IR remote control. Once the Smart IR Remote has been synchronized for the first time you can connect your mobile phone to the 5 GHz Wi-Fi network, and you will be able to control the IR devices remotely through 2G, 3G and 4G mobile networks.

4. What should I do if I can't control the synchronized devices with the Smart IR Remote?

- Make sure the Smart IR Remote network is working properly. Click any button on the remote control panel. If the LED indicator blinks, the IR remote network is working properly.
- Make sure there isn't any object blocking the way between the Smart IR Remote and the IR enabled devices.

Safety information

- Only use the IR control indoors
- To disconnect the flow of electricity, disconnect the IR control from the power source
- Disconnect the IR control from the power source before cleaning it
- Keep children away from the IR control
- Test the IR control in person before using it remotely
- Do not use the IR control with medical devices or vital support
- Do not use any liquids to clean the IR control
- Do not use the IR control in wet or humid areas
- Do not exceed the recommended electrical parameters
- Do not use the IR control with devices where imprecise measures of time may be dangerous
- Do not use the IR control with devices that require supervision to operate
- Do not use the IR control in an electrical socket controlled by a switch since the switch can be turned off
- Use the outlet at temperatures between 0° — 50°C at most

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.

The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.






Smart IR Remote

Control Remoto Universal Inteligente



Manual de usuario

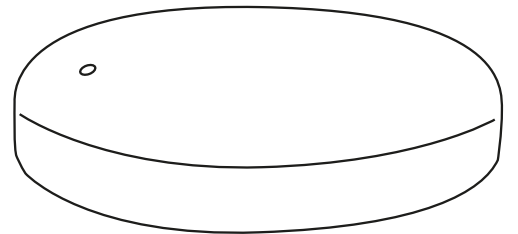

Especificaciones técnicas

- Conexión inalámbrica por Wi-Fi: 2.412 GHz-2.484 GHz
- Protocolo de red compatible: IEEE 802.11B/G/N
- Parámetros de entrada: 5V/1A
- Frecuencia de infrarrojos: 38 KHz
- Rango de infrarrojos: ≤ 8 m
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C

Descripción del producto

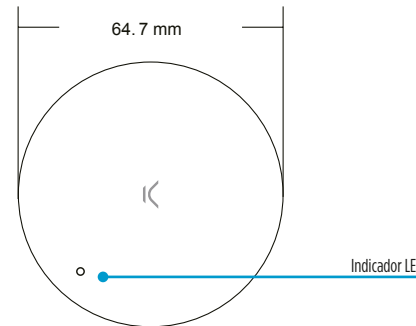

Sincronice el Smart IR Remote con su dispositivo móvil

Antes de comenzar, tenga en cuenta que:

- Deberá conectar el control remoto IR a una red Wi-Fi 2.4 GHz. Si su router es de doble banda, seleccione la banda de 2.4 GHz.
- Su dispositivo móvil deberá estar conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz a la que conectará el control remoto IR.
- Para vincular el control remoto IR, necesitará enchufarlo a una toma de corriente* que se encuentre lo más cerca posible de su router Wi-Fi, aunque esta no sea la toma en la que vaya a utilizar el control remoto IR luego. Así se asegurará de que la conexión se efectúe rápida y correctamente.


***Nota:** Para conectar el Smart IR Remote a una toma de corriente necesitará un cargador USB no incluido.

1/ Descargue e instale la app Smart Life o Tuya Smart, disponibles en iTunes Store y Google Play.




Smart Life / Tuya Smart

- 2/ Una vez instalada, abra la app y cree una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico.
- 3/ Seleccione “Crear hogar” y configure su hogar.
- 4/ Ingrese al apartado “Mi Hogar” y seleccione “Añadir dispositivo”.

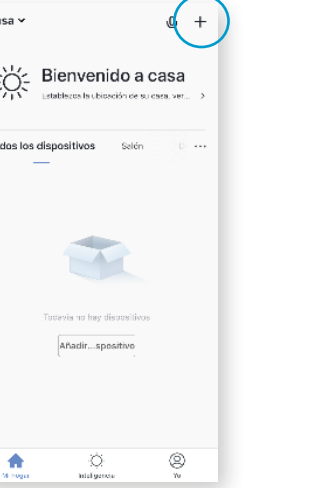


- 5/ Seleccione “Otros” y elija el tipo de equipo “IR inteligente”.

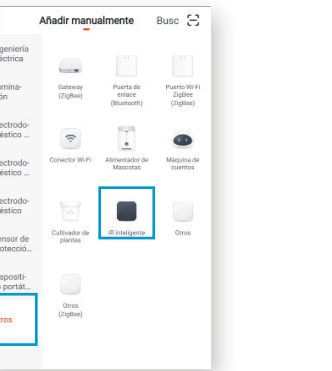


- 6/ Conecte el Smart IR Remote a una toma de corriente que se encuentre lo más cerca posible de su router Wi-Fi y enciéndalo. Presione el botón de encendido durante 5 segundos para activar el modo de sincronización.
- 7/ Hay 2 modos de sincronización: el modo EZ (por defecto) y el modo AP. En el modo EZ, el indicador LED parpadeará rápidamente (2 veces por segundo) y en el modo AP el LED parpadeará lentamente (una vez cada 2 segundos). Puede pasar de un modo al otro manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.

OPCIÓN A: Modo EZ

- A1. El indicador LED parpadeará rápidamente. Si el indicador LED no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear.
- A2. Presione el botón rojo en la aplicación.



- A3. Seleccione la red Wi-Fi que quiere utilizar e introduzca la contraseña. Asegúrese de que su dispositivo móvil se encuentre conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.




- A4. Una vez que el control remoto IR se haya añadido, asígnele un nombre* (por ejemplo “Control remoto IR 1”). Asigne un nombre a cada dispositivo IR conectado al control remoto IR, para controlarlos de manera independiente (por ejemplo “TV de Juan”).

*Tenga en cuenta que los nombres que asigne al control remoto IR y los dispositivos IR conectados a él son los que utilizará para controlarlos a través de Google Assistant, Google Home y Alexa.

OPCIÓN B: Modo AP


- B1. El indicador LED parpadeará lentamente. Si el indicador LED no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear rápidamente. Esto significa que el control remoto IR se encuentra en modo de vinculación EZ. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el LED comience a parpadear lentamente, para cambiar al modo de vinculación AP.
- B2. Seleccione el modo AP.



- B3. Presione el botón rojo en la aplicación.



- B4. Seleccione la red Wi-Fi que quiere utilizar e introduzca la contraseña.



- B5. Presione el botón rojo y seleccione “SmartLife_XXXX”.



- B6. Regrese a la app.




- B7. Una vez que el control remoto IR se haya añadido, asígnele un nombre* (por ejemplo “Control remoto IR 1”). Asigne un nombre a cada dispositivo IR conectado al control remoto IR, para controlarlos de manera independiente (por ejemplo “TV de Juan”).

*Tenga en cuenta que los nombres que asigne al control remoto IR y los dispositivos IR conectados a él son los que utilizará para controlarlos a través de Google Assistant, Google Home y Alexa.

Controle el Smart IR Remote con Smart Life o Tuya Smart

Panel de control

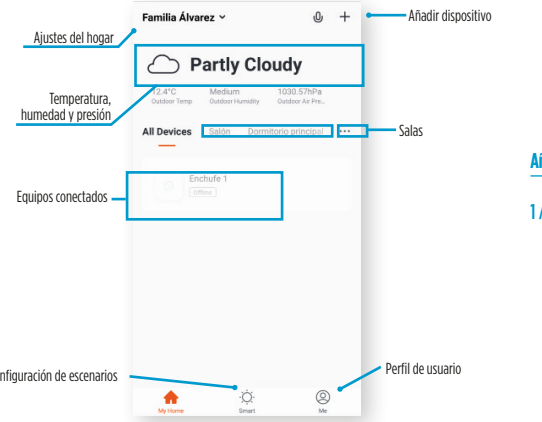

Panel de control del dispositivo




Añadir dispositivo IR

- 1/ Seleccione el tipo de dispositivo que quiere añadir y siga las instrucciones de la aplicación.



- 2/ Si la marca del dispositivo que quiere añadir no aparece en la librería de marcas, seleccione la opción DIY y siga las instrucciones de la aplicación para copiar los botones manualmente.

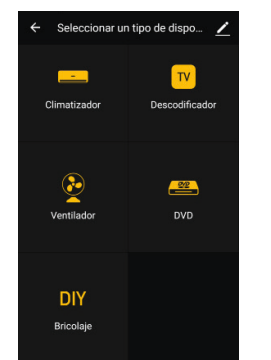

Nota: Por favor, tenga en cuenta que algunas de las funciones del Smart IR Remote no son compatibles con el control de voz a través de Google Assistant, Google Home y Alexa.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué dispositivos pueden controlarse utilizando el control remoto Smart IR Remote?

Puede utilizar el Smart IR Remote para controlar dispositivos IR como televisor, aire acondicionado, TV box, ventiladores y cualquier otro dispositivo IR compatible con las especificaciones del producto.

2. ¿Qué debo hacer si falla la sincronización del Smart IR Remote?

- Asegúrese de estar utilizando una red Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Asegúrese de que la contraseña de Wi-Fi es correcta.
- Asegúrese de que el control remoto IR esté conectado a una toma de red lo más cercana posible al router Wi-Fi.
- Compruebe que el control remoto IR se encuentre en modo de sincronización (el indicador LED debe parpadear rápidamente).
- Reinicie el router.
- Reinicie su teléfono móvil.

Si la sincronización falla otra vez después de hacer estas comprobaciones, reinicie el control remoto IR. Una vez que esté conectado a una fuente de energía, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará. Intente sincronizarlo nuevamente.

3. ¿Qué redes móviles pueden utilizarse para controlar dispositivos IR conectados con el Smart IR Remote?

Para sincronizar el Smart IR Remote, su dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz que el Smart IR Remote. Una vez que el Smart IR Remote se haya sincronizado por primera vez, puede conectar tu dispositivo móvil a la red Wi-Fi 5 GHz, y podrá controlar los dispositivos IR de manera remota utilizando las redes móviles 2G, 3G y 4G.

4. ¿Qué debo hacer si no puedo controlar los dispositivos sincronizados con el Smart IR Remote?

- Asegúrese de que la red del Smart IR Remote está funcionando correctamente. Haz click en cualquier botón del panel de control. Si el indicador LED parpadea, la red del control remoto IR está funcionando correctamente.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto bloqueando el camino entre el Smart IR Remote y los dispositivos IR vinculados a él.

Información de seguridad

- Utilice el control remoto IR en interiores únicamente
- Para desconectar la tensión, desconecte el control remoto IR de la fuente de energía
- Quítelo de la toma de corriente antes de limpiarla
- Mantenga a los niños alejados del control remoto IR
- Pruebe el control remoto IR localmente antes de utilizarlo de manera remota
- No utilice el control remoto IR con dispositivos médicos o de soporte vital
- No utilice ningún líquido para limpiar el control remoto IR
- No utilice el control remoto IR en zonas mojadas o húmedas
- No exceda los parámetros eléctricos recomendados
- No utilice el control remoto IR con aparatos para los cuales la imprecisión de tiempo puede ser peligrosa
- No utilice el control remoto IR con aparatos cuyo funcionamiento debe ser supervisado
- No utilice el control remoto IR en una toma de corriente controlada por un interruptor, ya que el interruptor puede ser apagado
- Utilice el control remoto IR en temperaturas entre 0°C — 50°C como máximo

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por nuestra compañía. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar sin previo aviso.

Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.






Smart IR Remote

Télécommande intelligente universelle



Manuel utilisateur

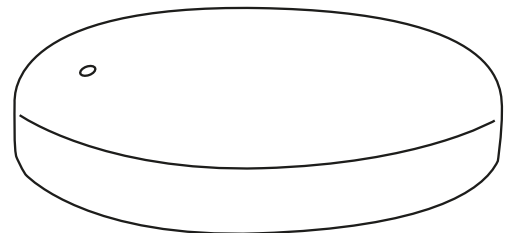

Spécifications techniques

- Connexion Wi-Fi sans fil : 2,412 GHz – 2,484 GHz
- Protocole de réseau compatible : IEEE 802.11 B/G/N
- Paramètres d'entrée : 5 V / 1 A
- Fréquence infrarouge : 38 kHz
- Portée infrarouge : ≤ 8 m
- Plage de température : 0°C – 50°C

Description du produit

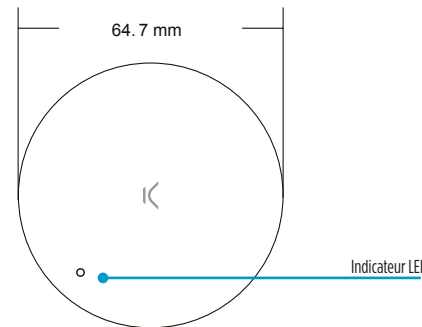

Synchronisez la Télécommande IR Intelligente avec votre appareil mobile

Avant de commencer, gardez à l'esprit :

- Vous devez connecter la télécommande infrarouge à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si votre routeur est un routeur bi-bande, veillez à sélectionner la bande 2,4 GHz.
- Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz que la télécommande infrarouge.
- Pour synchroniser la télécommande infrarouge, vous devez la connecter à une prise de courant* située le plus près possible de votre routeur Wi-Fi, même si ce n'est peut-être pas à cet endroit que la télécommande infrarouge sera utilisée ultérieurement. De cette façon, vous pouvez vous assurer que la connexion sera établie rapidement et correctement.

***Remarque :** pour connecter la Télécommande IR Intelligente à une prise de courant, vous aurez besoin d'un chargeur USB non fourni.

1/ Téléchargez et installez l'application Smart Life ou l'application Tuya Smart, disponible sur iTunes Store et Google Play.




Smart Life / Tuya Smart


2/ Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et créez un compte en utilisant votre adresse email.

3/ Sélectionnez "Créer Domicile" et configurez votre domicile.

4/ Connectez-vous à la section "Mon Domicile" et sélectionnez "Ajouter un appareil".

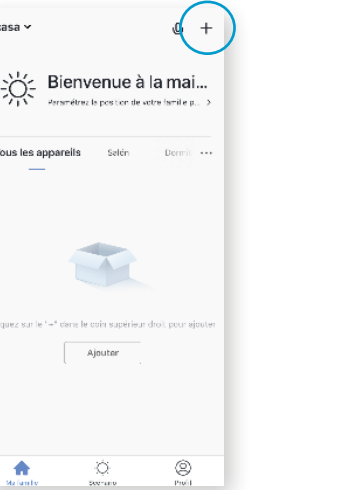

5/ Choisissez "Autres" et le type d'appareil "Télécommande IR universelle".

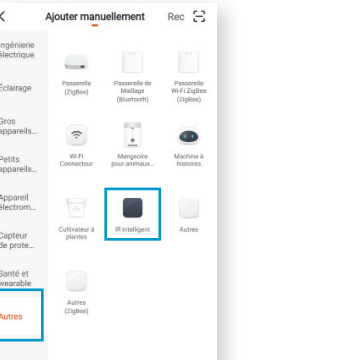


6/ Connectez la télécommande infrarouge à une source d'alimentation située le plus près possible de votre routeur Wi-Fi et allumez-la. Maintenez le bouton ON enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de liaison.

7/ Il existe deux modes de liaison : le mode EZ (mode par défaut) et le mode AP. En mode EZ, le voyant clignote rapidement (deux fois par seconde) et en mode AP, il clignote lentement (une fois toutes les 2 secondes). Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en maintenant le bouton ON enfoncé pendant quelques secondes.


OPTION A : Mode EZ

A1. Le voyant clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas, maintenez enfoncé le bouton marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.

A2. Appuyez sur le bouton rouge dans l'application.



A3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et entrez le mot de passe. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.




A4. Une fois la télécommande infrarouge ajoutée, donnez-lui un nom* (par exemple, "Télécommande IR 1"). Vous pouvez attribuer un nom à chaque périphérique IR connecté à la télécommande IR afin de les contrôler séparément (par exemple, "TV").

*N'oubliez pas que le nom que vous attribuez à la télécommande IR et aux périphériques IR qui lui sont connectés sont les noms que vous utiliserez pour les contrôler via Google Assistant, Google Home et Alexa.


Option B : mode AP

B1. La LED clignotera lentement. Si le voyant ne clignote pas, maintenez enfoncé le bouton marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement. Cela signifie que la télécommande IR est en mode de liaison EZ. Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter lentement afin de passer en mode AP.


B2. Sélectionnez le mode AP.




B3. Appuyez sur le bouton rouge dans l'application.




B4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et entrez le mot de passe.



B5. Appuyez sur le bouton rouge et sélectionnez "SmartLife_XXXX".



B6. Regressez à la app.




B7. Une fois la télécommande infrarouge ajoutée, donnez-lui un nom* (par exemple, "Télécommande IR 1"). Vous pouvez attribuer un nom à chaque périphérique IR connecté à la télécommande IR afin de les contrôler séparément (par exemple, "TV").

*N'oubliez pas que le nom que vous attribuez à la télécommande IR et aux périphériques IR qui lui sont connectés sont les noms que vous utiliserez pour les contrôler via Google Assistant, Google Home et Alexa.

Contrôlez la Télécommande IR Intelligente avec l'application Smart Life ou Tuya Smart

Panneau de commande

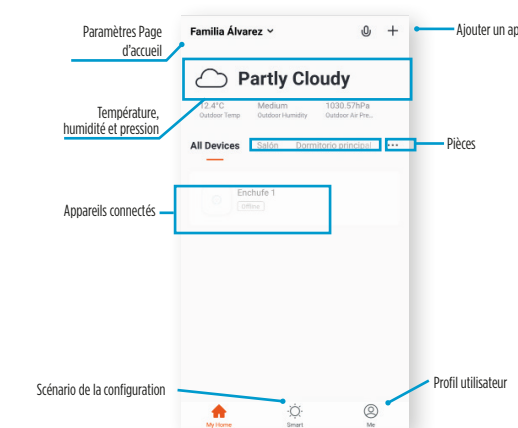


Panneau de commande de l'appareil




Ajouter un appareil IR

1/ Choisissez le type d'appareil que vous souhaitez ajouter et suivez les instructions de l'application.

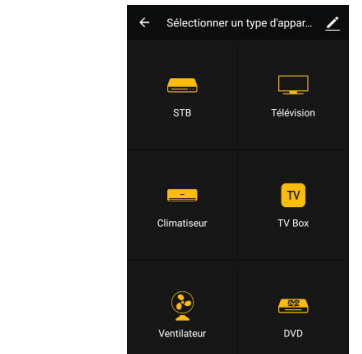

2/ Si la marque de l'appareil que vous souhaitez ajouter n'apparaît pas dans la bibliothèque de marques, sélectionnez l'option DIY et suivez les instructions de l'application pour copier les boutons manuellement.

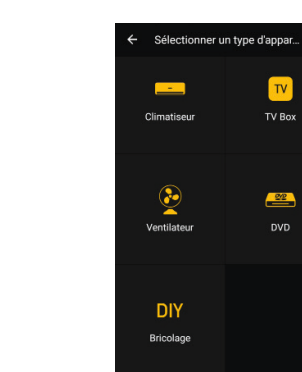

Remarque : notez que certaines fonctionnalités de la Télécommande IR Intelligente ne sont pas compatibles avec le contrôle vocal via Google Assistant, Google Home et Alexa.

FAQ

1. Quels appareils peuvent être contrôlés à l'aide de la Télécommande IR Intelligente ?

Vous pouvez utiliser la Télécommande IR Intelligente pour contrôler des périphériques infrarouges tels que des téléviseurs, des climatiseurs, des box TV, des ventilateurs et tout autre périphérique infrarouge compatible avec les spécifications du produit.

2. Que dois-je faire si la synchronisation avec la Télécommande IR Intelligente échoue ?

- Assurez-vous que vous utilisez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Assurez-vous que le mot de passe est correct.
- Assurez-vous que la Télécommande IR Intelligente est connectée à une source d'alimentation aussi proche que possible du routeur Wi-Fi.
- Vérifiez que la Télécommande IR Intelligente est en mode de synchronisation (le voyant doit clignoter).
- Redémarrez le routeur.
- Redémarrez votre téléphone portable.

Si la synchronisation échoue à nouveau après vérification, redémarrez la Télécommande IR Intelligente. Une fois qu'elle est connectée à une source d'alimentation, maintenez enfoncé le bouton marche pendant 5 secondes. Le voyant clignote. Essayez de la synchroniser à nouveau.

3. Quels réseaux de téléphonie mobile peuvent être utilisés pour contrôler des appareils IR avec la Télécommande IR Intelligente ?

Pour synchroniser la Télécommande IR Intelligente, votre appareil mobile doit être connecté au même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz que la télécommande infrarouge. Une fois que la Télécommande IR Intelligente a été synchronisée pour la première fois, vous pouvez connecter votre téléphone portable au réseau Wi-Fi à 5 GHz. Vous pourrez ainsi contrôler les appareils à infrarouge à distance via les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G.

4. Que dois-je faire si je ne peux pas contrôler les appareils synchronisés avec la Télécommande IR Intelligente ?

- Assurez-vous que le réseau de la Télécommande IR Intelligente fonctionne correctement. Cliquez sur n'importe quel bouton du panneau de commande distant. Si le voyant LED clignote, le réseau distant IR fonctionne correctement.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la communication entre la Télécommande IR Intelligente et les périphériques compatibles IR.

Informations de sécurité

- Utilisez uniquement la télécommande IR à l'intérieur.
- Pour déconnecter l'alimentation électrique, déconnectez la télécommande infrarouge de la source d'alimentation.
- Débranchez la télécommande IR de la source d'alimentation avant de la nettoyer.
- Ne laissez pas la télécommande IR à portée des enfants.
- Testez la télécommande IR en personne avant de l'utiliser à distance.
- N'utilisez pas la télécommande IR avec des appareils médicaux ou un dispositif vital.
- N'utilisez pas de liquides pour nettoyer la télécommande IR.
- N'utilisez pas la télécommande IR dans des espaces humides ou mouillés.
- N'exécutez pas les paramètres électriques recommandés.
- N'utilisez pas la télécommande IR avec des appareils pour lesquels des mesures d'alimentation aussi proche que possible du routeur Wi-Fi.
- N'utilisez pas la télécommande IR avec des appareils nécessitant une supervision pour fonctionner.
- N'utilisez pas la télécommande IR avec une prise électrique contrôlée par un interrupteur, car cet interrupteur peut être désactivé.

• Utilisez la télécommande à des températures comprises entre 0 et 50°C au maximum.

Note Legale

Par la présente Atlantis Internacional S.L déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. Les caractéristiques et fonctions décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'examiner et vérifier le produit et ses accessoires après son acquisition. En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiées sans avis préalable.

Atlantis Internacional S.L. ne peut être tenu responsable des dommages, qu'ils soient personnels, économiques ou matériels, liés au non-respect des consignes de sécurité et/ou à une mauvaise utilisation, abus ou installation inappropriée du produit.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Ce symbole indique que les équipements électroniques et électriques doivent être collectés séparément.



- Ce produit est conçu pour des collectes séparées dans des points de collecte appropriés. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères.
- Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées de l'appareil et déposées dans un centre de collecte prévu à cet effet. Si les piles ne peuvent pas être retirées, ne tentez pas de le faire vous-même. Cette manipulation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée et autorisée.
- Le tri des déchets et le recyclage aident à préserver les ressources naturelles de notre planète et aide à réduire les effets néfastes sur la santé et sur l'environnement dû à une mauvaise gestion des déchets.
- Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets.






Smart IR Remote

Telecomando Smart universale



Manuale utente

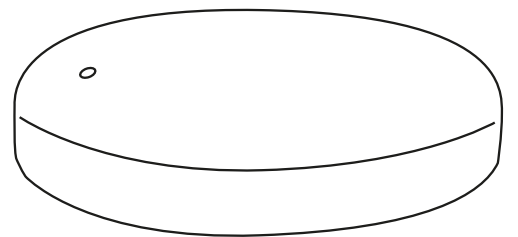

Specifiche tecniche

- Connessione Wi-Fi senza fili: 2.412 GHz-2.484 GHz
- Protocollo di rete compatibile: IEEE 802.11B/G/N
- Parametri input: 5V/1A
- Frequenza infrarossi: 38 KHz
- Potenza gamma infrarossi: ≤ 8 m
- Temperatura di funzionamento: 0 °C - 50 °C

Descrizione del prodotto

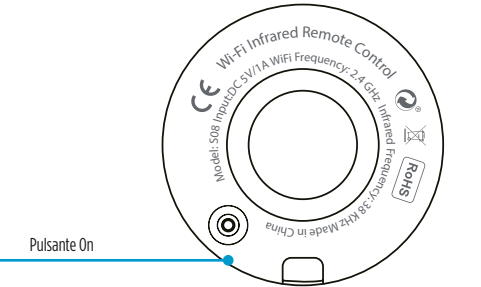

Sincronizzare il telecomando Smart IR Remote al dispositivo mobile

Prima di iniziare, tenere a mente quanto segue:

- È necessario collegare il telecomando IR a una rete Wi-Fi 2.4 GHz. Se il router è dual band, assicurarsi di selezionare la banda 2.4 GHz.
- Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz del telecomando IR.
- Per sincronizzare il telecomando IR è necessario attaccarlo alla presa elettrica* più vicina al router Wi-Fi, anche se non sarà il luogo dove il telecomando IR verrà utilizzato. In questo modo è possibile assicurarsi che la connessione avverrà velocemente e in modo corretto.

***Nota:** Per collegare il telecomando Smart IR Remote per accendere la presa avrai bisogno di un caricatore USB non compreso nella confezione.

1/ Scaricare e installare la app Smat Life o la app Tuya Smart, disponibili su iTunes Store o Google Play.




Smart Life / Tuya Smart


2/ Quando l'installazione sarà completata, aprire la app e creare un account usando il vostro indirizzo email.

3/ Selezionare "Crea casa" e configurare la vostra casa.

4/ Accedere alla sezione "La mia casa" e selezionare "Aggiungi servizio".

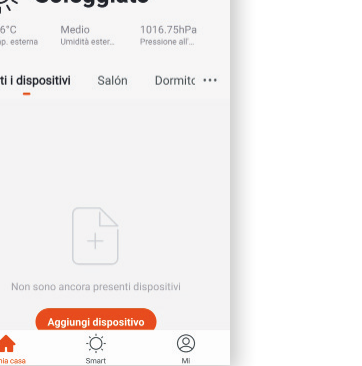

5/ Scegliere il tipo di dispositivo "Altri" e "Telecomando universale a infrarossi".

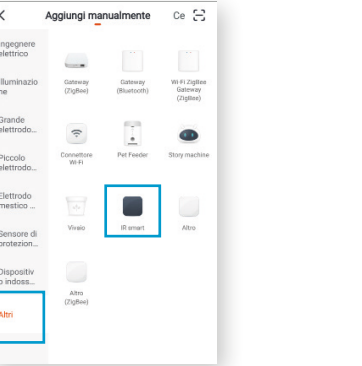


6/ Collegare il telecomando IR alla presa di corrente più vicina al router Wi-Fi e accenderlo. Tenere premuto il pulsante ON per 5 secondi per attivare la modalità di con-nessione.

7/ È possibile collegarla in due modi: Modalità EZ (modalità di base) e Modalità AP. Nel-la Modalità EZ il LED lampeggerà rapidamente (due volte al secondo) e nella Modalità AP lampeggerà lentamente (una volta ogni 2 secondi). È possibile passare da una modalità all'altra premendo e tenendo premuto il pulsante ON per qualche secondo.


Opzione A: Modalità EZ

A1. L'indicatore LED lampeggerà rapidamente. Se l'indicatore LED non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante per qualche secondo finché l'indicatore LED non inizierà a lampeggiare rapidamente. Questo vuol dire che il telecomando IR è in modalità di collegamento EZ. Premere e tenere premuto il pulsante finché il LED non inizia a lampeggiare lentamente, in modo da portarlo in Modalità AP.

A2. Premere il pulsante rosso sulla app.



A3. Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera usare e inserire la password. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz.




A4. Dopo aver aggiunto il telecomando IR, assegnargli un nome* (per esempio, "Telecomando IR 1"). È possibile assegnare un nome a ogni dispositivo IR collegato al telecomando IR al fine di controllarli separatamente (per esempio "TV di Jack").

*Tenere a mente che il nome assegnato al telecomando IR e i dispositivi IR collegati ad esso sono i nomi che userete per controllarli tramite l'Assistente di Google, Google Home e Alexa.


Opzione B: Modalità AP

B1. L'indicatore LED lampeggerà lentamente. Se l'indicatore LED non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante per qualche secondo finché l'indicatore LED non inizierà a lampeggiare rapidamente. Questo vuol dire che il telecomando IR è in modalità di collegamento EZ. Premere e tenere premuto il pulsante finché il LED non inizia a lampeggiare lentamente, in modo da portarlo in Modalità AP.


B2. Selezionare la Modalità AP.




B3. Premere il pulsante rosso sulla app.




B4. Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera usare e inserire la password.



B5. Premere il pulsante rosso e selezionare "SmartLife_XXXX".



B6. Tornare alla app.




B7. Dopo aver aggiunto il telecomando IR, assegnargli un nome* (per esempio, "Telecomando IR 1"). È possibile assegnare un nome a ogni dispositivo IR collegato al telecomando IR al fine di controllarli separatamente (per esempio "TV di Jack").

*Tenere a mente che il nome assegnato al telecomando IR e i dispositivi IR collegati ad esso sono i nomi che userete per controllarli tramite l'Assisten-te di Google, Google Home e Alexa.

Controllare il telecomando Smart IR Remote con le app Smart Life o Tuya Smart

Pannello di controllo

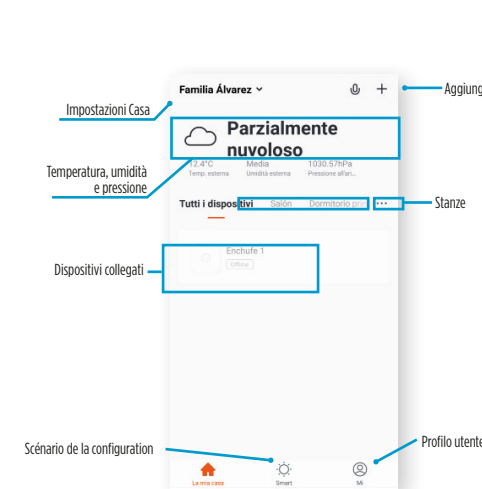


Pannello di controllo dispositivo




Aggiungi dispositivo IR

1/ Scegliere il tipo di dispositivo che si desidera aggiungere e seguire le istruzioni della app.

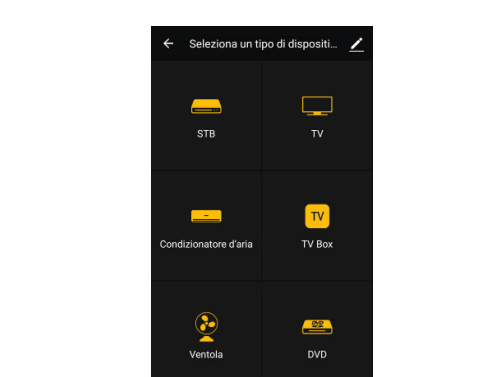

Se la sincronizzazione fallisce di nuovo dopo aver controllato, riavviare il telecomando Smart IR Remote. Una volta collegato a una fonte di corrente, premere e

2/ Se il marchio del dispositivo che si desidera aggiungere non compare nella libreria dei marchi, selezionare l'opzione Fai da te e seguire le istruzioni della app per copiare ma-nualmente i pulsanti.

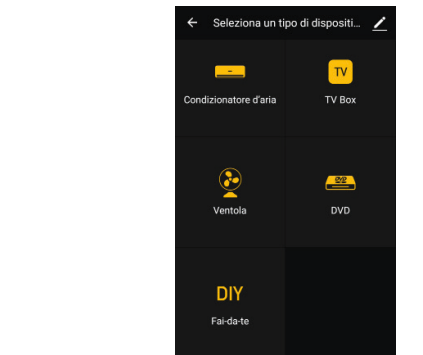

Nota: Si noti che alcune funzionalità del telecomando Smart IR Remote non sono compatibili con i controlli vocali dell'Assistente di Google, Google Home e Alexa.

FAQ - Domande frequenti

1. Quali dispositivi è possibile controllare usando il telecomando Smart IR Remote?

È possibile usare il telecomando Smart IR Remote per controllare dispositivi IR quali TV, aria condizionata, TV box, ventilatori e qualsiasi altro dispositivo IR abilitato compatibile con le specifiche del prodotto.

2. Cosa fare se la sincronizzazione del telecomando Smart IR Remote non va a buon fine?

- Assicurarsi di usare la rete Wi-Fi 2.4 GHz.
- Assicurarsi che la password sia corretta.
- Assicurarsi che il telecomando Smart IR Remote sia collegato alla presa di corrente più vicina al router Wi-Fi.
- Controllare che Smart IR Remote sia in modalità di sincronizzazione (l'indicatore LED dovrebbe lampeggiare).
- Riavviare il router.
- Riavviare il cellulare.

Se la sincronizzazione fallisce di nuovo dopo aver controllato, riavviare il telecomando Smart IR Remote. Una volta collegato a una fonte di corrente, premere e

tenere premuto il pulsante On per 6 secondi. L'indicatore LED lampeggerà. Tentare nuovamente la sincronizzazione.

3. Quali reti mobili possono essere usate per controllare dispositivi IR con Smart IR Remote?

Per sincronizzare Smart IR Remote, il tuo dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz del telecomando IR. Dopo aver sincronizzato Smart IR Remote per la prima volta è possibile collegare il telefono cellulare alla rete Wi-Fi 5 GHz, e sarete in grado di controllare in remoto i dispositivi IR tramite le reti mobili 2G, 3G e 4G.

4. Cosa fare se non è possibile controllare i dispositivi sincronizzati con Smart IR Remote?

- Assicurarsi che la rete Smart IR Remote funzioni in modo adeguato. Cliccare su qualsiasi pulsante del pannello di controllo del telecomando. Se l'indicatore LED lampeggia, la rete del telecomando IR funziona bene.
- Assicurarsi che non ci siano oggetti che bloccano la traiettoria tra Smart IR Remote e i dispositivi abilitati IR.

Informazioni di sicurezza

- Usare il telecomando IR solo dentro casa
- Per scollegare il flusso di elettricità, scollegare il telecomando IR dalla fonte di energia
- Scollegare il telecomando IR dalla fonte di energia prima di pulirlo
- Tenere i bambini lontani dal telecomando IR
- Eseguire un test sul telecomando IR prima di usarla in remoto
- Non usare il telecomando IR con dispositivi medici o necessari per il supporto vitale
- Non usare liquidi per pulire il telecomando IR
- Non usare il telecomando IR in zone bagnate o umide
- Non eccedere i parametri elettrici consigliati
- Assicurarsi che il telecomando IR con dispositivi in cui una tempistica imprecisa potrebbe essere pericolosa
- Non usare il telecomando IR con dispositivi che necessitano di supervisione per essere usati
- Non usare il telecomando IR in una presa elettrica controllata da un interruttore poiché l'interruttore potrebbe essere spento
- Usare la presa con temperature comprese tra i 0 °C e 50 °C

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC.

Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.






Smart IR Remote

Intelligente Universal-Fernbedienung



Bedienungsanleitung

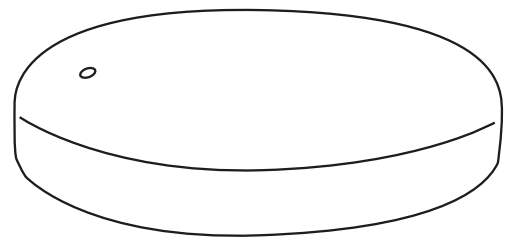


Technische Daten

- Kabellose WLAN-Verbindung: 2.412 GHz-2.484 GHz
- Kompatibles Netzwerkprotokoll: IEEE 802.11B/G/N
- Eingangsspannung: 5V/1A
- Infrarot-Frequenz: 38 KHz
- Infrarot-Bereich: ≤ 8 m
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C

Produktbeschreibung

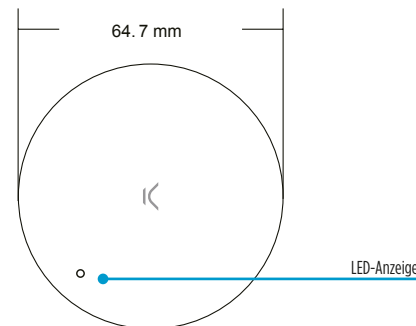

- 2 / Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse.
- 3 / Wählen Sie „Zuhause erstellen“ und konfigurieren Sie Ihr Heim.
- 4 / Melden Sie sich im Abschnitt „Mein Zuhause“ an und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

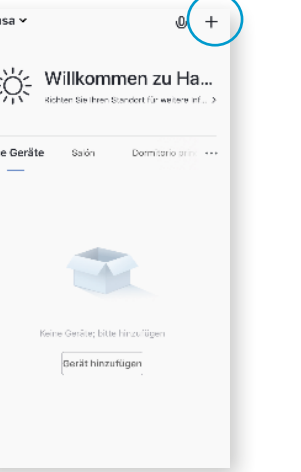

Synchronisieren Sie die smarte Smart IR Remote mit Ihrem mobilen Gerät

Bevor Sie beginnen, denken Sie daran:

- Sie müssen die Smart IR Remote an ein 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk anschließen. Wenn Ihr Router ein Dual-Band-Router ist, stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-GHz-Band auswählen.
- Ihr mobiles Gerät muss mit dem gleichen 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk wie die Smart IR Remote verbunden sein.
- Um die Smart IR Remote zu synchronisieren, müssen Sie sie an eine Steckdose anschließen, die sich so nah wie möglich an Ihrem WLAN-Router befindet, auch wenn dies möglicherweise nicht der Ort ist, an dem die Smart IR Remote später verwendet wird. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die Verbindung schnell und korrekt hergestellt wird.

***Hinweis:** Um die smarte Smart IR Remote an eine Steckdose anzuschließen, benötigen Sie ein USB-Ladegerät, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

- 1 / Laden Sie die im iTunes Store und Google Play verfügbare Smart Life App oder die Tuya App herunter und installieren Sie sie.




Smart Life / Tuya Smart


- 6 / Schließen Sie die Smart IR Remote an eine Stromquelle an, die sich so nah wie möglich an Ihrem WLAN-Router befindet, und schalten Sie sie ein. Halten Sie die EIN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Verknüpfungsmodus zu aktivieren.
- 7 / Es gibt zwei Verbindungsmodi: EZ-Modus (Standardmodus) und AP-Modus. Im EZ-Modus blinkt die LED schnell (zweimal pro Sekunde) und im AP-Modus blinkt die LED langsam (einmal alle 2 Sekunden). Sie können von einem Modus zum anderen wechseln, indem Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt halten.

Option A: EZ-Modus


- A1. Die LED-Anzeige blinkt schnell. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt.
- A2. Drücken Sie den roten Knopf in der App.



- 5 / Wählen Sie den Gerätetyp „Sonstiges“ und „Infrarot-Universalfernbedienung“.

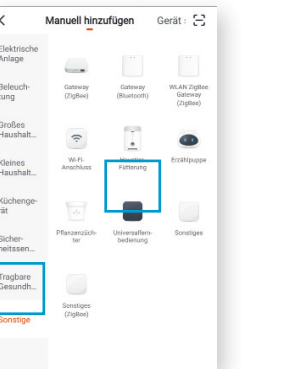

- A3. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das Sie verwenden möchten und geben Sie das Passwort ein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit dem gleichen 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.




- A4. Sobald die Smart IR Remote hinzugefügt wurde, geben Sie ihr einen Namen* (z.B. „Smart IR Remote 1“). Sie können jedem an die Smart IR Remote angeschlossenen IR-Gerät einen Namen zuweisen, um es separat zu steuern (z.B. „Roberts TV“).


*Denken Sie daran, dass der Name, den Sie der Smart IR Remote und den damit verbundenen IR-Geräten zuweisen jene Namen sind, die Sie verwenden werden, um sie über Google Assistant, Google Home und Alexa zu steuern.

Option B: AP-Modus


- B1. Die LED blinkt langsam. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt. Das bedeutet, dass sich die Smart IR Remote im EZ-Verknüpfungsmodus befindet. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die LED langsam zu blinken beginnt, um in den AP-Modus zu wechseln.
- B2. Wählen Sie den AP-Modus aus.




- B3. Drücken Sie den roten Knopf in der App.



- B4. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das Sie verwenden möchten und geben Sie das Passwort ein.



- B5. Drücken Sie die rote Taste und wählen Sie „SmartLife_XXXX“.



- B6. Gehen Sie zurück zur App.




- B7. Sobald die Smart IR Remote hinzugefügt wurde, geben Sie ihr einen Namen* (z.B. „Smart IR Remote 1“). Sie können jedem an die Smart IR Remote angeschlossenen IR-Gerät einen Namen zuweisen, um es separat zu steuern (z.B. „Roberts TV“).


*Denken Sie daran, dass der Name, den Sie der Smart IR Remote und den damit verbundenen IR-Geräten zuweisen jene Namen sind, die Sie verwenden werden, um sie über Google Assistant, Google Home und Alexa zu steuern.

Steuern Sie die Smart IR Remote mit der Smart Life oder Tuya Smart App.

Steuerungsfeld

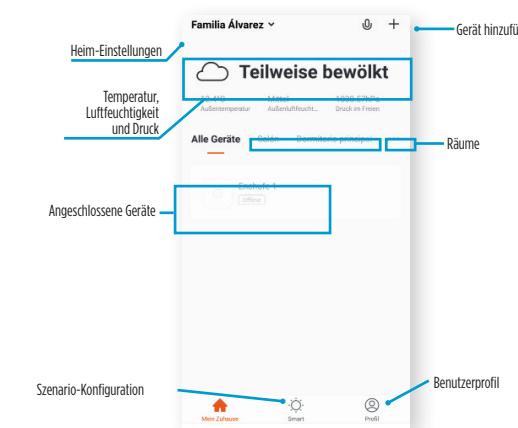


Gerätesteuerungsfeld

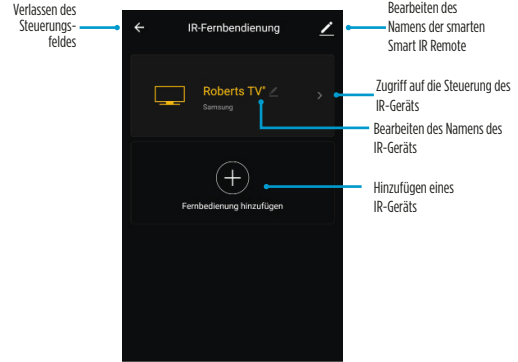


Hinzufügen eines IR-Geräts

- 1 / Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie hinzufügen möchten, und folgen Sie den Anweisungen der App.

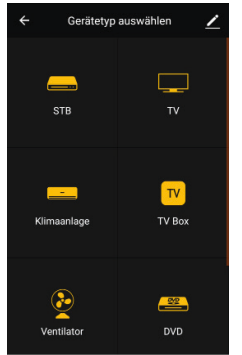

- 2 / Wenn die Marke des hinzuzufügenden Geräts nicht in der Markenbibliothek erscheint, wählen Sie die Option DIY und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Tasten manuell zu kopieren.

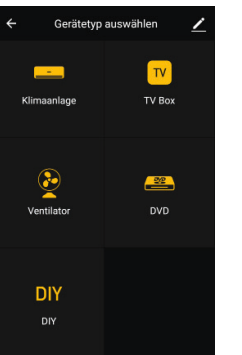

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen der intelligenten Smart IR Remote nicht mit der Sprachsteuerung über Google Assistant, Google Home und Alexa kompatibel sind.

FAQ

1. Welche Geräte können mit der intelligenten Smart IR Remote gesteuert werden? Mit der intelligenten Smart IR Remote können Sie IR-Geräte wie Fernseher, Klimaanlagen, TV-Boxen, Lüfter und alle anderen IR-fähigen Geräte steuern, die mit den Produktspezifikationen kompatibel sind.

2. Was soll ich tun, wenn die Synchronisation mit der intelligenten Smart IR Remote fehlschlägt?

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Smart IR Remote mit einem Stromanschluss verbunden ist, der sich so nah wie möglich am WLAN-Router befindet.
- Überprüfen Sie, ob sich die Smart IR Remote im Synchronisationsmodus befindet (die LED-Anzeige sollte blinken).
- Starten Sie den Router neu.
- Starten Sie Ihr Handy neu.

Wenn die Synchronisation nach Überprüfung dieser Punkte erneut fehlschlägt, starten Sie die Smart IR Remote neu. Sobald sie an einen Stromanschluss angeschlossen ist, drücken und halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt. Versuchen Sie eine erneute Synchronisierung.

3. Welche Mobilfunknetze können zur Steuerung von IR-Geräten mit der intelligenten Smart IR Remote verwendet werden?

Um die Smart IR Remote zu synchronisieren, muss Ihr mobiles Gerät mit dem gleichen 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk wie die Smart IR Remote verbunden sein. Sobald die Smart IR Remote zum ersten Mal synchronisiert wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon mit dem 5 GHz-WLAN-Netzwerk verbinden und die IR-Geräte über 2G-, 3G- und 4G-Mobilnetze fernbedienen.

4. Was soll ich tun, wenn ich die synchronisierten Geräte mit der intelligenten Smart IR Remote nicht steuern kann?

- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk der intelligenten Smart IR Remote ordnungsgemäß funktioniert. Klicken Sie auf eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die LED-Anzeige blinkt, funktioniert das Netzwerk der Smart IR Remote ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass kein Objekt den Weg zwischen der intelligenten Smart IR Remote und den IR-fähigen Geräten blockiert.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Smart IR Remote nur in Innenräumen
- Um den Stromfluss zu unterbrechen, trennen Sie die Smart IR Remote von der Stromquelle
- Trennen Sie die Smart IR Remote von der Stromquelle, bevor Sie sie reinigen
- Halten Sie Kinder von der Smart IR Remote fern
- Testen Sie die Smart IR Remote persönlich, bevor Sie sie fernbedienen
- Verwenden Sie die Smart IR Remote nicht mit Medizinprodukten oder zur Überwachung von Vitalfunktionen
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung der Smart IR Remote
- Verwenden Sie die Smart IR Remote nicht in nassen oder feuchten Bereichen
- Die empfohlenen elektrischen Parameter dürfen nicht überschritten werden
- Verwenden Sie die Smart IR Remote nicht mit Geräten, bei denen ungenaue Zeitmessungen gefährlich sein können
- Verwenden Sie die Smart IR Remote nicht mit Geräten, die für den Betrieb überwacht werden müssen
- Verwenden Sie die Smart IR Remote nicht mit einer durch einen Schalter gesteuerten Steckdose, da der Schalter ausgeschaltet werden kann

- Verwenden Sie die Smart IR Remote nur bei Temperaturen zwischen -0° und maxi-mal 50°C

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.






Smart IR Remote

Controlo Remoto Universal Inteligente



Guia do utilizador

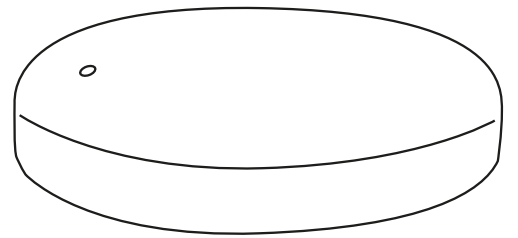

Especificações técnicas

- Ligação Wi-Fi Wireless 2.412 GHz-2.484 GHz
- Protocolo de rede compatível: IEEE 802.11B/G/N
- Parâmetros de entrada: 5V/1A
- Frequência de infravermelho: 38 KHz
- Alcance de infravermelho: ≤ 8 m
- Temperatura de funcionamento: 0C° - 50C°

Descrição do produto

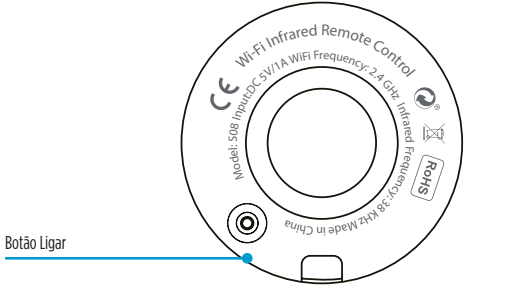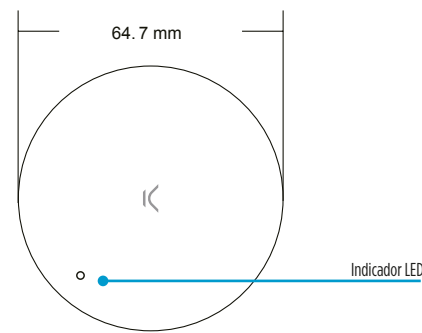

Sincronize o Comando IR Inteligente com o seu dispositivo móvel

Antes de começar, tenha em mente:

- Deve ligar o controlo remoto IR a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Se o seu router for de banda dupla, certifique-se de que seleciona a banda de 2.4 GHz.
- O seu dispositivo móvel deve ser ligado à mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz que o controlo remoto IR.
- Para sincronizar o controlo remoto IR, terá de o ligar a uma tomada* tão próxima quanto possível do seu router Wi-Fi. Embora este possa não ser o local on-de o controlo remoto IR será utilizado mais tarde. Desta forma, pode assegurar-se de que a ligação ocorrerá rápida e corretamente.

***Nota:** Para ligar o Controlo Remoto IR Inteligente a uma tomada elétrica, necessitará de um carregador USB não fornecido.


1/ Transfira e instale a aplicação Smart Life ou a aplicação Tuya Smart, disponível na iTunes Store e no Google Play.




Smart Life / Tuya Smart

2/ Uma vez concluída a instalação, abra a aplicação e crie uma conta utilizando o seu endereço de email.

- 3/ Seleccione “Criar casa” e configure a sua casa.
4/ Entre na secção “Minha casa” e seleccione “Adicionar dispositivo”.

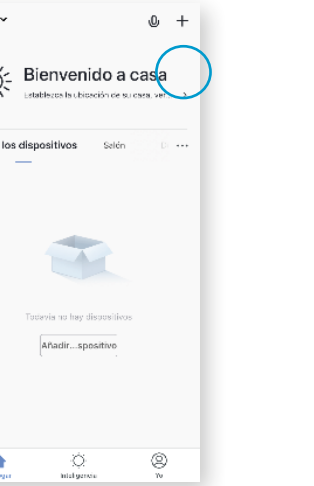


5/ Escolha o tipo de dispositivo “Outros” e “Comando universal de infravermelhos”.

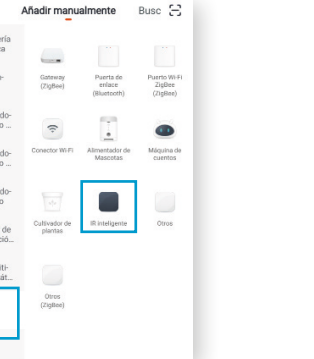

6/ Ligue o controlo remoto IR a uma fonte de energia localizada o mais próximo possível do seu router Wi-Fi e ligue-o. Prima o botão Ligar durante 5 segundos para ativar o modo de ligação.
7/ Existem dois modos de ligação: Modo EZ (modo por defeito) e Modo AP. No modo EZ o LED pisca rapidamente (duas vezes por segundo) e no modo AP o LED pisca lentamente (uma vez a cada 2 segundos). Pode-se passar de um modo para o outro premindo o botão Ligar durante alguns segundos.

Opção A: Modo EZ

A1. O indicador LED irá piscar rapidamente. Se o indicador LED não piscar, prima o botão Ligar durante alguns segundos até o indicador LED começar a piscar.
A2. Pressione o botão vermelho na aplicação.



A3. Seleccione a rede Wi-Fi que pretende utilizar e introduza a palavra-passe. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.




A4. Uma vez adicionado o controlo remoto IR, dê-lhe um nome* (por exemplo “controlo remoto IR 1”). Pode atribuir um nome a cada dispositivo IR ligado ao controlo remoto IR, a fim de os controlar separadamente (por exemplo “TV do João”).


*Tenha em mente que os nomes que atribuir ao controlo remoto IR e aos dispositivos IR a ele ligados são os nomes que utilizará para os controlar através de Google Assistant, Google Home e Alexa.

Opção B: Modo AP


B1. O LED irá piscar lentamente. Se o indicador LED não piscar, prima o botão Ligar durante alguns segundos até o indicador LED começar a piscar rapidamente. Isto significa que o controlo remoto IR está no modo de ligação EZ. Prima o botão Ligar até o LED começar a piscar lentamente, a fim de mudar para o modo AP.
B2. Seleccione o modo AP.



B3. Prima o botão vermelho na aplicação.



B4. Seleccione a rede Wi-Fi que pretende utilizar e introduza a palavra-passe.



B5. Prima o botão vermelho e seleccione “SmartLife_XXXX”.



B6. Volte à aplicação.




B7. Uma vez adicionado o controlo remoto IR, dê-lhe um nome (por exemplo “controlo remoto IR 1”). Pode atribuir um nome a cada dispositivo IR ligado ao controlo remoto IR para os controlar separadamente (por exemplo “TV do João”).


*Tenha em mente que os nomes que atribuir ao controlo remoto IR e aos dispositivos IR a ele ligados são os nomes que utilizará para os controlar através de Google Assistant, Google Home e Alexa.

Controlar o comando remoto inteligente IR com a aplicação Smart Life ou Tuya Smart

Painel de controlo

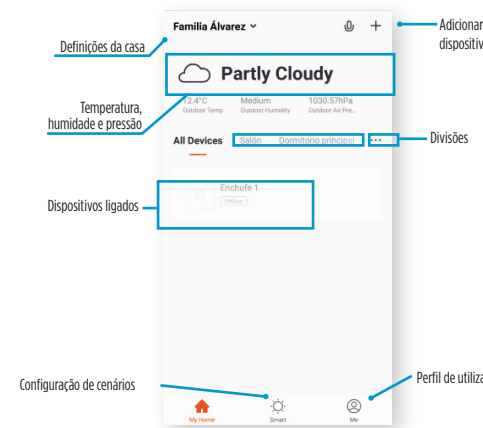


Panel de control del dispositivo

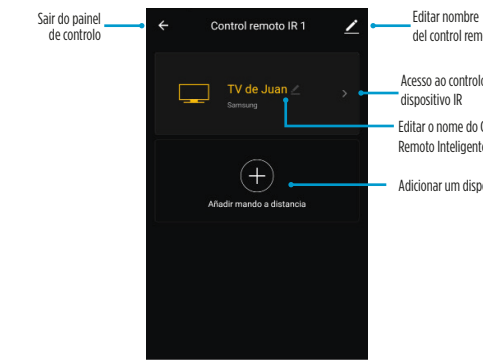


Adicionar um dispositivo IR

1/ Escolha o tipo de dispositivo que deseja adicionar e siga as instruções na aplicação.

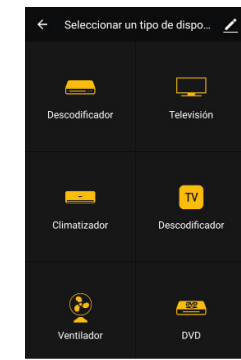

2/ Se a marca do dispositivo que pretende adicionar não aparecer na biblioteca de mar-cas, seleccione a opção DIY e siga as instruções da aplicação para copiar os botões manualmente.

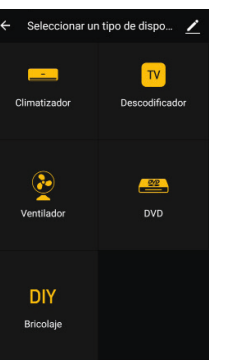

Nota: Algumas funcionalidades do Controlo Remoto Inteligente IR não são compatíveis com o controlo por voz através de Google Assistant, Google Home e Alexa.

FAQs

1. **Que dispositivos podem ser controlados utilizando o Controlo Remoto Inteligente IR?**
Pode utilizar Controlo Remoto Inteligente IR para controlar dispositivos IR tais como televisores, ar condicionado, box televisiva, ventoinhas e qualquer outro dispositivo ativado por IR que seja compatível com as especificações do produto.

2. O que devo fazer se a sincronização do Controlo Remoto Inteligente IR falhar?

- Certifique-se de que está a usar uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Certifique-se de que a palavra-passe está correta.
- Certifique-se de que o Controlo Remoto Inteligente IR está ligado a uma fonte de energia o mais próximo possível do router Wi-Fi.
- Verifique se o Controlo Remoto Inteligente IR está em modo de sincronização (o indicador LED deve piscar).
- Reinicie o router.
- Reinicie o seu telemóvel.

Se a sincronização falhar novamente depois de verificar isto, reinicie o controlo remoto Inteligente IR. Uma vez ligado a uma fonte de energia, prima o botão Ligar durante 5 segundos. O indicador LED irá piscar. Tente sincronizá-lo outra vez.

3. Que redes móveis podem ser utilizadas para controlar dispositivos IR com o Controlo Remoto Inteligente IR?

Para sincronizar o Controlo Remoto Inteligente IR, o seu dispositivo móvel deve estar ligado ao mesmo Wi-Fi de 2.4 GHz que o controlo remoto IR. Assim que o sincronizar pela primeira vez, poderá ligar o seu telemóvel à rede Wi-Fi de 5GHz e poderá controlar os dispositivos IR remotamente através de redes móveis 2G, 3G e 4G.

4. O que devo fazer se não conseguir controlar os dispositivos sincronizados com o Controlo Remoto Inteligente IR?

- Certifique-se de que a rede Remota Inteligente IR está a funcionar corretamente. Clique em qualquer botão no painel de controlo remoto. Se o indicador LED piscar, a rede está a funcionar corretamente.
- Certifique-se de que não há nenhum objeto a bloquear o caminho entre o Controlo Remoto Inteligente IR e os dispositivos ativados por IR.

Informações sobre segurança

- Utilize apenas o controlo IR dentro de casa
- Para desligar o fluxo de eletricidade, desligue o controlo IR da fonte de alimentação
- Desligue o controlo IR da fonte de alimentação antes de o limpar
- Mantenha o controlo IR fora do alcance das crianças
- Teste pessoalmente o IR antes de o utilizar remotamente
- Não utilize o controlo IR com dispositivos médicos ou apoio vital
- Não utilize quaisquer líquidos para limpar o aparelho
- Não use o controlo IR em zonas molhadas ou húmidas
- Não exceda os parâmetros elétricos recomendados
- Não utilize o controlo IR com dispositivos em que medidas imprecisas de tempo possam ser perigosas
- Não utilize o controlo IR com dispositivos que necessitem de supervisão para funcionar
- Não utilize o controlo IR numa tomada elétrica controlada por um interruptor, uma vez que o interruptor pode ser desligado
- Use a tomada inteligente a temperaturas entre 0C° - 50C°, no máximo

Nota Legal

Por este meio, a Atlantis Internacional S. L. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE.

As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes efetuados pela Atlantis Internacional S. L. É da responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua aquisição. A Atlantis Internacional S. L. não é responsável e nunca será responsabilizada por qualquer perda ou dano pessoal, perda económica, perda material ou qualquer dano devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e elétricos

Este símbolo indica que o equipamento elétrico e eletrónico deve ser recolhido separadamente.



- Este produto é designado para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não o descarte como lixo doméstico.
- Se o equipamento utilizar pilhas, estas devem ser removidas do equipamento e descartadas num centro de recolha apropriado. Se as baterias não puderem ser removidas, não tente fazê-lo, uma vez que isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir as consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- O preço final deste produto inclui o custo necessário para a correta gestão ambiental dos resíduos gerados.
- Para mais informações contacte o retalhista ou as autoridades locais responsáveis pela gestão dos resíduos.