

## DESCRIPCIÓN

Carga tu vehículo eléctrico de manera rápida y cómoda gracias al cargador Policharger Ksix NW. Su potente sistema de carga monofásica de hasta 7,4 kW te permitirá cargar tu vehículo eléctrico de manera sencilla. Incorpora una manguera de 5 metros con conector tipo 2. Tiene un diseño versátil y resistente que le otorga una gran durabilidad y su pantalla LCD lo hace intuitivo y fácil de usar. Este kit incluye protecciones monofásicas contra sobretensiones y magnetotérmico curva-C 32A, así como un diferencial tipo A. Además, incorpora sensores de regulación dinámica de la carga, que permiten cargar tu vehículo eléctrico de forma optimizada ajustando la potencia de carga a la disponible en la instalación eléctrica de tu vivienda.

### Seguridad ante todo

Este kit incluye protecciones monofásicas y suplemento de protección con el fin otorgar una mayor seguridad a la hora de usar tu cargador Policharger Ksix NW. Las protecciones monofásicas están compuestas por protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias y un magnetotérmico curva-C de 32 amperios, así como un diferencial tipo A. Dichas protecciones son las necesarias según la norma ITC-BT52 y vienen montadas en el interior del cargador. De esta manera, podrás gozar de una carga mucho más segura y controlada.

### Pura potencia

Carga la batería de tu vehículo eléctrico al completo en un tiempo estimado de 8 horas\* gracias a su potente sistema de carga monofásico de hasta 7,4 kW. Incorpora una manguera tipo 2 de 5 metros, el estándar de compatibilidad de carga de vehículos eléctricos. Máxima potencia de carga a tu alcance.

\*Test realizado con un Hyundai IONIQ 2023 con batería de 58 kW. Es una estimación, los resultados pueden variar según el vehículo, el estado de la batería o la temperatura ambiente.

### Regulación dinámica de la carga

El Policharger NW incorpora sensores de regulación dinámica de la carga. Estos sensores miden el uso de energía a tiempo real y ajustan automáticamente la potencia de carga para suministrar el óptimo nivel de energía al vehículo eléctrico, ajustando la carga para no rebasar la potencia contratada. Esto otorgará máxima eficiencia y seguridad a la hora de cargar tu vehículo eléctrico, evitando así cortes de corriente y sorpresas en el recibo de la luz.


### Power Sharing

El Policharger NW incorpora la función Power Sharing, que permite maximizar el número de cargadores que uses a la vez en la misma red eléctrica. Este sistema realiza un reparto optimizado de la energía disponible entre los vehículos eléctricos que haya conectados a la misma instalación. La solución perfecta para aquellos que tienen dos o más vehículos eléctricos y quieren cargarlos a la vez de la manera más eficiente posible.

### Diseño modular versátil y resistente

El cargador NW tiene un diseño modular versátil y resistente que permite instalar en su interior las protecciones necesarias según normativa ITC-BT52. Tiene unas

Image not found or type unknown

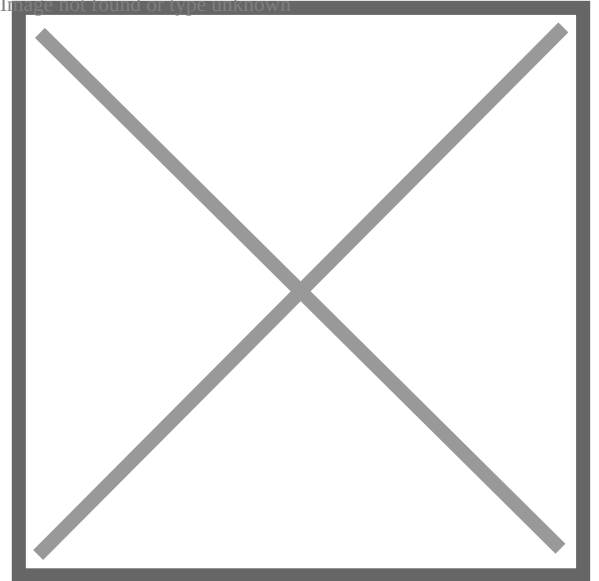

dimensiones de 43,5 x 25,3 x 15 cm y un peso de 6,5 kilos. Además, dispone de una gran durabilidad gracias a su resistencia al agua IP65 y resistencia contra los golpes IK10. Incluye una pantalla LCD que permite programar horas de carga con solo pulsar un botón, así como la potencia. También ofrece información como la intensidad de carga, la energía consumida, etc.

Especificaciones técnicas

- Tipo de conectores: Tipo 2 (IEC 62196-2)
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Tensión nominal: 230 V AC ± 10%, 1P+N+PE
- Corriente nominal: 32 A
- Frecuencia nominal: 50 Hz / 60 Hz
- Power Sharing: Sí
- Grado de protección: IP65 / IK10
- Longitud de la manguera: 5 metros
- Dimensiones: 43,5 x 25,3 x 15 cm (sin mangueras)
- Peso: 6 kg
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 45°C
- Sensor: Gestión de potencia dinámica
- Protecciones monofásicas
- Suplemento de protección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso                          | 6 kg                                      |
| Dimensiones                   | 43,5 x 25,3 x 15 cm                       |
| Color                         | Negro                                     |
| Rango de frecuencia           | 50Hz - 60Hz                               |
| Grado de protección           | IP65                                      |
| Potencia                      | 7,4kW                                     |
| Tamaño del cable              | 5 m                                       |
| Tipo Conector                 | Tipo 2                                    |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: -20° - 45° |
| Protección Impacto            | IK10                                      |
| Sensor                        | Gestión de potencia dinámica              |
| Power Sharing                 | Sí                                        |

PUNTOS FUERTES (strengths)