


### DESCRIPCIÓN

El Motor DC con hélice es un simple motor de corriente continua. En su eje se inserta una pequeña hélice de 3 aspas.

Este motor DC con hélice es compatible con la placa Buildandampde 4in1 EBOTICS y permite hacer cientos de proyectos de robótica y programación sin peligro para los más pequeños, ya que las aspas son suaves y seguras.

Especificaciones técnicas

- Compatible con la placa Buildandampde 4in1 EBOTICS
- Motor con hélice de baja potencia
- Potencia: 5V DC
- Corriente: 120mA
- Tipo de interfaz: digital
- Dimensiones: 39.33×31.28 mm

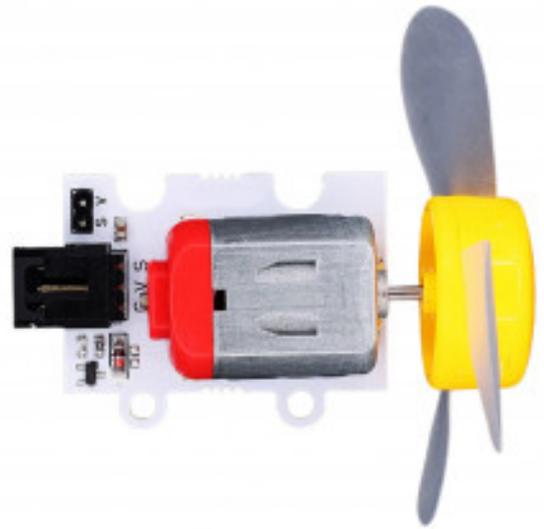

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Niveles educativos

**Educación superior**

### PUNTOS FUERTES (strengths)