


DESCRIPCIÓN

Este sensor de presión barométrica permite activar o desactivar diversos proyectos de robótica y programación de acuerdo a la presión atmosférica o altitud registradas. Es compatible con la placa Buildandampde 4in1 EBOTICS.

Especificaciones técnicas:

- Compatible con la placa Buildandampde 4in1 EBOTICS
- Fuente de alimentación nominal de 3.3 V
- Compatible con protocolos I2C y SPI
- Rango de presión atmosférica : 300 ~1100hPa
- Tolerancia de +-1hPa
- Rango de temperatura 0°C a 65°C
- Tolerancia de +-0,5°C

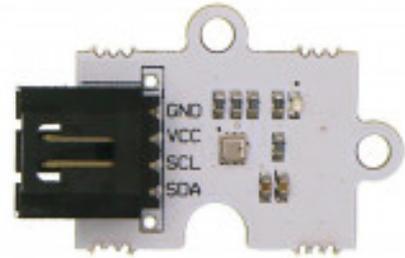

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Niveles educativos

Educación superior

PUNTOS FUERTES (strengths)